





## Produktlinie duravert®


für exklusive Ansprüche



### Las Vegas

E1440

Seite 454

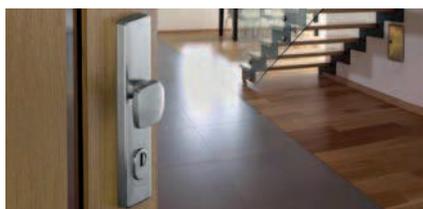

## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



### Amsterdam

(E)1400

Seite 458



### Austin

1769

Seite 464



### Bonn

(E)150

Seite 466



### Bremen

1505

Seite 470



### Dallas

(E)1643

Seite 472



### Denver

E1310

Seite 476



### Hamburg

1700

Seite 477



### Lecce

1405

Seite 479



### London

113

Seite 481



### Luxembourg

199

Seite 483



### Marseille

(E)1138

Seite 485



### Meran

M112

Seite 489





**New York**  
1810  
Seite 490



**Paris**  
(E)138  
Seite 492



**Rotterdam**  
(E)1401  
Seite 502



**San Francisco**  
(E)1301  
Seite 506



**Stockholm**  
(E)1140  
Seite 510



**Tôkyô**  
1710  
Seite 514



**Trondheim**  
E1430  
Seite 516



**Verona**  
1510, E1800,  
M151  
Seite 518



## Produktlinie duranorm®

konsequent günstig



**Alta**  
E1433  
Seite 530



**Baden**  
E1388  
Seite 531



**Birmingham**  
1117  
Seite 532



**Essen**  
E1555  
Seite 534



**Utrecht**  
E1444  
Seite 535





für exklusive Ansprüche **duravert®**



**Schnellstift**

## Las Vegas - E86G/3332ZA/3310/1440Z ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duravert®



Beschreibung	F69	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3663627</b> <b>162,94</b>	1	5
	67-72	10	92	3663619 <b>170,09</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663491 <b>162,94</b>	1	5
	67-72	10	92	3663483 <b>170,09</b>	1	5

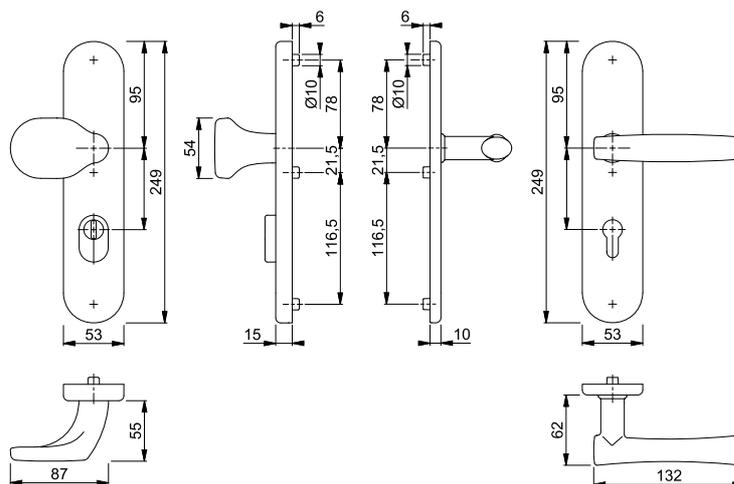

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

■ **Las Vegas - E86G/3331/3310/1440Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duravert®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3663571</b> <b>145,86</b>				1	5
	67-72	10	 92	3663547 <b>153,01</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3663467 <b>145,86</b>				1	5
	67-72	10	 92	3663432 <b>153,01</b>				1	5

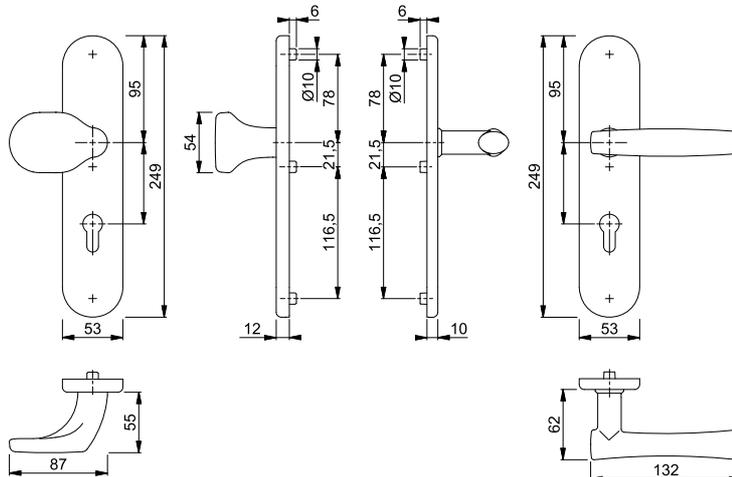

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.





12

mehr als üblich **duraplus**<sup>®</sup>



Schnellstift

## Amsterdam - 86G/3332ZA/3310/1400 ES2 (SK3)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES2**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€						
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8		72	<b>3720661</b>				1	5
	67-72	10		92	<b>3720409</b>				1	5

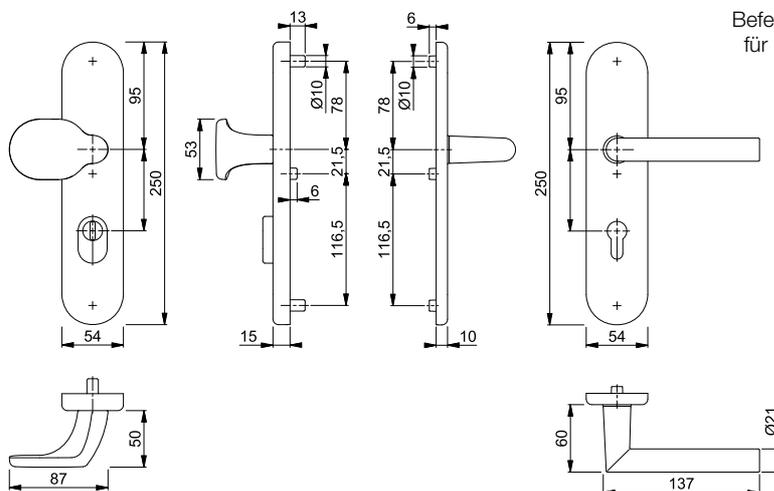

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

**Amsterdam - 86G/3332ZA/3310/1400 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8		72	<b>3663475</b> <b>96,04</b>			1	5
	67-72	10		92	3663459 <b>103,19</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8		72	3663328 <b>96,04</b>			1	5
	67-72	10		92	3663352 <b>103,19</b>			1	5

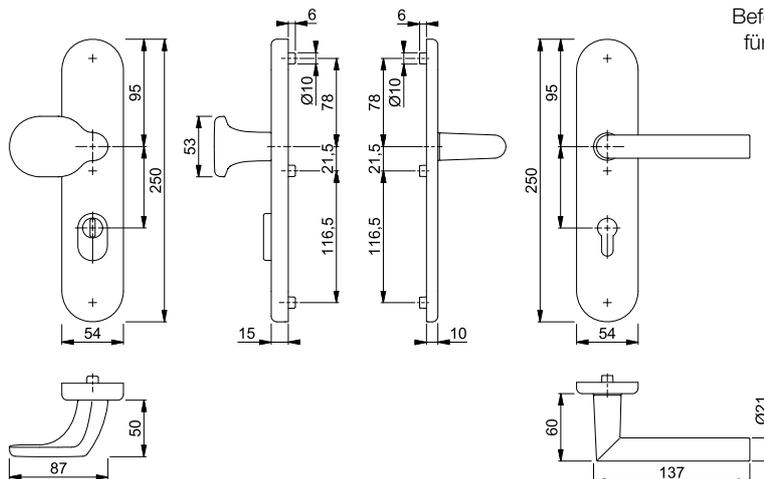

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## Amsterdam - 86G/3331/3310/1400 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47 8	72		1 5
	67-72 10	92	<b>3663424</b> <b>72,36</b>	1 5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47 8	72	3663301 <b>72,36</b>	1 5
	67-72 10	92	3663299 <b>79,51</b>	1 5

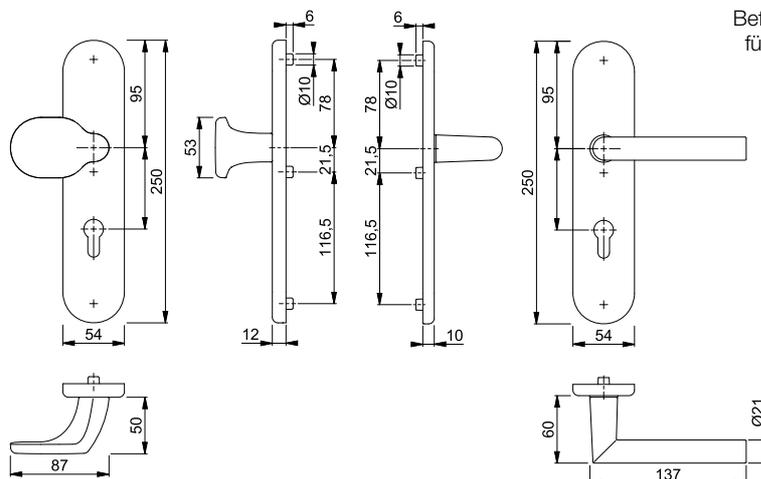

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

■ **Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES2 (SK3)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES2**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€						
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8		72	<b>3720732</b>				1	5
	67-72	10		92	3720636				1	5

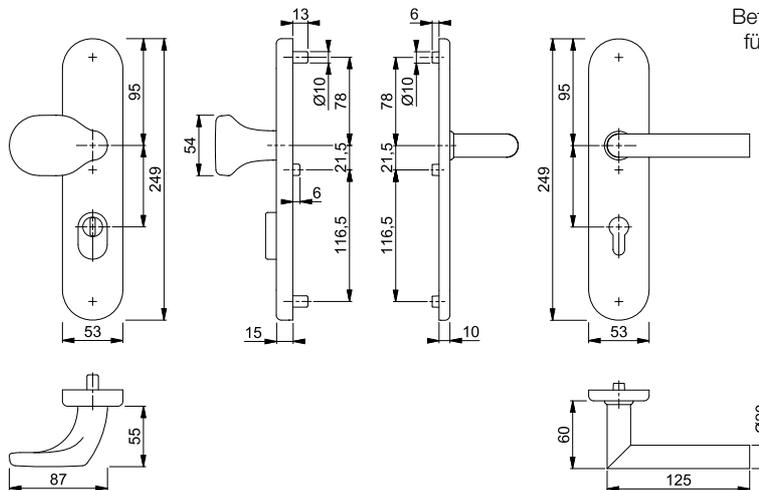

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	3662149 123,99	1 5
	67-72	10	92	3662093 131,14	1 5
			92	11727974 131,69	1 8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3661980 123,99	1 5
	67-72	10	92	3661963 131,14	1 5

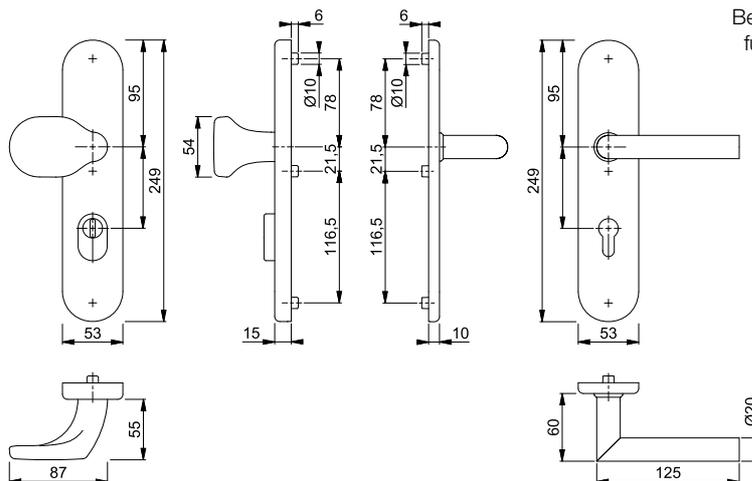

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

■ **Amsterdam - E86G/3331/3310/1400Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3662069</b> <b>106,91</b>				1	5
	67-72	10	 92	3662018 <b>114,06</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3661955 <b>106,91</b>				1	5
	67-72	10	 92	3661947 <b>114,06</b>				1	5

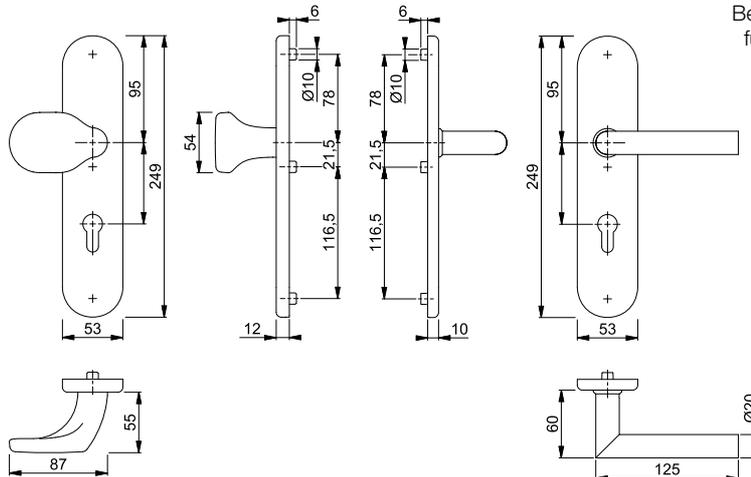

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.

Neu



Schnellstift

## Austin - 61G/2222ZA/2210/1769 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	42-47	8	Lochung/ Abstand	F1	F31-1	F33-1	F9714M	P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8		72	11758697 <b>100,46</b>	<b>11758739</b> <b>125,58</b>	11758715 <b>130,60</b>	11758752 <b>110,50</b>	1	5
	67-72	10		92	11758703 <b>107,61</b>	11758740 <b>132,73</b>	11758727 <b>137,75</b>	11758764 <b>117,65</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8		72	11758788 <b>100,46</b>	11758806 <b>125,58</b>	11758795 <b>130,60</b>	11758818 <b>110,50</b>	1	5
	67-72	10		92	11758825 <b>107,61</b>	11758843 <b>132,73</b>	11758831 <b>137,75</b>	11758855 <b>117,65</b>	1	5

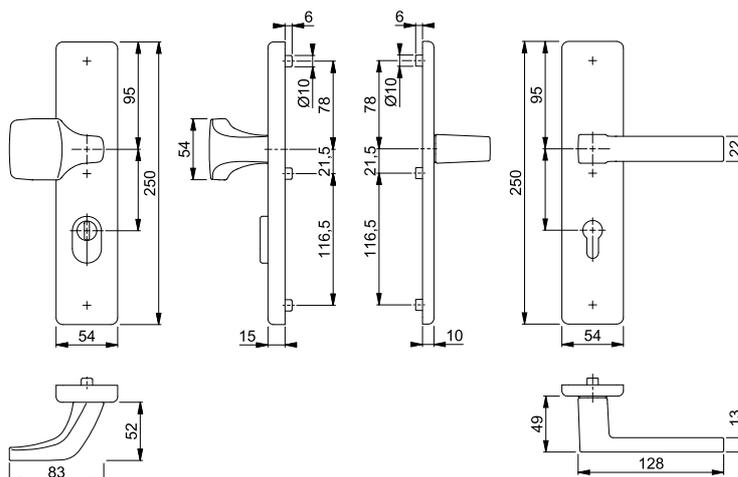

Neu



Schnellstift

## Austin - 61G/2221/2210/1769 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	11758570 <b>76,78</b>	<b>11758612</b> <b>95,97</b>	11758594 <b>99,81</b>	11758636 <b>84,45</b>	1	5
	67-72	10	92	11758582 <b>83,93</b>	11758624 <b>103,12</b>	11758600 <b>106,96</b>	11758648 <b>91,60</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11758430 <b>76,78</b>	11758533 <b>95,97</b>	11758515 <b>99,81</b>	11758557 <b>84,45</b>	1	5
	67-72	10	92	11758478 <b>83,93</b>	11758545 <b>103,12</b>	11758521 <b>106,96</b>	11758569 <b>91,60</b>	1	5

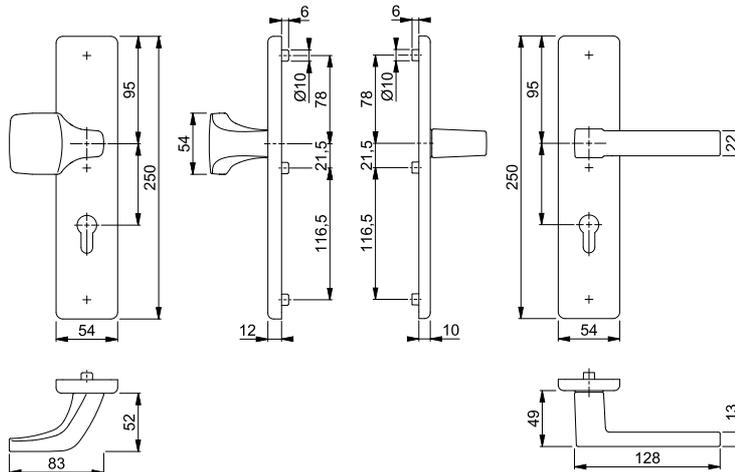



**Schnellstift**

## ■ Bonn - 86G/3332ZA/3310/150 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		8	72	<b>3663774</b> <b>96,04</b>				1	5
			92	3663740 <b>103,19</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		8	72	3663694 <b>96,04</b>				1	5
			92	3663651 <b>103,19</b>				1	5

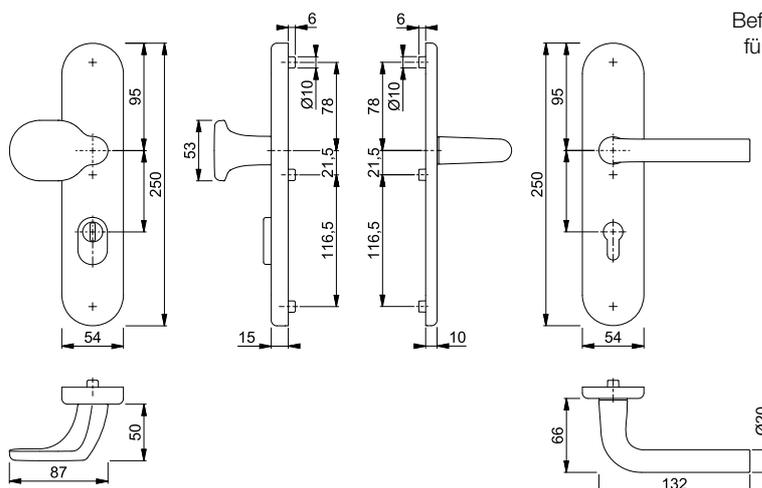

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

**Bonn - 86G/3331/3310/150 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3663723</b> <b>72,36</b>		1	5
	67-72	10	 92	3663715 <b>79,51</b>		1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3663521 <b>72,36</b>		1	5
	67-72	10	 92	3663504 <b>79,51</b>		1	5

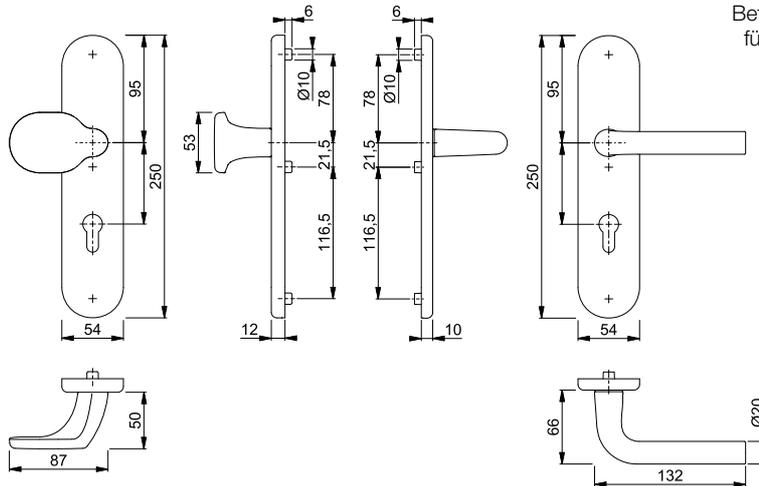

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



Schnellstift

## ■ Bonn - E86G/3332ZA/3310/150Z ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.	
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3662907</b>	1	5
	67-72	10	92	3662894 <b>131,14</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3662683 <b>123,99</b>	1	5
	67-72	10	92	3662632 <b>131,14</b>	1	5

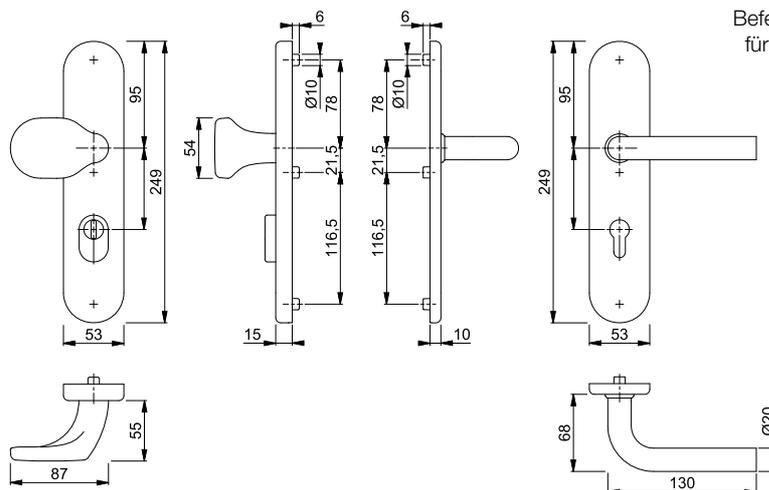

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

**Bonn - E86G/3331/3310/150Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3662801</b>			1	5
	67-72	10	 92	3662771 <b>114,06</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3662579 <b>106,91</b>			1	5
	67-72	10	 92	3662456 <b>114,06</b>			1	5

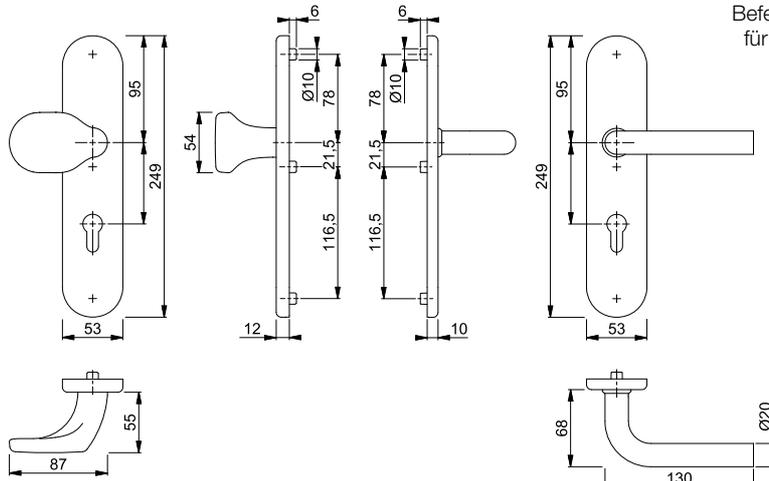

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.

## ■ Bremen - 86G/3332ZA/3310/1505 ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3889124</b> <b>108,24</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3888877 <b>108,24</b>			1	5

**Schnellstift**

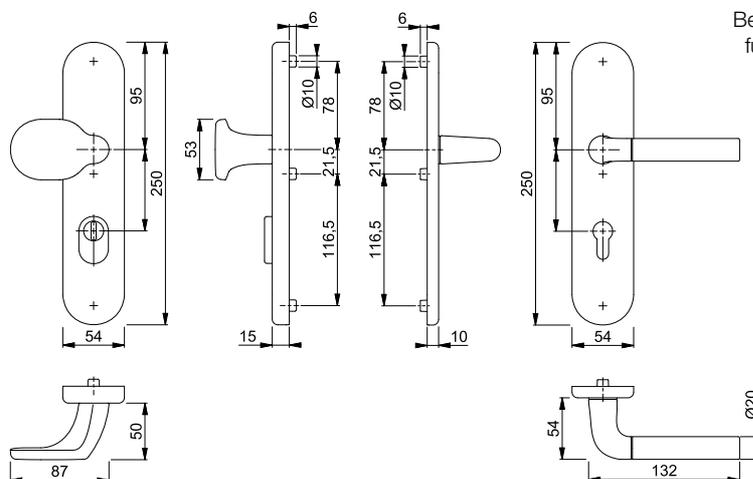

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.







Schnellstift

**Dallas - 61G/2221/2210/1643 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F9	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47 8	72 <b>3576152</b> <b>87,67</b>	3576216 <b>96,43</b>	1	5
	67-72 10	92 3576136 <b>94,82</b>	3576144 <b>103,58</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47 8	72 3576283 <b>87,67</b>	3576304 <b>96,43</b>	1	5
	67-72 10	92 3576241 <b>94,82</b>	3576267 <b>103,58</b>	1	5

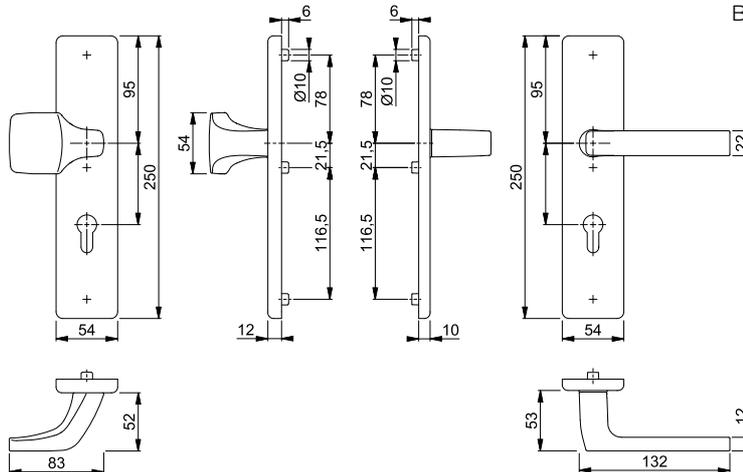

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



Schnellstift

## ■ Dallas - E61G/2222ZA/2210/1643Z ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		8	72	3862028				1	5
				146,69					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		10	92	3862010				1	5
				153,84					
		8	72	3862061				1	5
				146,69					
				3862052				1	5
				153,84					

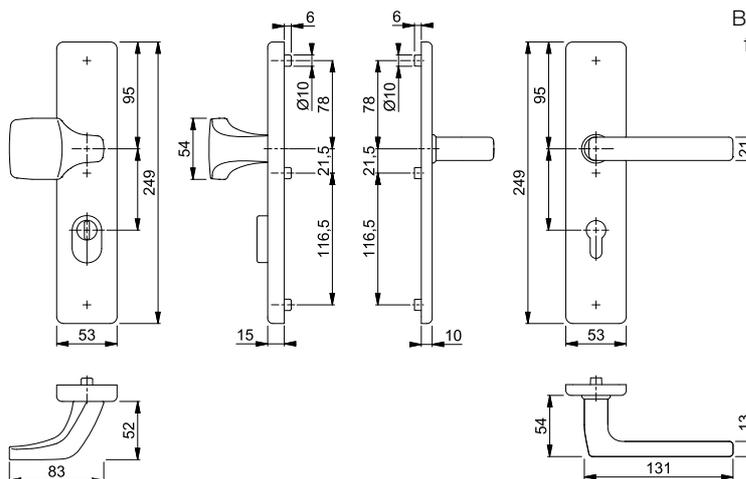

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

■ **Dallas - E61G/2221/2210/1643Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3861375</b> <b>129,61</b>				1	5
	67-72	10	 92	3861367 <b>136,76</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3861931 <b>129,61</b>				1	5
	67-72	10	 92	3861914 <b>136,76</b>				1	5

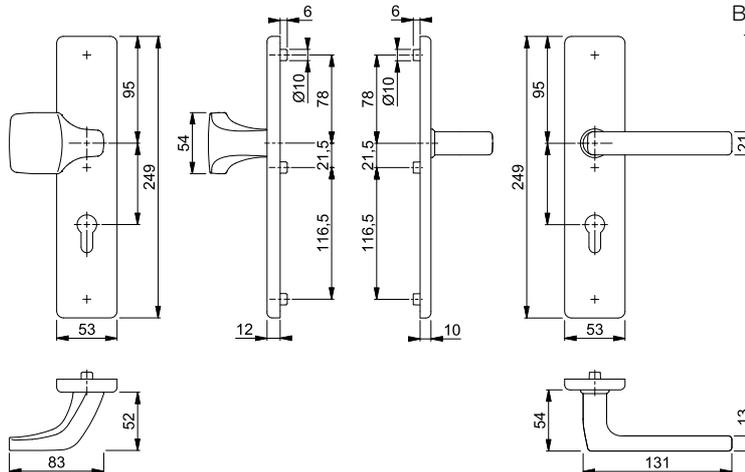

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



## Denver - E86G/3332ZA/3310/1310Z ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	92	<b>11565603</b> <b>138,97</b>				1	8

Schnellstift

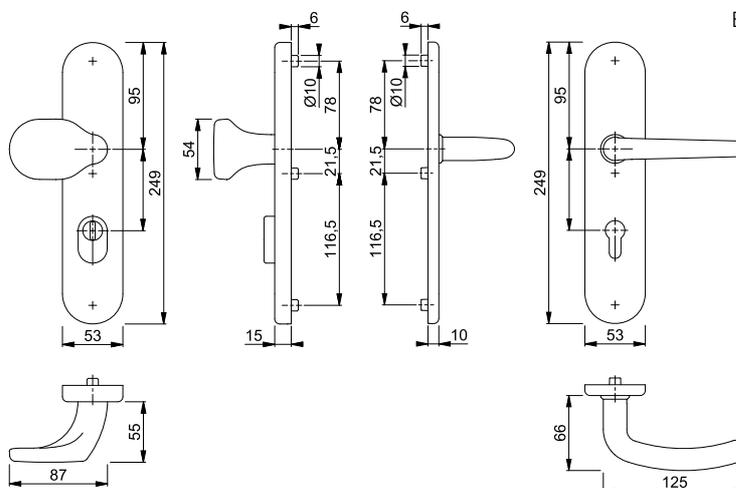

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.

Neu



Schnellstift

## Hamburg - 86G/3332ZA/3310/1700 ES1 (SK2)

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.		
								Art.-Nr./€	Art.-Nr./€
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>11759525</b> 84,58	11759562 93,03	11759604 93,03	11759616 105,72	1	5
	67-72	10	92	11759635 91,73	11759641 100,18	11759653 100,18	11759677 112,87	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11759343 84,58	11759355 93,03	11759367 93,03	11759409 105,72	1	5
	67-72	10	92	11759465 91,73	11759471 100,18	11759483 100,18	11759495 112,87	1	5
Beschreibung	Lochung/Abstand	F9714M				P.E.	Krt.		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	11759628 93,03				1	5
	67-72	10	92	11759690 100,18				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11759422 93,03				1	5
	67-72	10	92	11759501 100,18				1	5

12

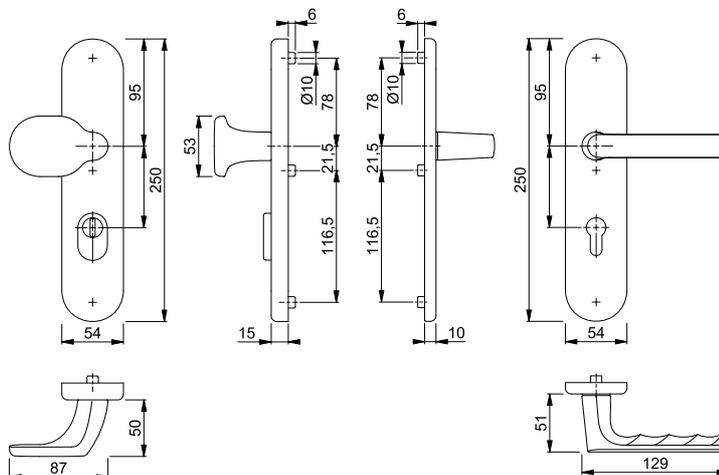

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.

Neu



Schnellstift

## Hamburg - 86G/3331/3310/1700 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>11759112</b> <b>60,89</b>	11759124 <b>66,98</b>	11759161 <b>66,98</b>	11759173 <b>76,13</b>	1	5
	67-72	10	92	11759227 <b>68,04</b>	11759239 <b>74,13</b>	11759240 <b>74,13</b>	11759252 <b>83,28</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11758272 <b>60,89</b>	11758284 <b>66,98</b>	11758296 <b>66,98</b>	11758302 <b>76,13</b>	1	5
	67-72	10	92	11758351 <b>68,04</b>	11758417 <b>74,13</b>	11758429 <b>74,13</b>	11758454 <b>83,28</b>	1	5
Beschreibung				F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	11759197 <b>66,98</b>				1	5
	67-72	10	92	11759264 <b>74,13</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11758326 <b>66,98</b>				1	5
	67-72	10	92	11758466 <b>74,13</b>				1	5

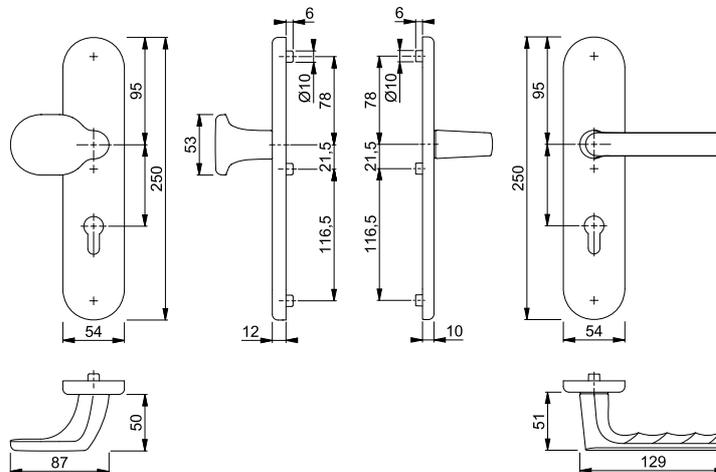

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

**Lecce - 86G/3332ZA/3310/1405 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3889159</b> <b>108,24</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3888914 <b>108,24</b>				1	5

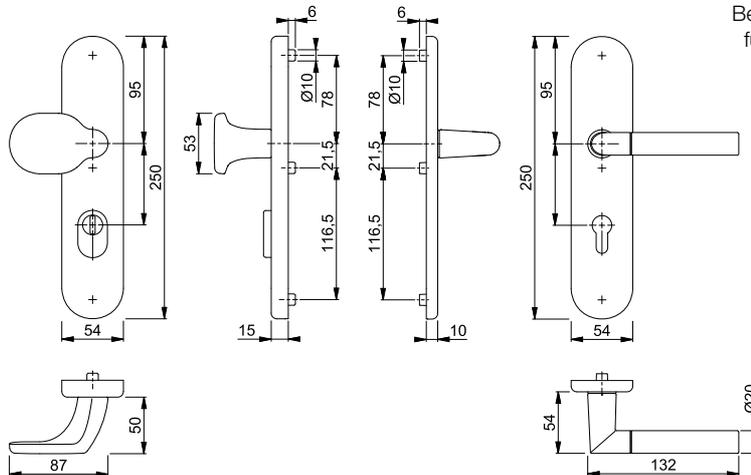

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.

## ■ Lecce - 86G/3331/3310/1405 ES1 (SK2)

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN 18257 ES1**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		72	11728693 <b>77,97</b>			1	8
	42-47	8		72	<b>3889108</b> <b>77,43</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8		72	3888851 <b>77,43</b>			1	5

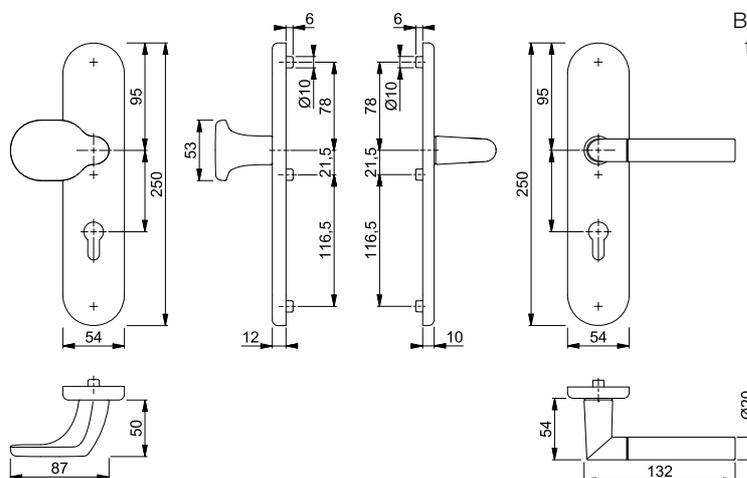

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**London - 61G/2222ZA/2210/113 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3673446</b> <b>88,45</b>	3673454 <b>88,45</b>	3673462 <b>97,29</b>	1	5
	67-72	10	 92	3673403 <b>95,60</b>	3673411 <b>95,60</b>	3673438 <b>104,44</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3672961 <b>88,45</b>	3672988 <b>88,45</b>	3673016 <b>97,29</b>	1	5
	67-72	10	 92	3672881 <b>95,60</b>	3672902 <b>95,60</b>	3672945 <b>104,44</b>	1	5

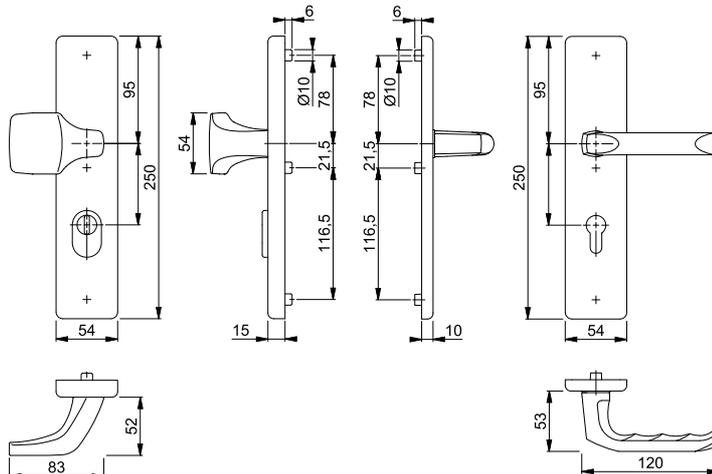

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 946.

Die Garnituren mit 10 mm Vierkant sind ohne Rückholfeder.



## London - 61G/2221/2210/113 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	F1			F2			F4			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	11539112 <b>66,40</b>								1	8	
	42-47	8	72	<b>3673198</b> <b>64,77</b>	3673201 <b>64,77</b>	3673219 <b>71,24</b>					1	5		
	57-62	10	92			11539100 <b>80,03</b>					1	8		
	67-72	10	92	3673091 <b>71,92</b>	3673139 <b>71,92</b>	3673171 <b>71,24</b>					1	5		
			92	11734620 <b>73,55</b>							1	8		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3671900 <b>64,77</b>	3671926 <b>64,77</b>	3671934 <b>71,24</b>					1	5		
	67-72	10	92	3671803 <b>71,92</b>	3671846 <b>71,92</b>	3671889 <b>78,39</b>					1	5		

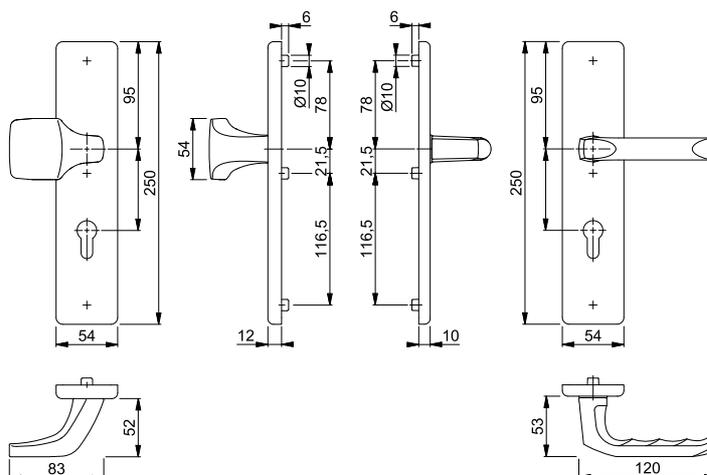

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
946.

Die Garnituren mit 10 mm Vierkant  
sind ohne Rückholfeder.



Schnellstift

## Luxembourg - 86G/3332ZA/3310/199 ES1 (SK2)

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.		
								Art.-Nr./€	Art.-Nr./€
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	11789979 <b>93,16</b>	11789980 <b>102,47</b>	<b>3837148</b> <b>102,47</b>	11789992 <b>116,45</b>	1	5
	67-72	10	92	3967583 <b>100,31</b>	11790027 <b>109,62</b>	3752646 <b>109,62</b>	11790039 <b>123,60</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	11790532 <b>93,16</b>	11790544 <b>102,47</b>	11790556 <b>102,47</b>	11790568 <b>116,45</b>	1	5
	67-72	10	92	3967680 <b>100,31</b>	11790581 <b>109,62</b>	3752689 <b>109,62</b>	11790623 <b>123,60</b>	1	5
Beschreibung				F9714M				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	11790003 <b>102,47</b>				1	5
	67-72	10	92	11790040 <b>109,62</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	11790575 <b>102,47</b>				1	5
	67-72	10	92	11790647 <b>109,62</b>				1	5

12

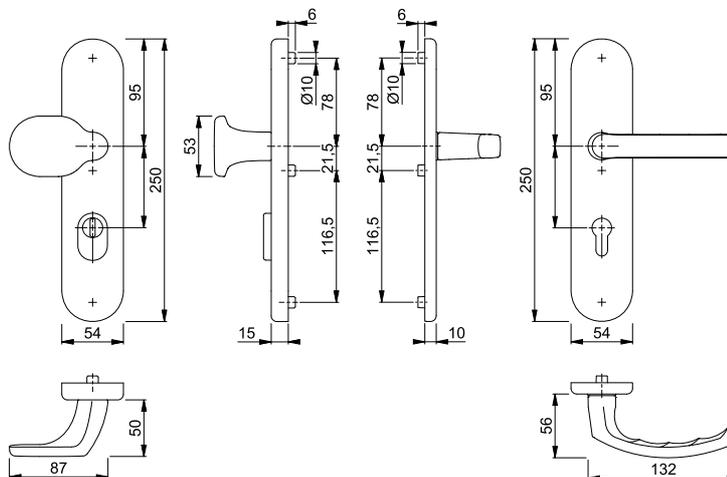

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

## ■ Luxembourg - 86G/3331/3310/199 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Icon 1	Icon 2	Lochung/Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	Icon 1	Icon 2	72	10718155 <b>69,47</b>	11789585 <b>76,41</b>	<b>3860081</b> <b>76,41</b>	11789615 <b>86,84</b>	1	5
				67-72	10	3774141 <b>76,62</b>	11789657 <b>83,56</b>	3752443 <b>83,56</b>	11789670 <b>93,99</b>
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	Icon 1	Icon 2	72	11789724 <b>69,47</b>	11789785 <b>76,41</b>	11789797 <b>76,41</b>	11789815 <b>86,84</b>	1	5
				67-72	10	3879292 <b>76,62</b>	11789925 <b>83,56</b>	3752591 <b>83,56</b>	11789931 <b>93,99</b>
Beschreibung	Icon 1	Icon 2	Lochung/Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	Icon 1	Icon 2	72	Art.-Nr./€				1	5
				67-72	10	11789633 <b>76,41</b>			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	Icon 1	Icon 2	72	Art.-Nr./€				1	5
				67-72	10	11789682 <b>83,56</b>			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	Icon 1	Icon 2	72	Art.-Nr./€				1	5
				67-72	10	11789839 <b>76,41</b>			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	Icon 1	Icon 2	92	Art.-Nr./€				1	5
				67-72	10	11789943 <b>83,56</b>			

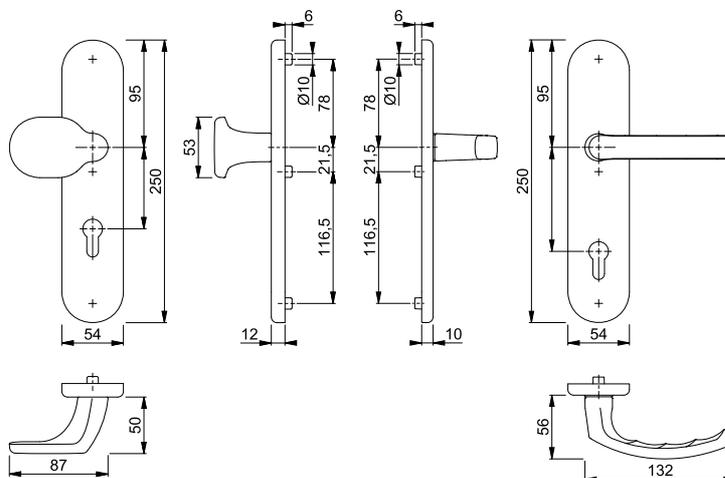

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

**Marseille - 76G/3332ZA/3410/1138 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8		72	<b>3664638</b> <b>68,90</b>		1 5
	66-71	10		92	3664611 <b>76,05</b>		1 5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8		72	3664179 <b>68,90</b>		1 5
	66-71	10		92	3664064 <b>76,05</b>		1 5

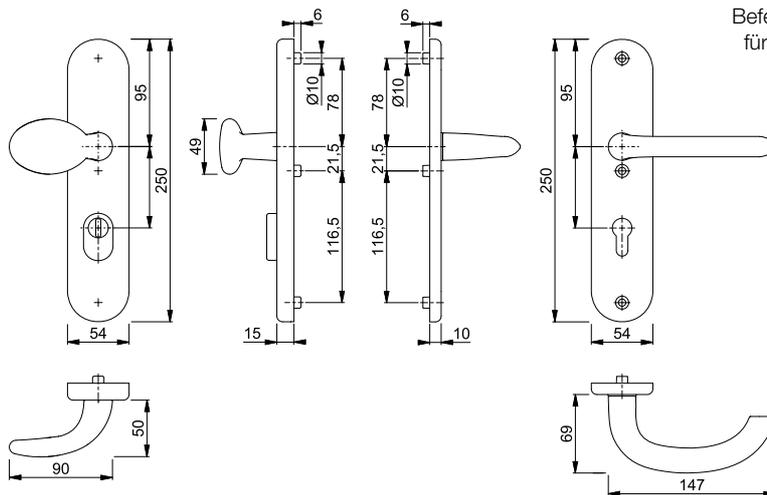

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## ■ Marseille - 76G/3331/3410/1138 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	P.E.	Krt.		
					Art.-Nr./€	
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	<b>3664603</b> <b>45,21</b>	1	5
	66-71	10	92	3664591 <b>52,36</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3663985 <b>45,21</b>	1	5
	66-71	10	92	3663846 <b>52,36</b>	1	5

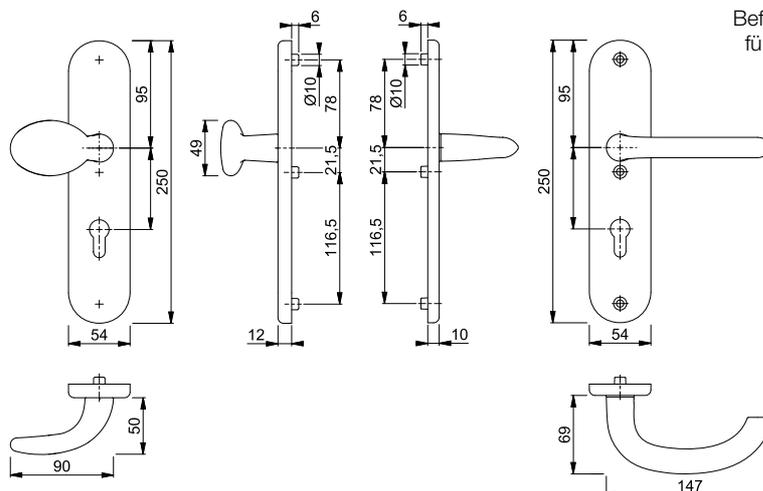

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

■ **Marseille - E86G/3332ZA/3310/1138Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8		72	<b>3663838</b> <b>127,32</b>			1	5
	67-72	10		92	3663791 <b>134,47</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8		72	3663731 <b>127,32</b>			1	5
	67-72	10		92	3663707 <b>134,47</b>			1	5

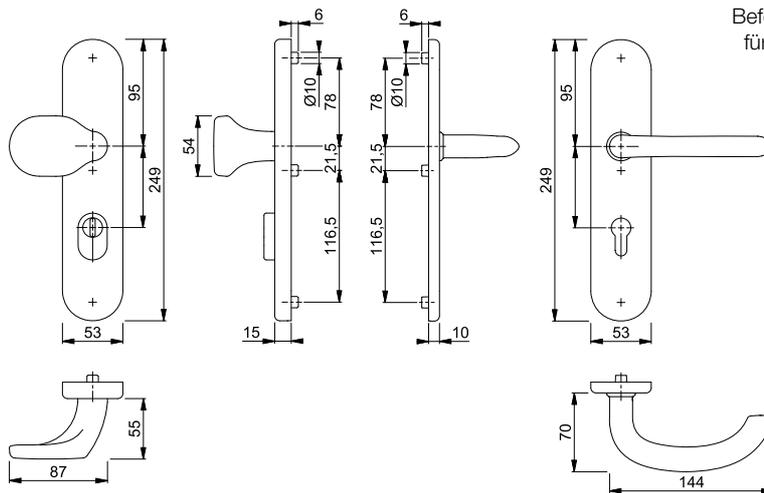

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.

## ■ Marseille - E86G/3331/3310/1138Z ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Schnellstift

Beschreibung	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3663766</b>			1	5
	67-72	10	92	3663758 <b>117,39</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3663686 <b>110,24</b>			1	5
	67-72	10	92	3663643 <b>117,39</b>			1	5

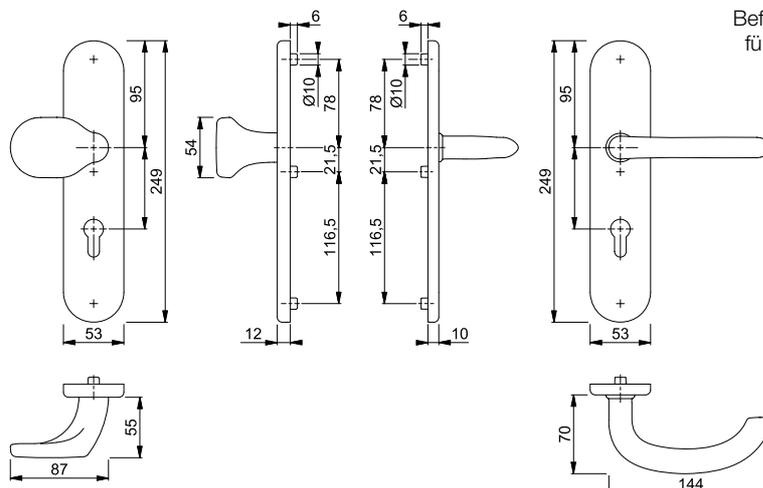

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Meran - M57/371A/370/112SH ES1 (SK2)**

duraplus®




HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Stahlanbohrschutz für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Schilder: außen gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	Lochung/Abstand	F73	F77-R	P.E.	Krt.		
						Art.-Nr./€	Art.-Nr./€
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-42	8	72	<b>4437673</b> <b>184,63</b>	4437665 <b>234,96</b>	1	5
	57-62 67-72	10	92	550081 <b>191,78</b>	550098 <b>242,11</b>	1	5
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-42	8	72	4437699 <b>184,63</b>	4437681 <b>234,96</b>	1	5
	57-62 67-72	10	92	550104 <b>191,78</b>	550111 <b>242,11</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), rechts	37-42	8	72	4495630 <b>192,14</b>	4472597 <b>244,53</b>	1	5
	57-62 67-72	10	92	4487165 <b>199,29</b>	549399 <b>251,68</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), links	37-42	8	72	4495622 <b>192,14</b>	4472605 <b>244,53</b>	1	5
	57-62 67-72	10	92	4487173 <b>199,29</b>	549412 <b>251,68</b>	1	5

12

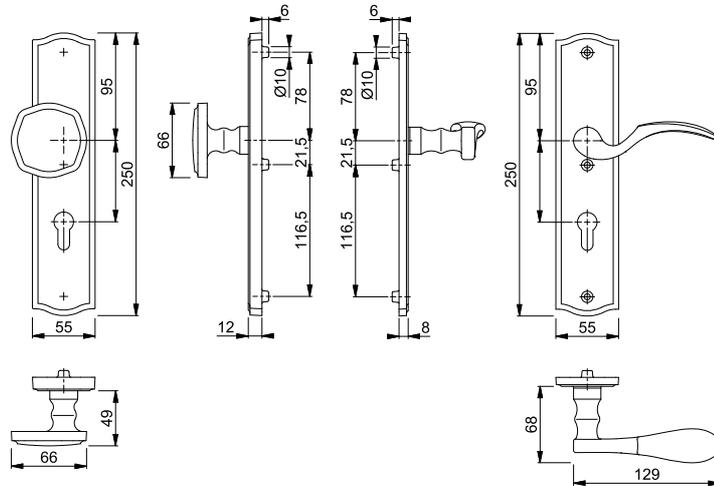

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 946.



**Schnellstift**

## ■ New York - 76G/3332ZA/3410/1810H ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€						
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8		72	<b>3664849</b> <b>60,68</b>				1	5
	66-71	10		92	3664831 <b>67,83</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8		72	3664734 <b>65,70</b>				1	5
	66-71	10		92	3664689 <b>72,85</b>				1	5

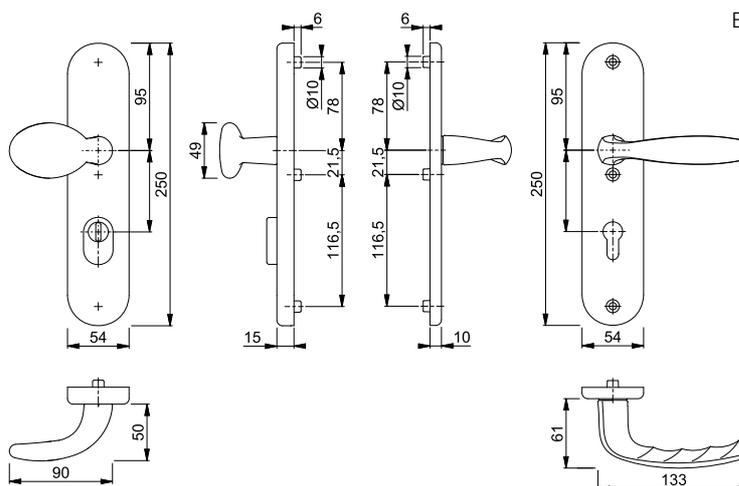

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

**New York - 76G/3331/3410/1810H ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützsocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindestrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-41	8	 72	11728723 <b>37,54</b>		1	8
	41-46	8	 72	<b>3664785</b> <b>37,00</b>		1	5
	66-71	10	 92	3664751 <b>44,15</b>		1	5
			 92	11728139 <b>44,69</b>		1	8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	 72	3664662 <b>42,02</b>		1	5
	66-71	10	 92	3664654 <b>49,17</b>		1	5

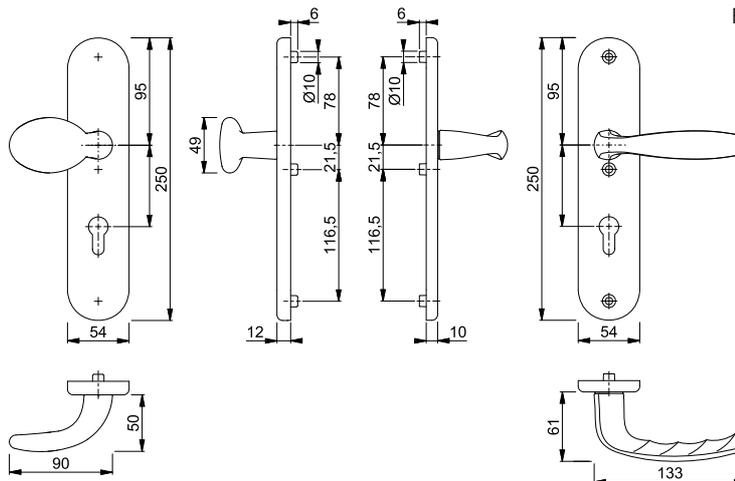

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



Schnellstift

## Paris - 86G/3332ZA/3310/138L ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3666318</b> 96,04	3666326 96,04	3666334 105,64	3666300 96,04	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3665657 96,04	3665673 96,04	3665681 105,64	3665761 96,04	1	5

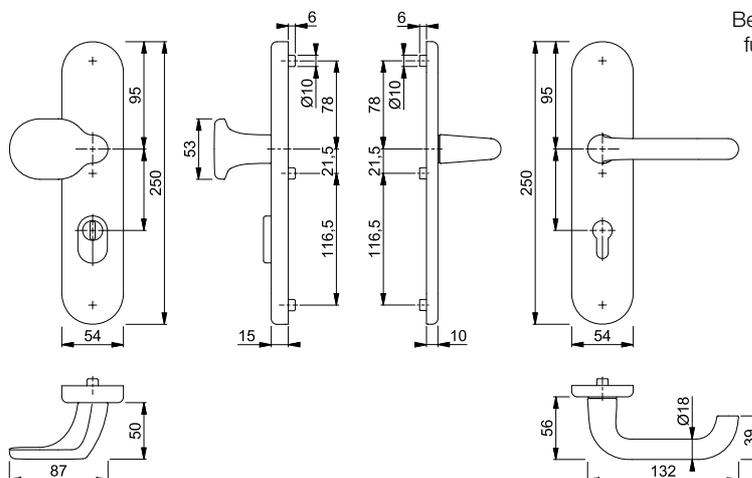

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

**Paris - 86G/3332ZA/3310/138 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	 92	<b>3666001</b> <b>103,19</b>	3666027 <b>103,19</b>	3666115 <b>112,79</b>	3665999 <b>103,19</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	10	 92	3664937 <b>103,19</b>	3664961 <b>103,19</b>	3664988 <b>112,79</b>	3664996 <b>103,19</b>	1	5

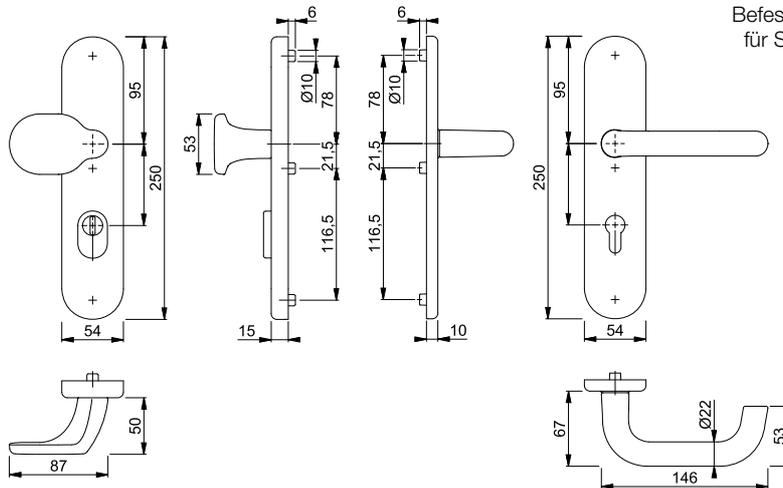

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## Paris - 86G/3331/3310/138L ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4	F9016	P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)			72	11539161 <b>74,00</b>				1	8	
				42-47	8	<b>3665913</b> <b>72,36</b>	3665948 <b>72,36</b>	3665956 <b>79,59</b>	3665972 <b>72,36</b>	1
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8		72	3665008 <b>72,36</b>	3665121 <b>72,36</b>	3665147 <b>79,59</b>	3665227 <b>72,36</b>	1	5

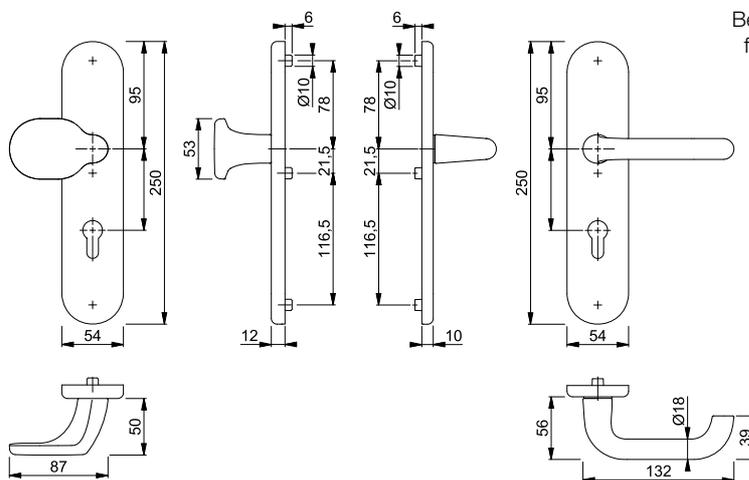

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



Schnellstift

## Paris - 86G/3331/3310/138 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	92	<b>3665825</b> 79,51	3665868 79,51	3665884 86,74	3665809 79,51	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	10	92	3664865 79,51	3664902 79,51	3664911 86,74	3664929 79,51	1	5

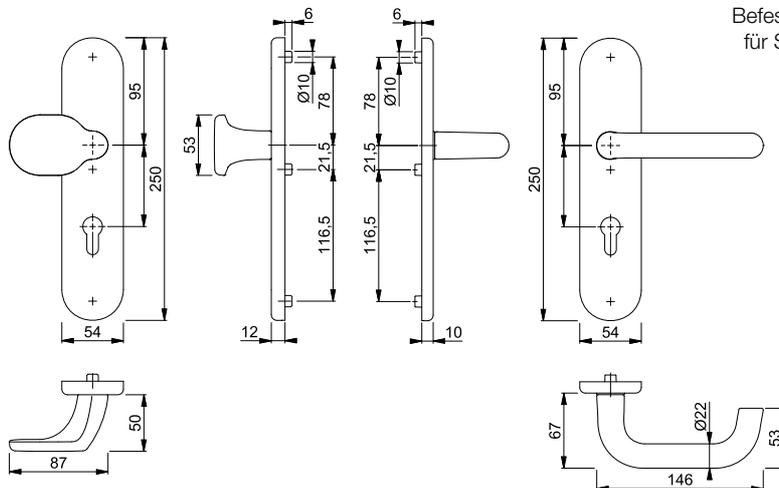

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



Schnellstift

## Paris - 58/3332KZA/353K-1/138L ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	 72	<b>3345119</b> <b>96,04</b>	3345101 <b>96,04</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	 72	3335560 <b>96,04</b>	3335543 <b>96,04</b>			1	5

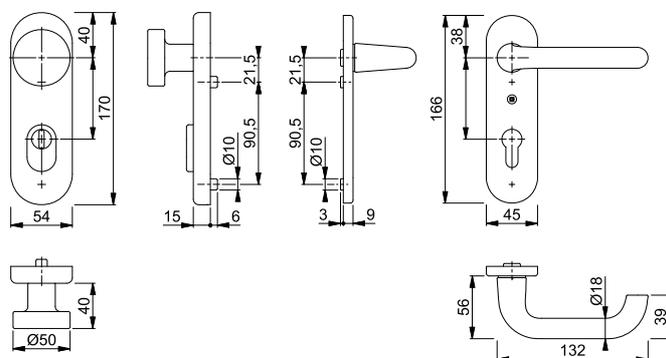

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

**Paris - 58/3331K/353K-1/138L ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Kurzchild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	 72	<b>3345063</b> <b>72,36</b>	3345055 <b>72,36</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	 72	3335498 <b>72,36</b>	3335480 <b>72,36</b>			1	5

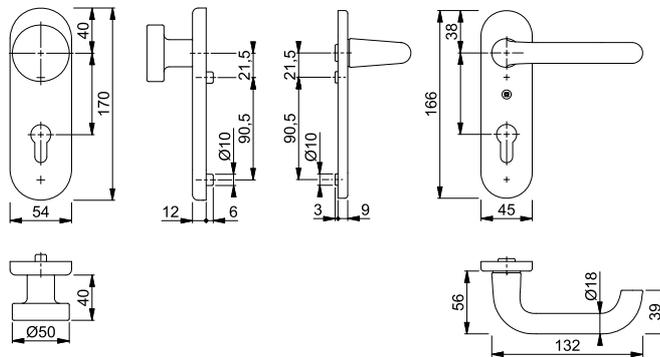

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## Paris - E86G/3332ZA/3310/138Z ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€						
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8		72	<b>3664161</b> <b>123,99</b>				1	5
	67-72	10		92	3664110 <b>131,14</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8		72	3663900 <b>123,99</b>				1	5
	67-72	10		92	3663889 <b>131,14</b>				1	5

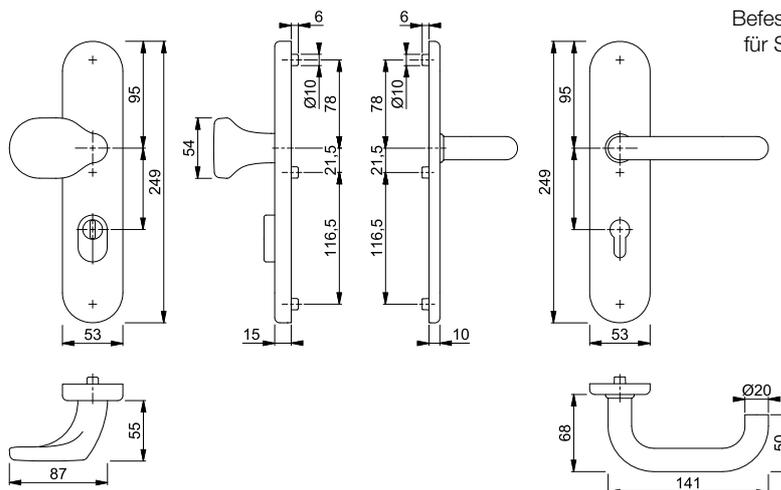

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

■ **Paris - E86G/3331/3310/138Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3664099</b>				1	5
	67-72	10	 92	3664081				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3664873				1	5
	67-72	10	 92	3664857				1	5

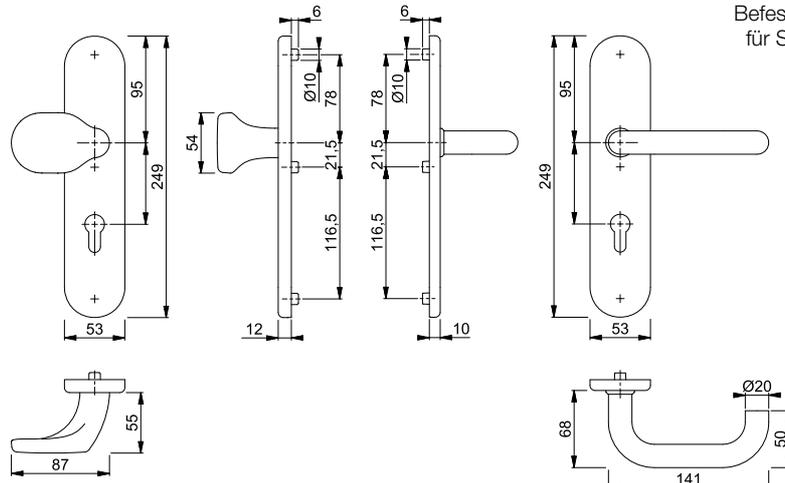

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



Schnellstift<sup>1</sup>

## Paris - E58/3332KZA/353K-1/138Z ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		72	<b>3332191</b> <b>123,99</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		72	3326823 <b>123,99</b>			1	5

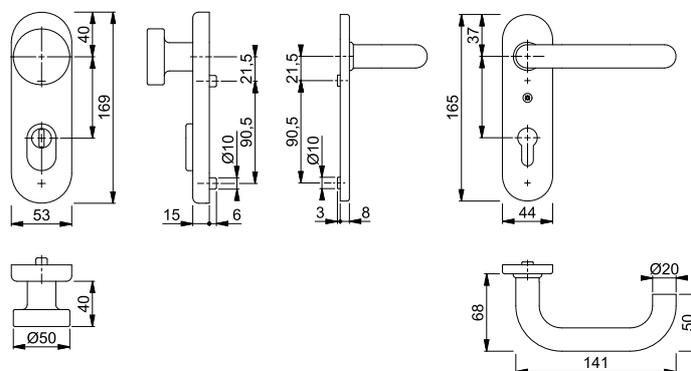

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



Schnellstift

## Paris - E58/3331K/353K-1/138Z ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		<b>3327682</b> <b>106,91</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		3326807 <b>106,91</b>	1	5

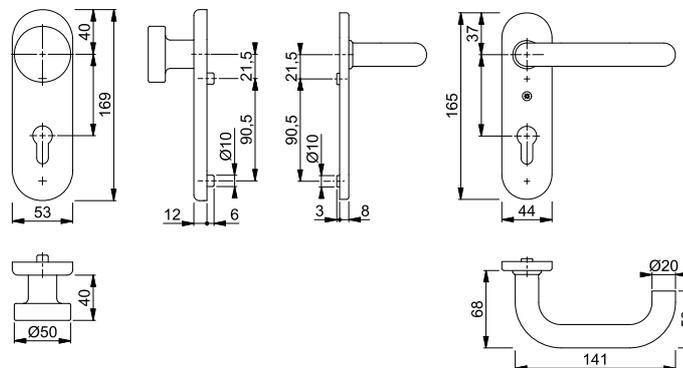

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.

## Rotterdam - 86G/3332ZA/3310/1401 ES1 (SK2)

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:




- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Schnellstift

Beschreibung	F1	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3613831</b> <b>114,63</b>	1	5
	67-72	10	92	3613814 <b>121,78</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3613857 <b>114,63</b>	1	5
	67-72	10	92	3613849 <b>121,78</b>	1	5

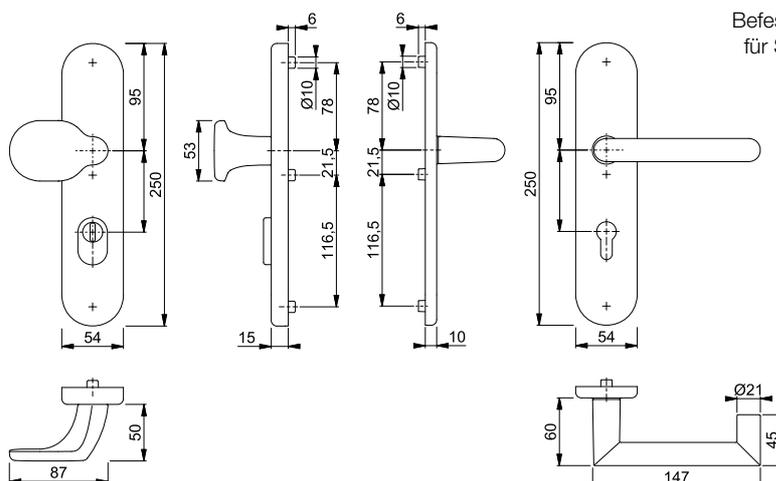

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

**Rotterdam - 86G/3331/3310/1401 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3613582</b> <b>90,95</b>		1	5
	67-72	10	 92	3613574 <b>98,10</b>		1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3613769 <b>90,95</b>		1	5
	67-72	10	 92	3613611 <b>98,10</b>		1	5

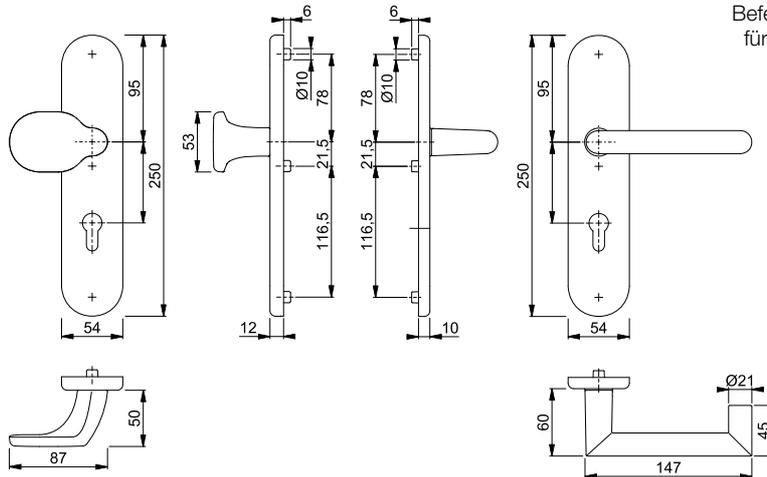

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.

## Rotterdam - E86G/3332ZA/3310/1401Z ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	92	<b>3715757</b> <b>155,92</b>		1 5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	10	92	3715765 <b>155,92</b>		1 5

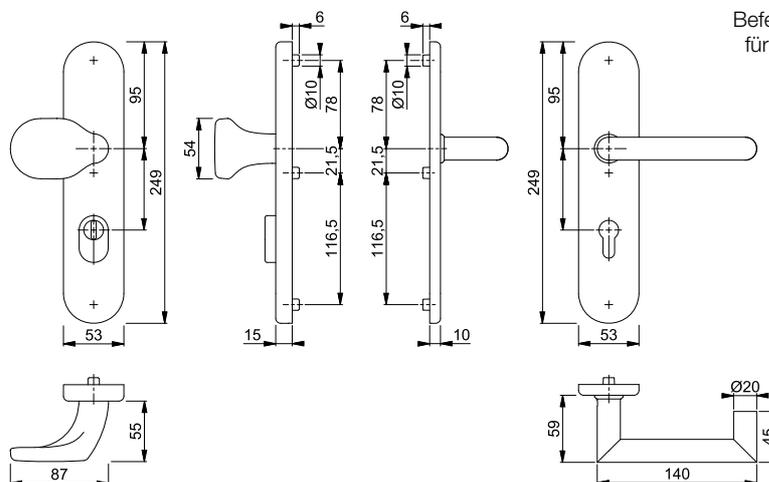

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



Schnellstift

## Rotterdam - E86G/3331/3310/1401Z ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	10	92	<b>3715773</b> <b>138,84</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	10	92	3715781 <b>138,84</b>				1	5

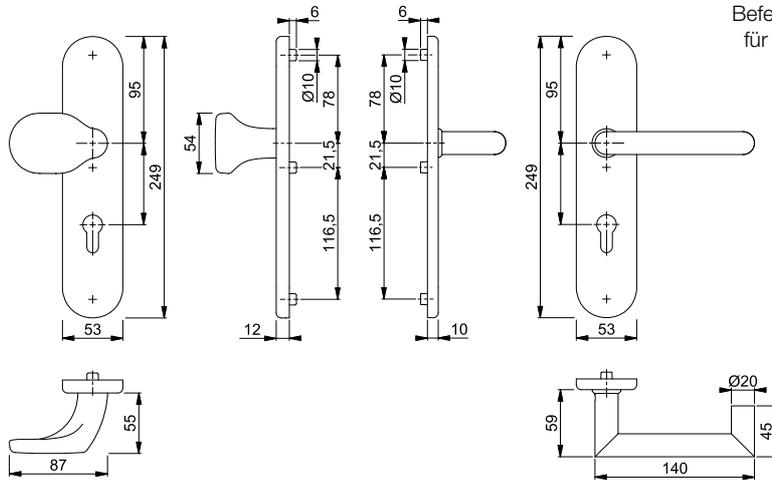

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## San Francisco - 86G/3332ZA/3310/1301 ES1 (SK2)

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:



- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	F1	F9	Lochung/ Abstand	Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3715984</b> <b>96,04</b>	3715992 <b>105,64</b>	1	5
	67-72	10	92	3715968 <b>103,19</b>	3715976 <b>112,79</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3716098 <b>96,04</b>	3716101 <b>105,64</b>	1	5
	67-72	10	92	3716071 <b>103,19</b>	3716080 <b>112,79</b>	1	5

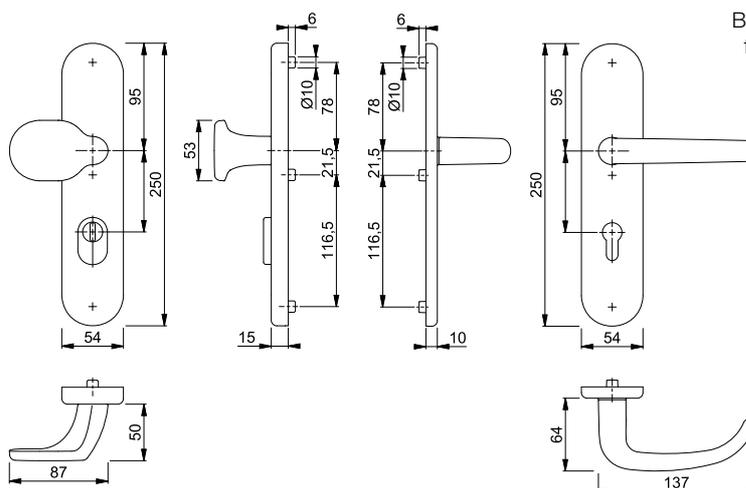

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

**San Francisco - 86G/3331/3310/1301 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F9	P.E.	Krt.	
						Art.-Nr./€
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47 8	72	3715870 <b>72,36</b>	3715888 <b>79,59</b>	1	5
	67-72 10	92	3715845 <b>79,51</b>	3715853 <b>86,74</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47 8	72	3715941 <b>72,36</b>	3715950 <b>79,59</b>	1	5
	67-72 10	92	3715925 <b>79,51</b>	3715933 <b>86,74</b>	1	5

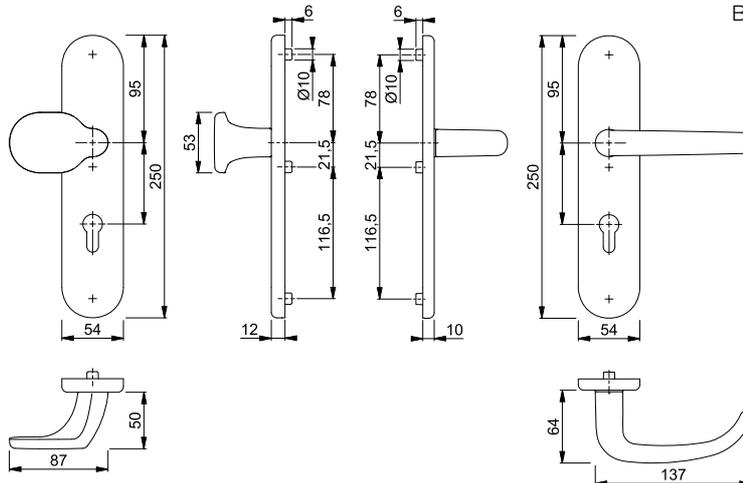

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

## San Francisco - E86G/3332ZA/3310/1301Z ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	Knopf/Griff	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3728751</b> <b>134,45</b>		1 5
	67-72	10	92	3728726 <b>141,60</b>		1 5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3728806 <b>134,45</b>		1 5
	67-72	10	92	3728777 <b>141,60</b>		1 5

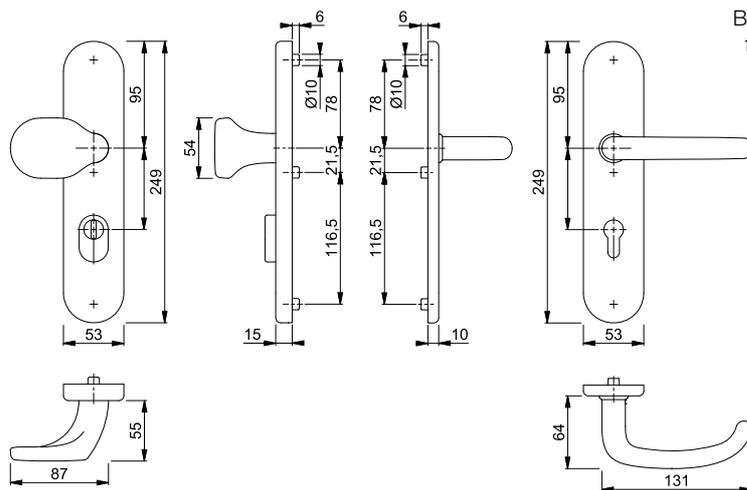

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

■ **San Francisco - E86G/3331/3310/1301Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3728638</b> <b>117,36</b>		1	5
	67-72	10	 92	3728620 <b>124,51</b>		1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3728700 <b>117,36</b>		1	5
	67-72	10	 92	3728689 <b>124,51</b>		1	5

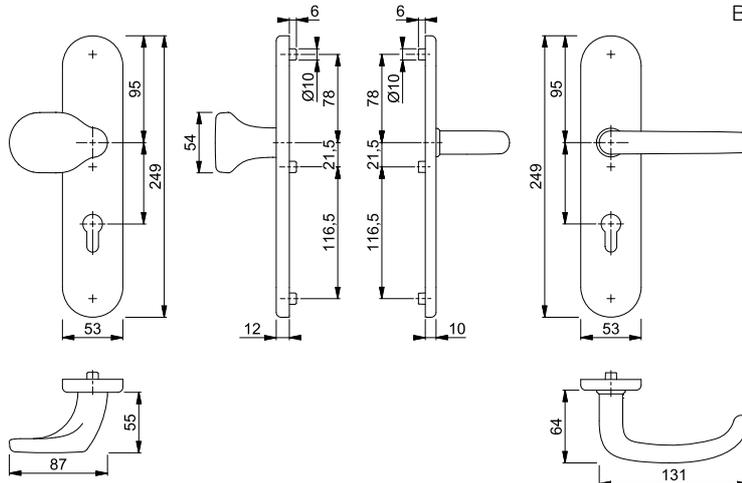

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## Stockholm - 76G/3332ZA/3410/1140 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F9	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46 8	3666633 <b>68,90</b>	3666641 <b>75,79</b>	1	5
	66-71 10	3666609 <b>76,05</b>	3666625 <b>82,94</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46 8	3666481 <b>68,90</b>	3666490 <b>75,79</b>	1	5
	66-71 10	3666465 <b>76,05</b>	3666473 <b>82,94</b>	1	5

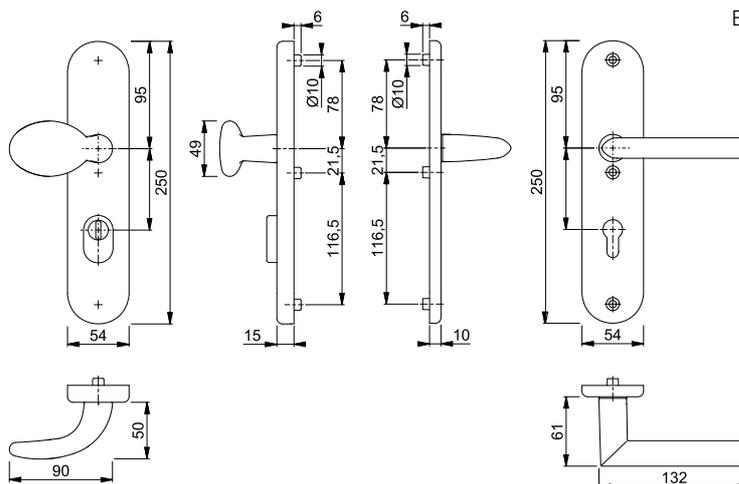

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



Schnellstift

## Stockholm - 76G/3331/3410/1140 ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	Lochung/Abstand	F1		F9		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-41	8	72	11565755 <b>46,85</b>				1	8
	41-46	8	72	<b>3666537</b> <b>45,21</b>	3666545 <b>49,74</b>			1	5
	66-71	10	92	3666502 <b>52,36</b>	3666529 <b>56,89</b>			1	5
			92	11565743 <b>54,00</b>			1	8	
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3666406 <b>45,21</b>	3666414 <b>49,74</b>			1	5
			72	11565731 <b>46,85</b>			1	8	
	66-71	10	92	3666369 <b>52,36</b>	3666393 <b>56,89</b>			1	5
			92	11565725 <b>54,00</b>			1	8	

12

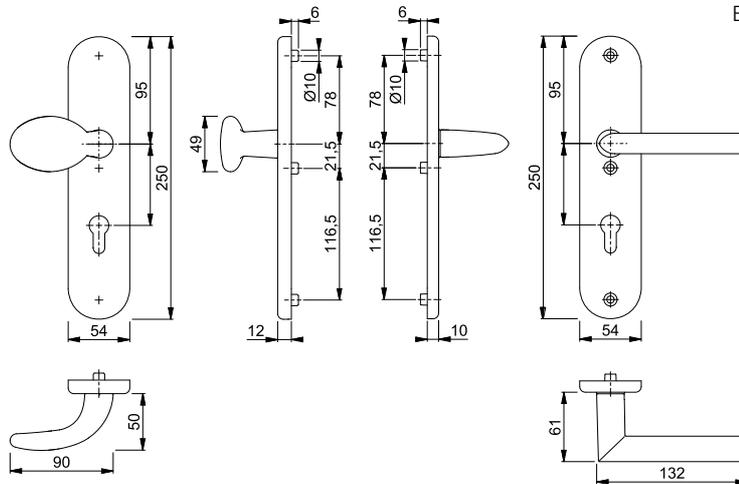

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## Stockholm - E86G/3332ZA/3310/1140Z ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69	P.E.	Krt.		
					Art.-Nr./€	
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3665059</b> <b>127,32</b>	1	5
	67-72	10	92	3665041 <b>134,47</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3664945 <b>127,32</b>	1	5
	67-72	10	92	3664291 <b>134,47</b>	1	5

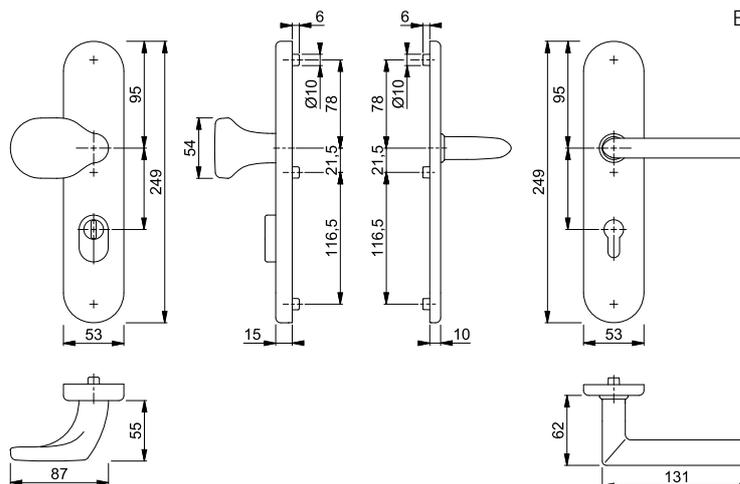

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

■ **Stockholm - E86G/3331/3310/1140Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3665032</b>		1	5
	67-72	10	 92	3665024 <b>117,39</b>		1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3664232 <b>110,24</b>		1	5
	67-72	10	 92	3664208 <b>117,39</b>		1	5

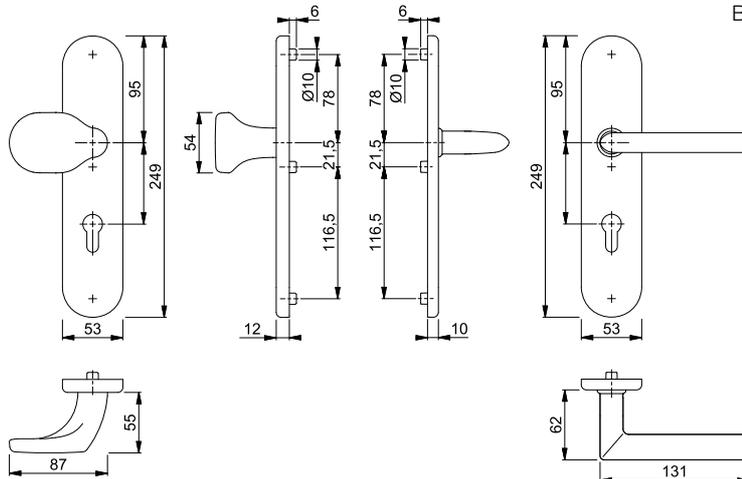

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



Schnellstift

## Tôkyô - 76G/3332ZA/3410/1710 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	<b>3666932</b> <b>63,36</b>	1 5
	66-71	10	92	3666924 <b>70,51</b>	1 5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3666852 <b>63,36</b>	1 5
	66-71	10	92	3666844 <b>70,51</b>	1 5

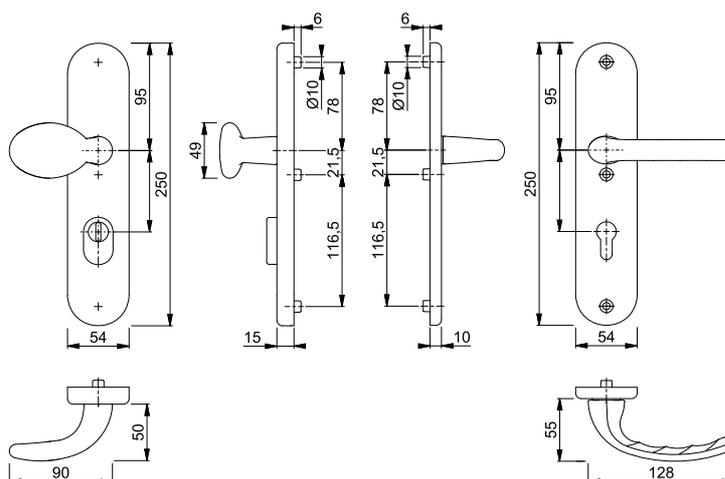

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

**Tōkyō - 76G/3331/3410/1710 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	 72	<b>3666887</b>		1	5
	66-71	10	 92	3666879		1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	 72	3666836		1	5
	66-71	10	 92	3666828		1	5

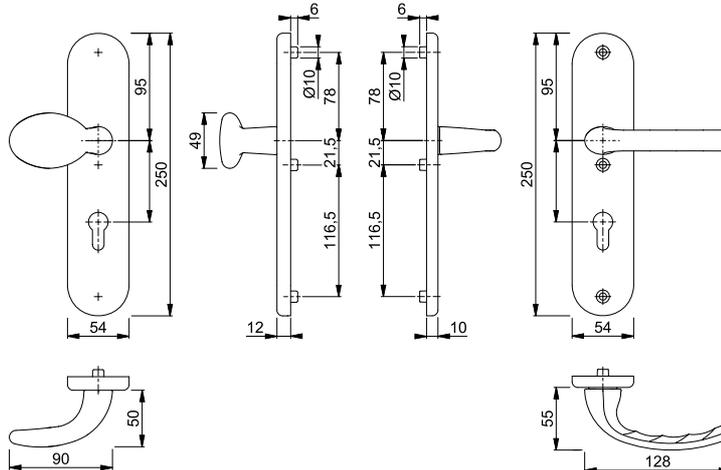

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## Trondheim - E86G/3332ZA/3310/1430Z ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8		72	<b>3665219</b> <b>126,75</b>			1	5
	67-72	10		92	3665198 <b>133,90</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8		72	3665139 <b>126,75</b>			1	5
	67-72	10		92	3665112 <b>133,90</b>			1	5

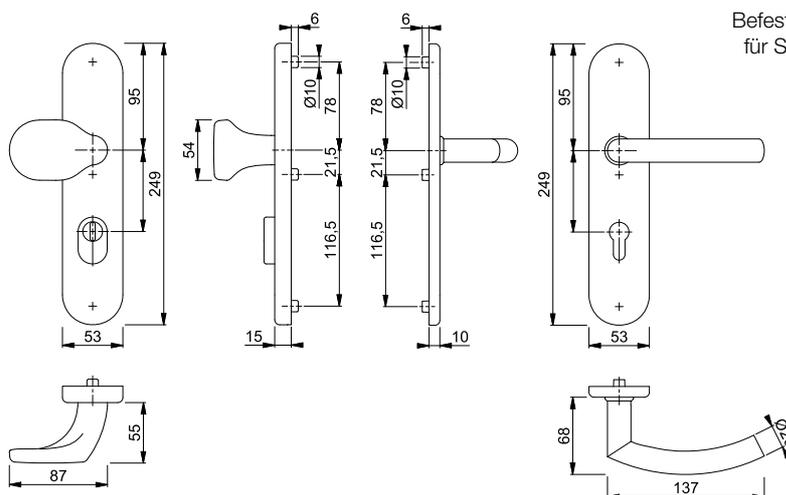

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

■ **Trondheim - E86G/3331/3310/1430Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3665163</b>		1	5
	67-72	10	 92	3665155 <b>116,82</b>		1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3665091 <b>109,67</b>		1	5
	67-72	10	 92	3665075 <b>116,82</b>		1	5

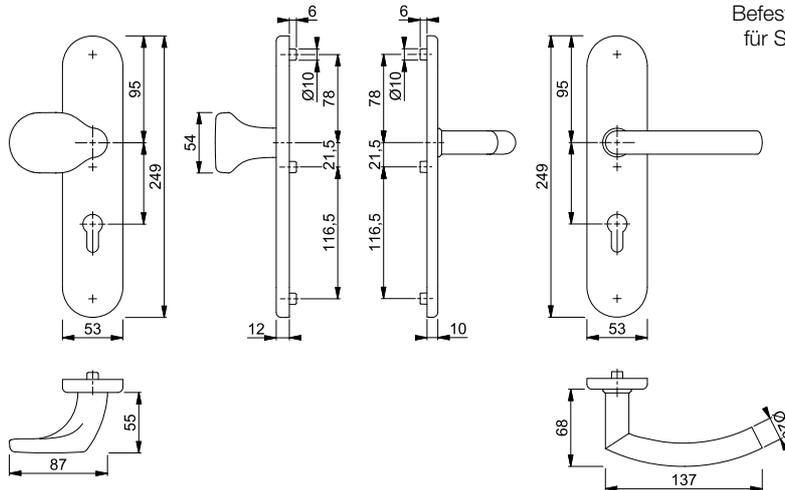

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## Verona - 86G/3332ZA/3310/1510 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückhelfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)			72	3668410 <b>68,90</b>	3668444 <b>68,90</b>	3668508 <b>75,79</b>	3668516 <b>75,79</b>	1	5
				3668330 <b>76,05</b>	3668364 <b>76,05</b>	3668372 <b>82,94</b>	3668381 <b>82,94</b>		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	3667249 <b>68,90</b>	3667361 <b>68,90</b>	3667409 <b>75,79</b>	3667450 <b>75,79</b>	1	5
				3667231 <b>76,05</b>	3667273 <b>76,05</b>	3667370 <b>82,94</b>	3667425 <b>82,94</b>		
Beschreibung				F9714M				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)			72	11790684 <b>75,79</b>				1	5
				11790660 <b>82,94</b>					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	11790745 <b>75,79</b>				1	5
				11790751 <b>82,94</b>					

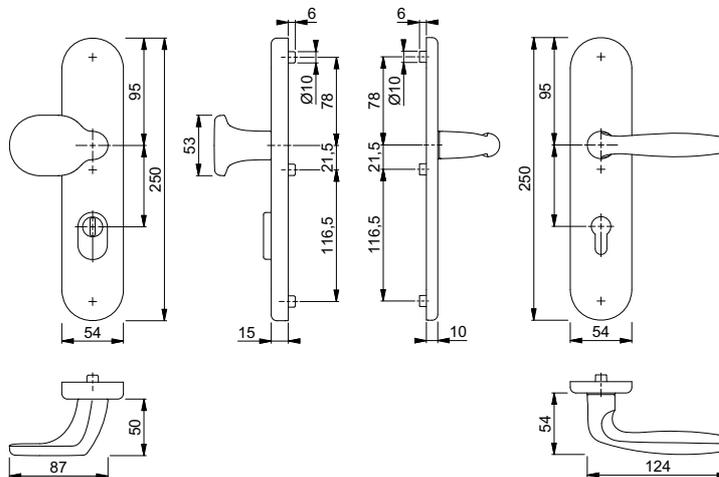

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



**Schnellstift**

## Verona - 86G/3331/3310/1510 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F2	F4	F9	P.E.	Krt.		
								Art.-Nr./€	Art.-Nr./€
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3667652</b> <b>60,89</b>	3667679 <b>60,89</b>	3667687 <b>66,98</b>	3667695 <b>66,98</b>	1	5
	67-72	10	92	3667476 <b>68,04</b>	3667581 <b>68,04</b>	3667601 <b>74,13</b>	3667610 <b>74,13</b>	1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3666959 <b>60,89</b>	3667003 <b>60,89</b>	3667046 <b>66,98</b>	3667134 <b>66,98</b>	1	5
	67-72	10	92	3666941 <b>68,04</b>	3666991 <b>68,04</b>	3667020 <b>74,13</b>	3667054 <b>74,13</b>	1	5
Beschreibung	Lochung/Abstand	F97 14M				P.E.	Krt.		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	11790696 <b>66,98</b>				1	5
	67-72	10	92	11790659 <b>74,13</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	11790702 <b>66,98</b>				1	5
	67-72	10	92	11790714 <b>74,13</b>				1	5

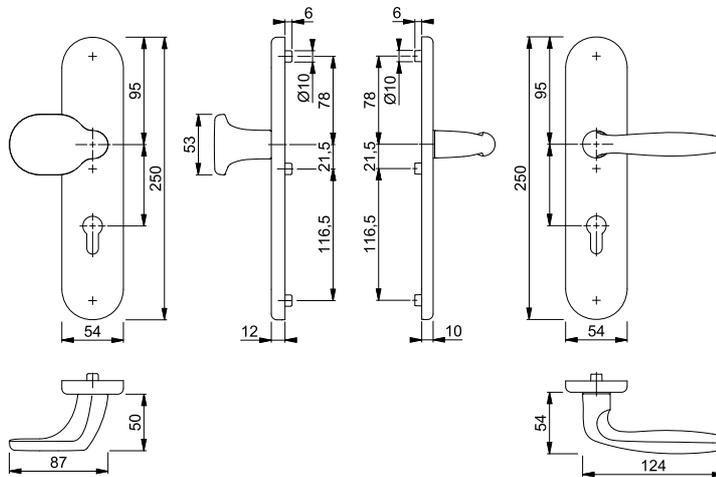

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.





**Schnellstift**

■ **Verona - E86G/3331/3310/1800Z ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3665294</b> <b>160,11</b>				1	5
	67-72	10	 92	3665286 <b>167,26</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3665243 <b>160,11</b>				1	5
	67-72	10	 92	3665235 <b>167,26</b>				1	5

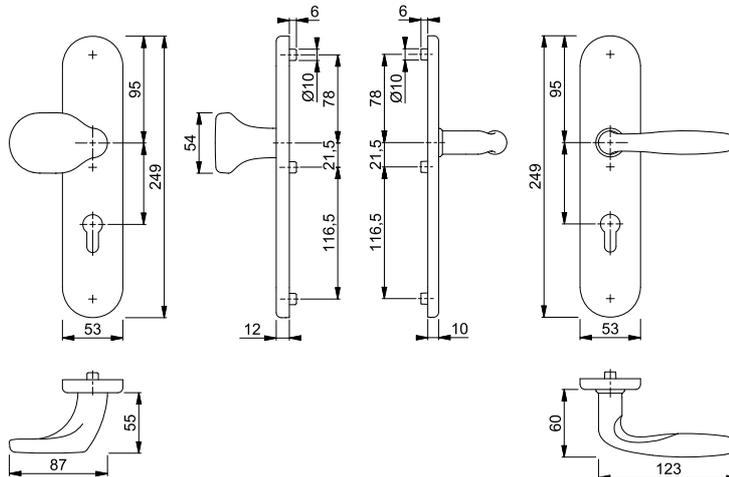

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
938.



Schnellstift

## Verona - M86G/3332ZA/3310/151 ES1 (SK2)


HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	72	<b>3670683</b> <b>254,05</b>			1	5
	67-72	10	92	3670579 <b>261,20</b>			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	72	3670211 <b>254,05</b>			1	5
	67-72	10	92	3670202 <b>261,20</b>			1	5

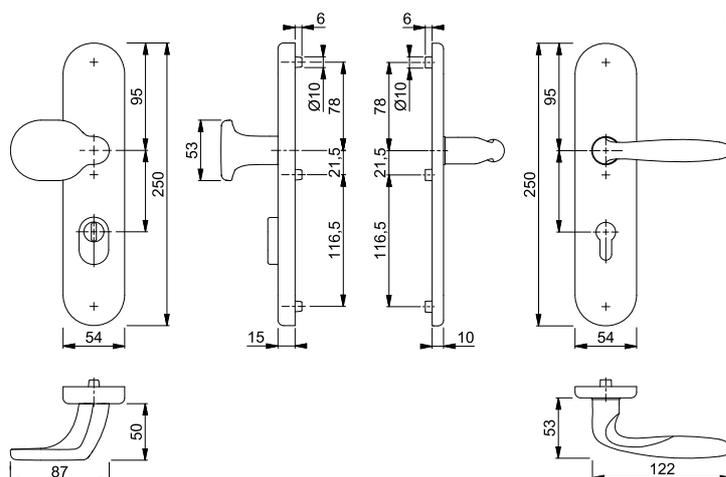

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.



**Schnellstift**

■ **Verona - M86G/3331/3310/151 ES1 (SK2)**


HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	8	 72	<b>3670464</b> <b>231,14</b>				1	5
	67-72	10	 92	3670421 <b>238,29</b>				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	8	 72	3670051 <b>231,14</b>				1	5
	67-72	10	 92	3670042 <b>238,29</b>				1	5

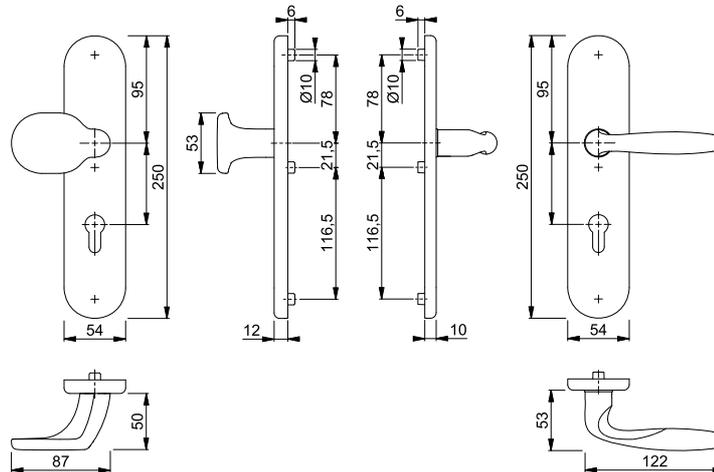

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

**Resista®**

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 938.

**12**













12

konsequent günstig **duranorm**®





■ **Baden - E86G/3331A/3440/1388Z ES0 (SK1)**


duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	 72	<b>3941130</b> <b>63,21</b>				1	10
	42-47	8	 72	3951012 <b>63,21</b>				1	10

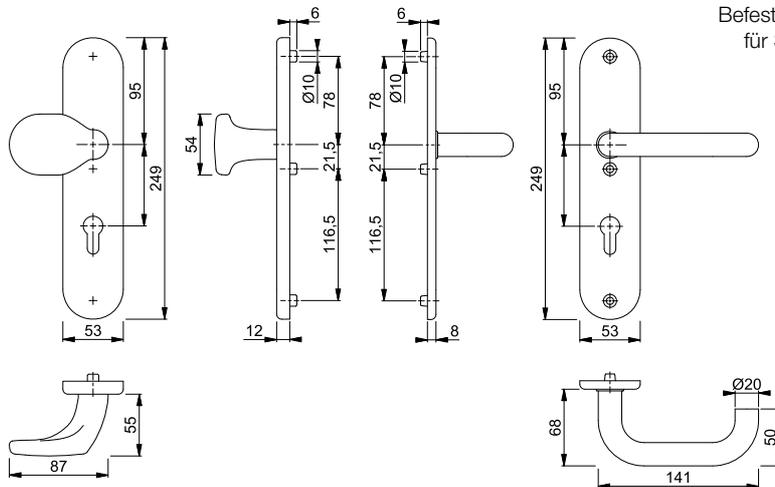




## ■ Birmingham - 78G/2222A/2440/1117 ES0 (SK1)

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	 72	<b>3958919</b> <b>31,82</b>	3958927 <b>31,82</b>	3958935 <b>35,00</b>	1	10
	67-72	10	 92	3958847 <b>38,97</b>	3958871 <b>38,97</b>	3958880 <b>42,15</b>	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	 72	2550591 <b>31,82</b>	2550612 <b>31,82</b>	2550621 <b>35,00</b>	1	10
	67-72	10	 92	2579263 <b>38,97</b>	2579271 <b>38,97</b>	2579298 <b>42,15</b>	1	10

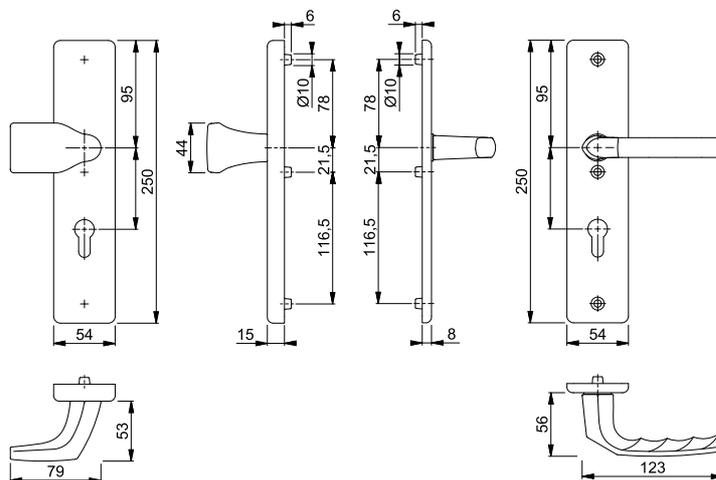

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
946.




**Birmingham - 78G/2221A/2440/1117 ES0 (SK1)**

duranorm®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F2	F4	P.E.	Krt.			
							Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	<b>3841104</b> 31,82	3958791 31,82	3841139 35,00	1	10	
			72	11539136 33,46	11565160 33,46		1	8	
	67-72	10	92	3958898 38,97	3958775 38,97	3958901 42,15	1	10	
			92	11539148 40,61	11565184 40,61		1	8	
	Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	2550532 31,82	2550567 31,82	2550575 35,00	1	10
				72	11564605 33,46	11564581 33,46		1	8
67-72		10	92	2578324 38,97	2578973 38,97	2579247 42,15	1	10	
			92	11564575 40,61	11564593 40,61		1	8	

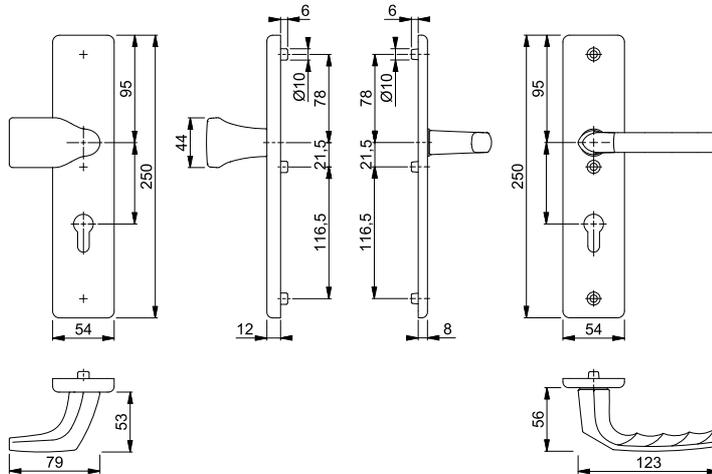

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe ab S. 946.

12

## ■ Essen - E86G/3331A/3440/1555Z ES0 (SK1)


duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€						
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		72	<b>3941324</b>				1	10
	42-47	8		72	3951021				1	10

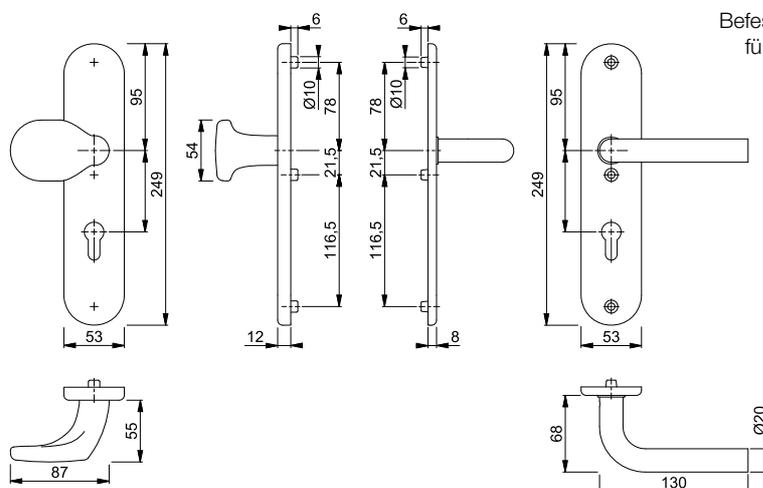

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift)  
für Sondertürdicken siehe ab S.  
946.



■ **Utrecht - E86G/3331A/3440/1444Z ES0 (SK1)**


duranorm®

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		72	<b>3940495</b> <b>63,21</b>			1	10
	42-47	8		72	3950992 <b>63,21</b>			1	10

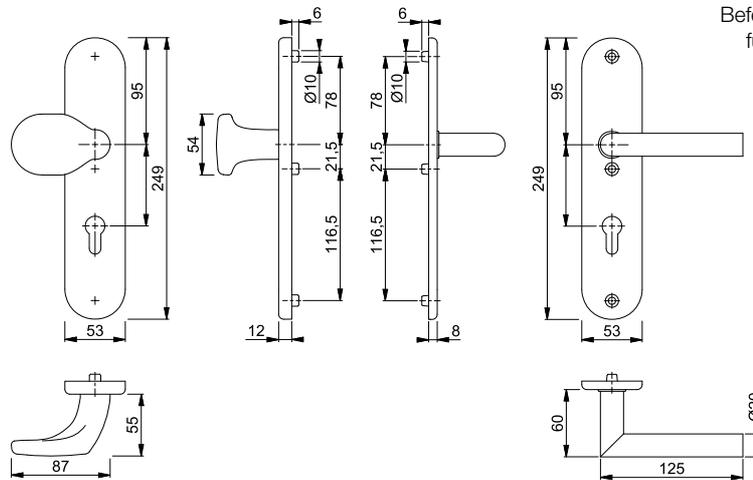



# Feuerschutz-(Antipanik-) Schutzbeschläge





## Produktlinie duravert®

für exklusive Ansprüche



### Las Vegas

FS-E1440

Seite 542





## Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



**Amsterdam**  
FS-(E)1400  
Seite 546



**Bonn**  
FS-E150  
Seite 552



**Dallas**  
FS-(E)1643  
Seite 554



**Dallas**  
FS-(E)1644  
Seite 558



**Hamburg**  
FS-1700  
Seite 562



**Marseille**  
FS-(E)1138  
Seite 565



**Paris**  
FS-(E)138  
Seite 571



**Rotterdam**  
FS-(E)1401  
Seite 579



**San Francisco**  
FS-(E)1301  
Seite 585



**Stockholm**  
FS-(E)1140  
Seite 591



**Stockholm**  
FS-(E)1141  
Seite 597



**Trondheim**  
FS-E1430  
Seite 601



# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



für exklusive Ansprüche **duravert**<sup>®</sup>

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge

## Las Vegas - FS-E86G/3332ZA/3310/1440F ES1 (SK2)


duravert®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, unmontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3962256</b> <b>188,60</b>			1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3962272 <b>188,60</b>			1	5

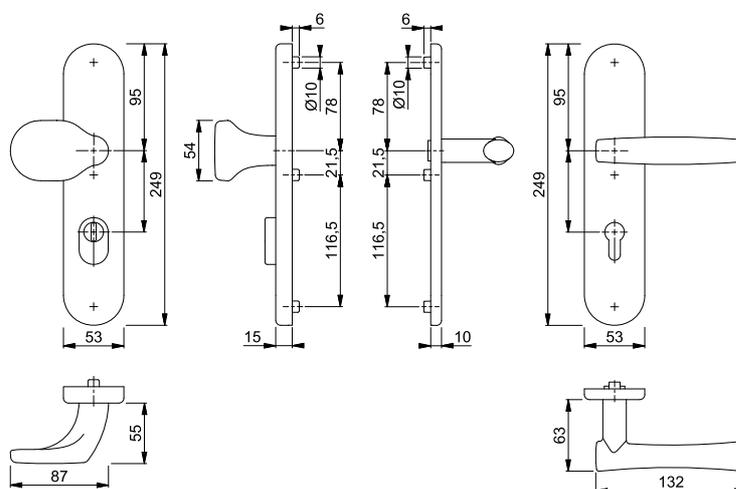

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



■ **Las Vegas - FS-E86G/3331/3310/1440F ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duravert®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>3962264</b>				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	 72	3962281				1	5

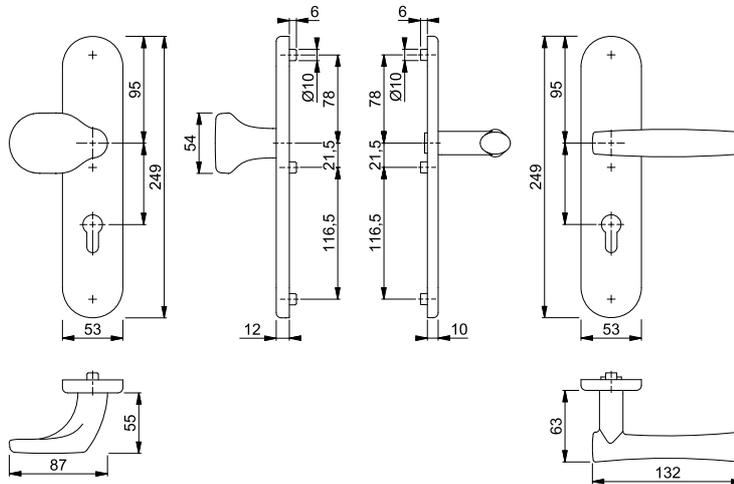

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge





13

mehr als üblich **duraplus**<sup>®</sup>





**Amsterdam - FS-86G/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)**

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:



- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>3961624</b> <b>122,67</b>		1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	 72	3961659 <b>122,67</b>		1	5

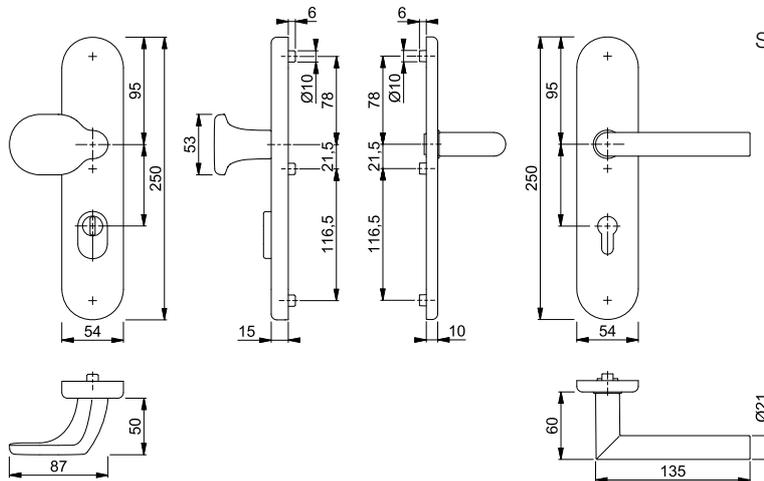

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## Amsterdam - FS-86G/3331/3310/1400F ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, unmontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>3961632</b> <b>98,98</b>		1 5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	 72	3961641 <b>98,98</b>		1 5

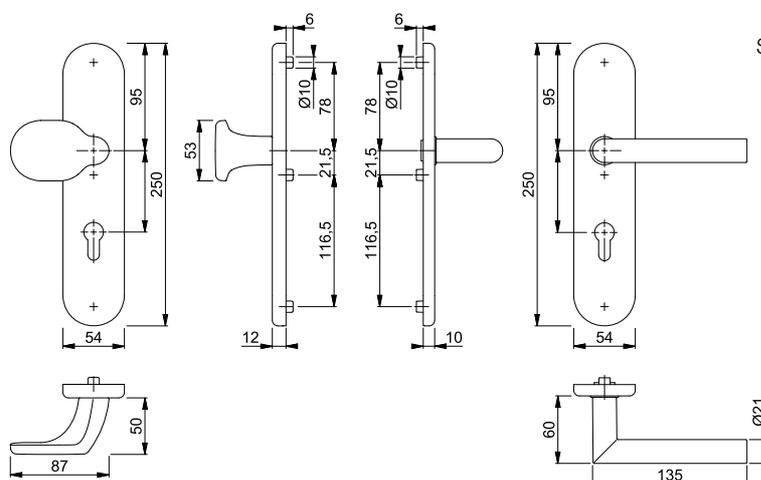

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



Sertos®

■ **Amsterdam - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1400 ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>10723296</b>	<b>188,42</b>	1	5

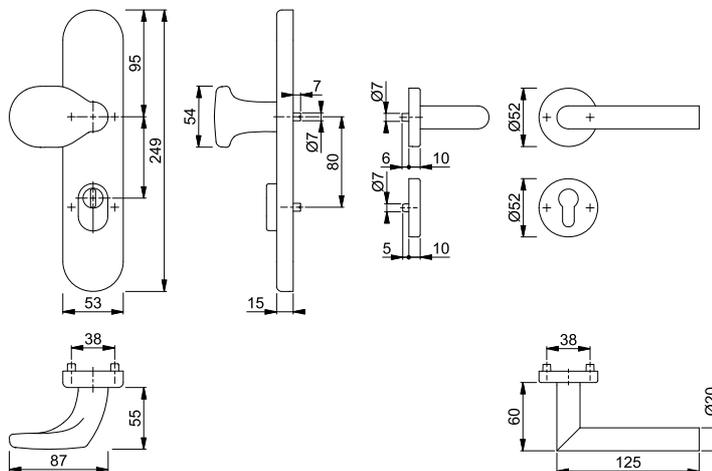





■ **Amsterdam - FS-E86G/3331/3310/1400F ES1 (SK2)**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:



• geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur

• Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager


• Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift

• Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken

• Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>3963582</b>				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	 72	3963603				1	5

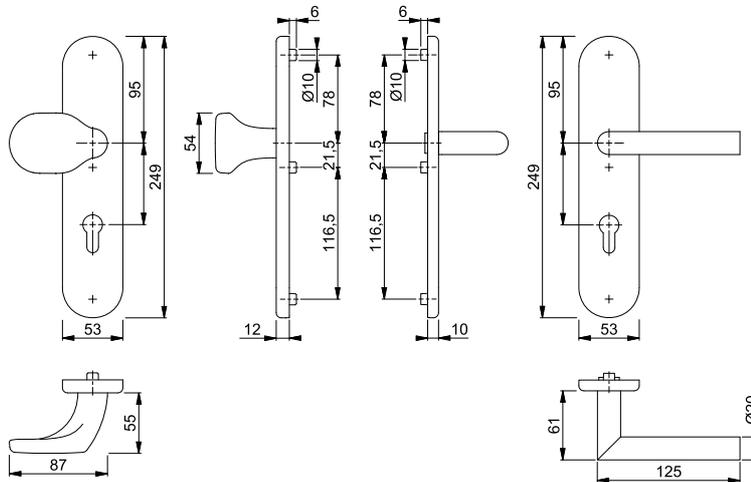

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge

## ■ Bonn - FS-E86G/3332ZA/3310/150F ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3963718</b> <b>149,66</b>				1	5

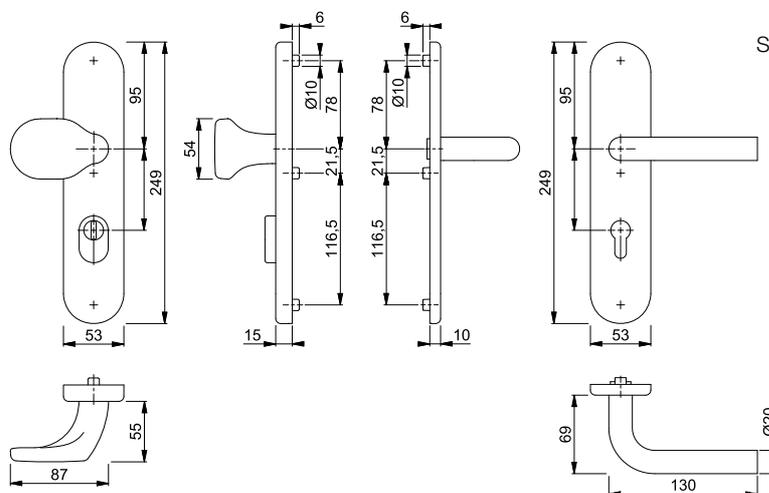

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



■ **Bonn - FS-E86G/3331/3310/150F ES1 (SK2)**

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>3963890</b>		1	5
				<b>132,57</b>			

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

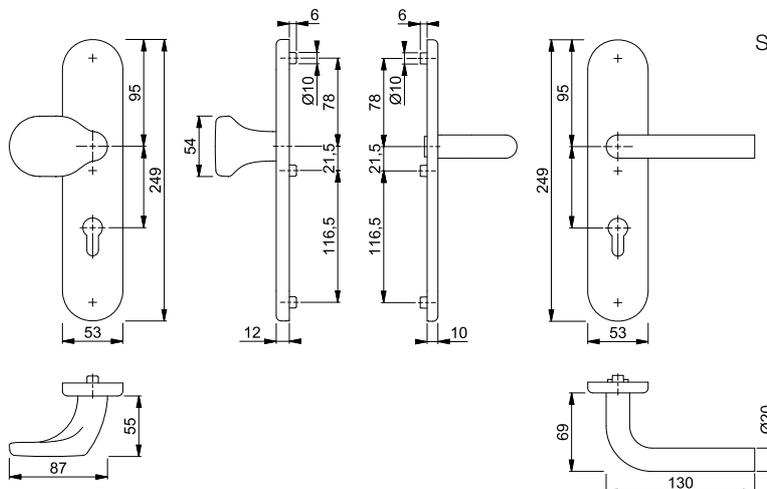



## ■ Dallas - FS-61G/2222ZA/2210/1643F ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3919805</b> <b>128,39</b>				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919750 <b>128,39</b>				1	5

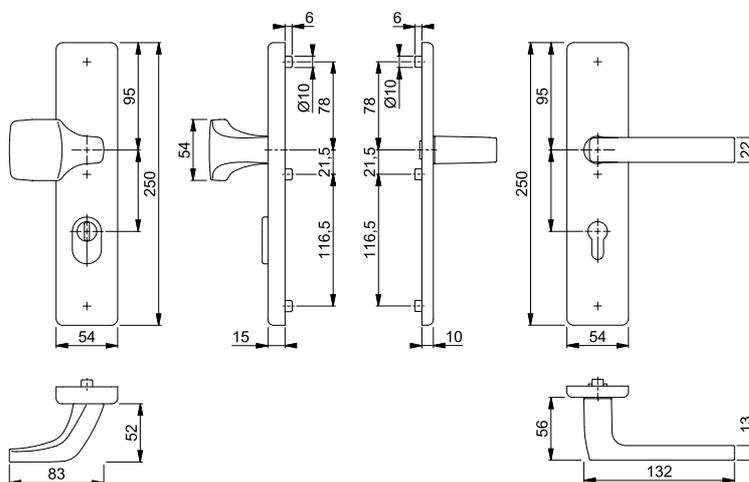

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



■ **Dallas - FS-61G/2221/2210/1643F ES1 (SK2)**

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>3919784</b> <b>104,70</b>				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	 72	3919661 <b>104,70</b>				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

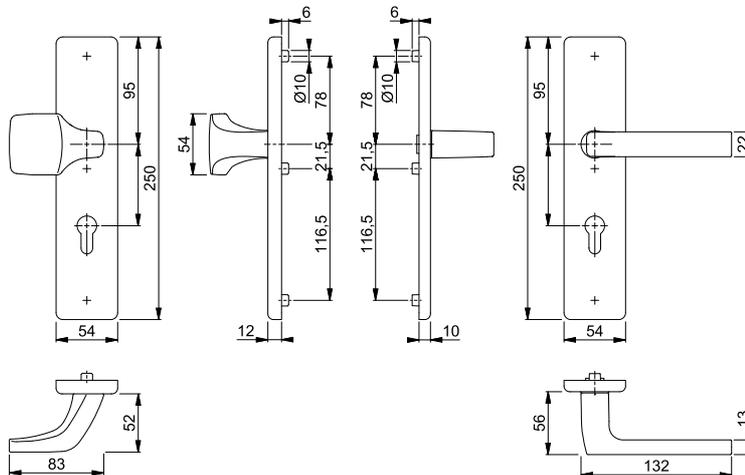

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## ■ Dallas - FS-E61G/2222ZA/2210/1643F ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3862159</b> <b>172,35</b>	1	5
	67-72	9	92	3862141 <b>172,35</b>	1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3862175 <b>172,35</b>	1	5
	67-72	9	92	3862167 <b>172,35</b>	1	5

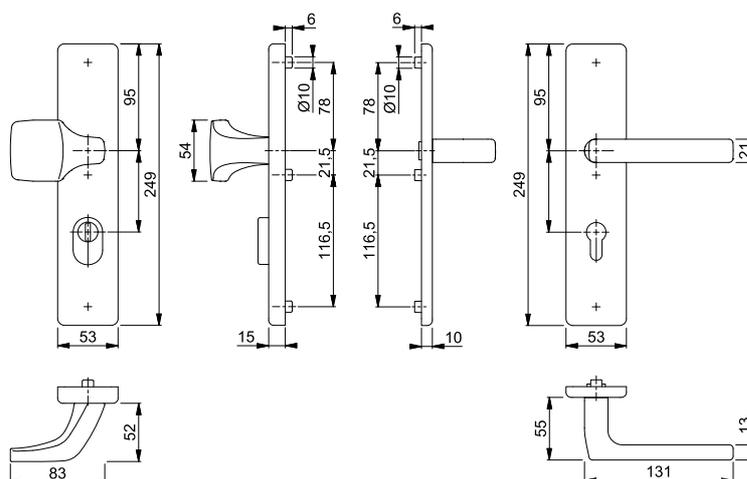

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



## ■ Dallas - FS-E61G/2221/2210/1643F ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.	
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3862116</b> <b>155,27</b>	1	5
	67-72	9	92	3862108 <b>155,27</b>	1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3862132 <b>155,27</b>	1	5
	67-72	9	92	3862124 <b>155,27</b>	1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

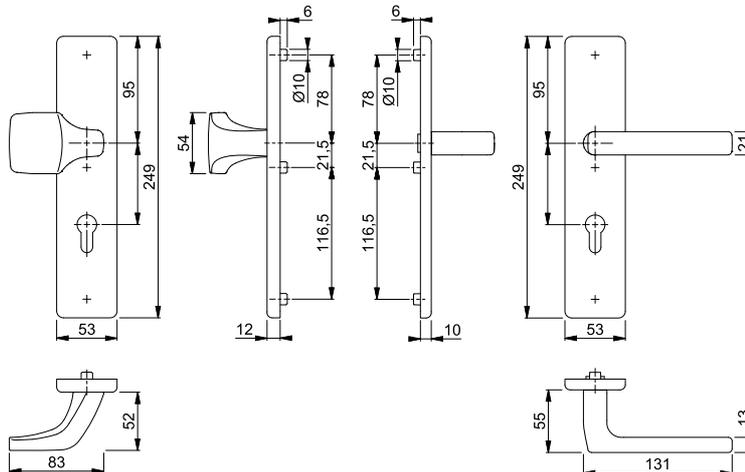

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## ■ Dallas - FS-61G/2222ZA/2210/1644F ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€						
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		42-47	9		72	<b>3920110</b>			1	5
					92	11737311			1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		42-47	9		72	3919899			1	5
					92	3961907			1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		67-72	9		92	148,41				

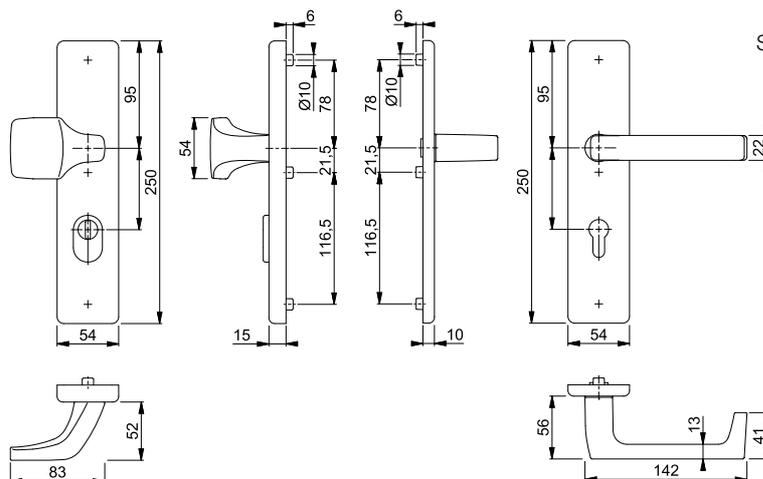

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



## Dallas - FS-61G/2221/2210/1644F ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9		72	<b>3919952</b>	1	5
					<b>113,26</b>		
	67-72	9		92	11737372	1	5
					<b>113,26</b>		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9		72	3919864	1	5
					<b>113,26</b>		
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9		92	3961982	1	5
					<b>124,72</b>		

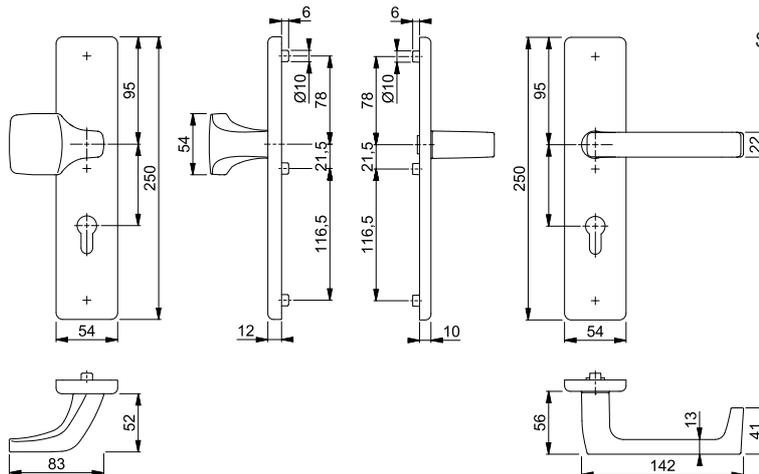

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## ■ Dallas - FS-E61G/2222ZA/2210/1644F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung	42-47	9	Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3861279</b>			1	5
	67-72	9	92	3861261 <b>182,91</b>			1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3861295 <b>182,91</b>			1	5
	67-72	9	92	3861287 <b>182,91</b>			1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			92	3964593 <b>194,17</b>			1	5

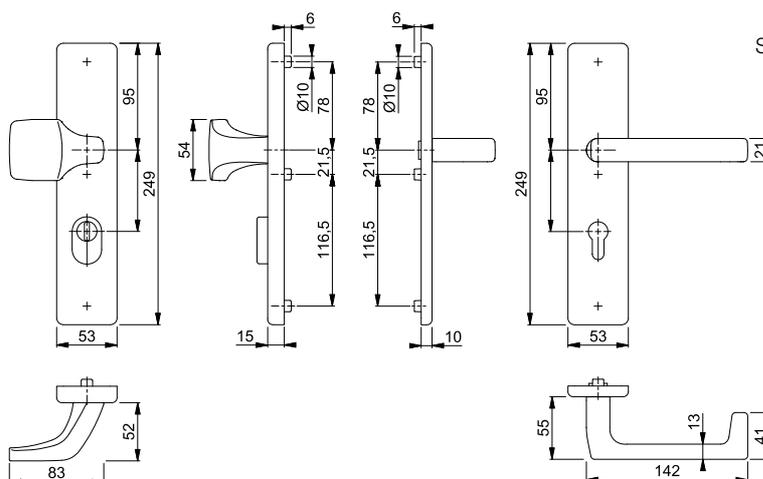

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



■ **Dallas - FS-E61G/2221/2210/1644F ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsverschlässen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 		42-47	9	 72	<b>3861025</b>			1	5
				 92	3861009			1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		42-47	9	 72	<b>3861228</b>			1	5
				 92	3861050			1	5
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) 				 92	3964631			1	5

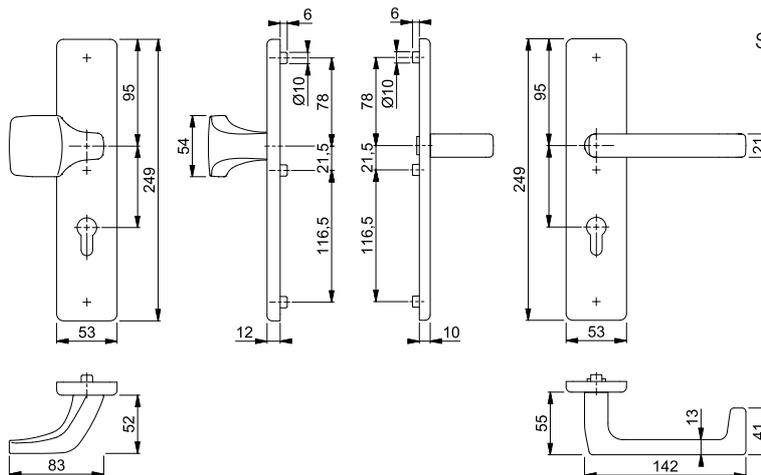

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge

Neu



Sertos®

## Hamburg - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/1700 ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die Sertos®-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, unmontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>11838231</b> <b>150,72</b>	11838267 <b>165,80</b>	11838279 <b>165,80</b>	11838280 <b>188,40</b>	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11838292 <b>165,80</b>				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

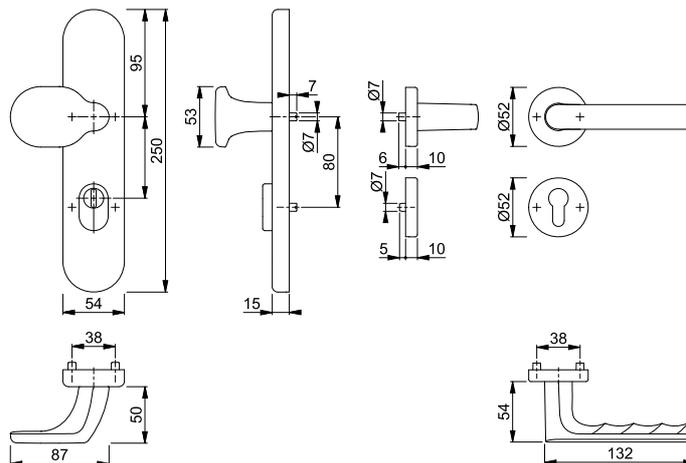

Neu



## Hamburg - FS-86G/3332ZA/3310/1700 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung	42-47	9	Lochung/ Abstand	72	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
					Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)					<b>11838541</b> <b>111,20</b>	11838589 <b>122,33</b>	11838590 <b>122,33</b>	11838607 <b>139,00</b>	1	5
Beschreibung					F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9		72	11838619 <b>122,33</b>				1	5

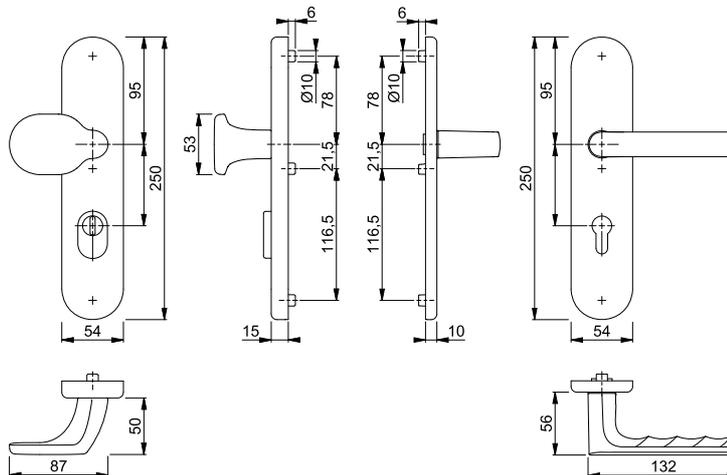

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge

Neu



## Hamburg - FS-86G/3331/3310/1700 ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>11838486</b> <b>87,52</b>	11838498 <b>96,28</b>	11838504 <b>96,28</b>	11838516 <b>109,41</b>	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11838528 <b>96,28</b>				1	5

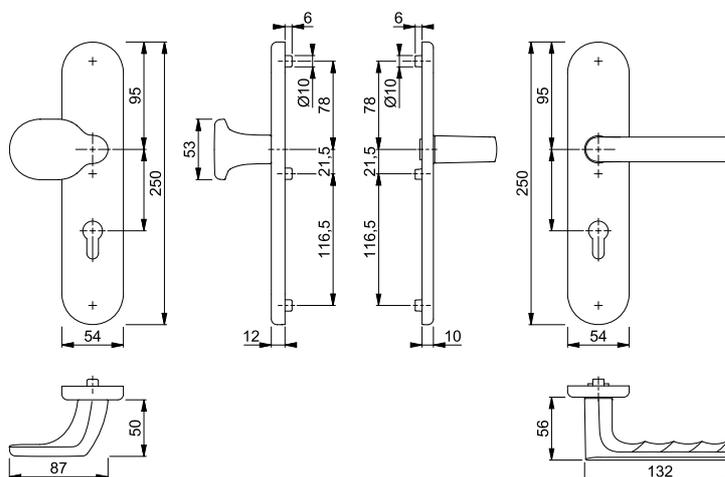

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



Sertos®

**Marseille - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/1138 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 	42-47	9	 72	<b>10726868</b> <b>150,72</b>				1	5

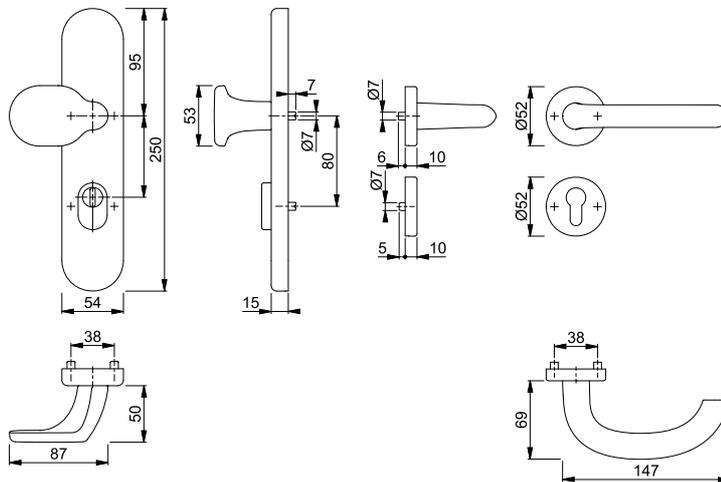



## ■ Marseille - FS-76G/3332ZA/3310/1138F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3919549</b> <b>111,20</b>		1	5
	67-72	9	92	11737736 <b>111,20</b>		1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919514 <b>111,20</b>		1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3962723 <b>122,67</b>		1	5

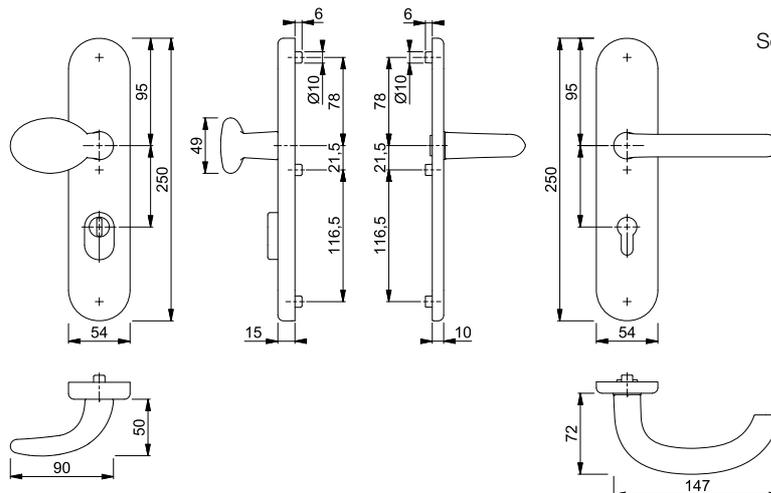

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



## Marseille - FS-76G/3331/3310/1138F ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		42-47	9	72	<b>3919522</b>			1	5
				92	<b>87,52</b>	11737748			1
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		42-47	9	72	3919485			1	5
				92	<b>87,52</b>	3962731			1
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		67-72	9	92	<b>98,98</b>			1	5

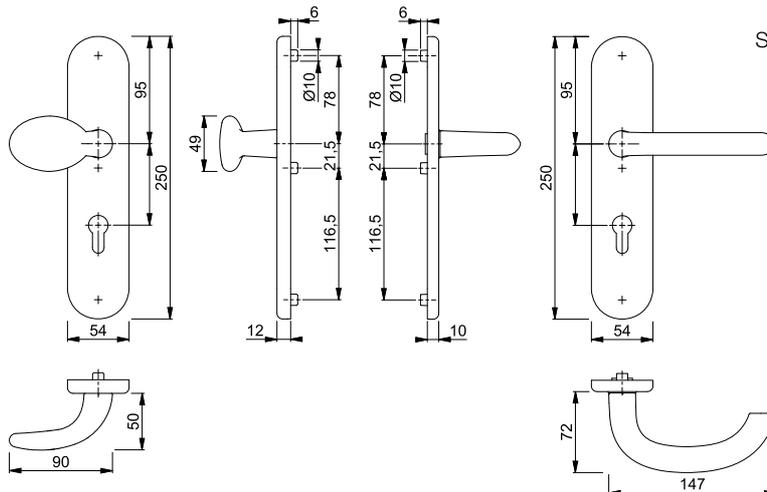

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



Sertos®

## ■ Marseille - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1138 ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die Sertos®-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>10723288</b> <b>191,75</b>			1	5

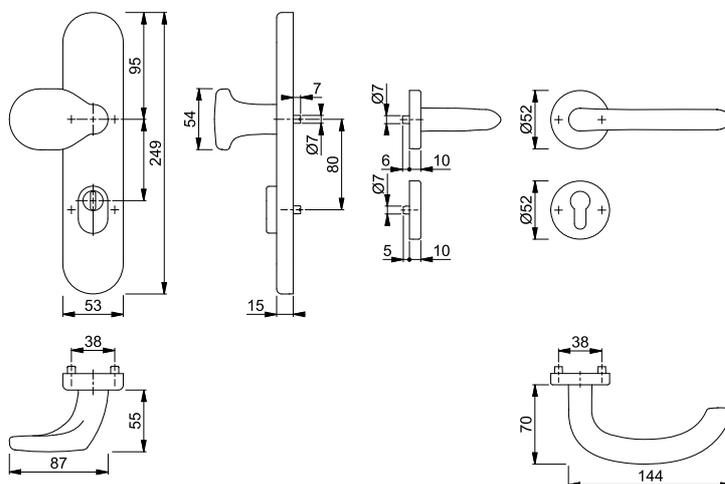



■ **Marseille - FS-E86G/3332ZA/3310/1138F ES1 (SK2)**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:



- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung		42-47	9	Lochung/ Abstand	72	F69		P.E.	Krt.
						Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 		42-47	9		72	<b>3917754</b>		1	5
		67-72	9		92	11738085		1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		42-47	9		72	3917711		1	5
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) 		67-72	9		92	3965457		1	5

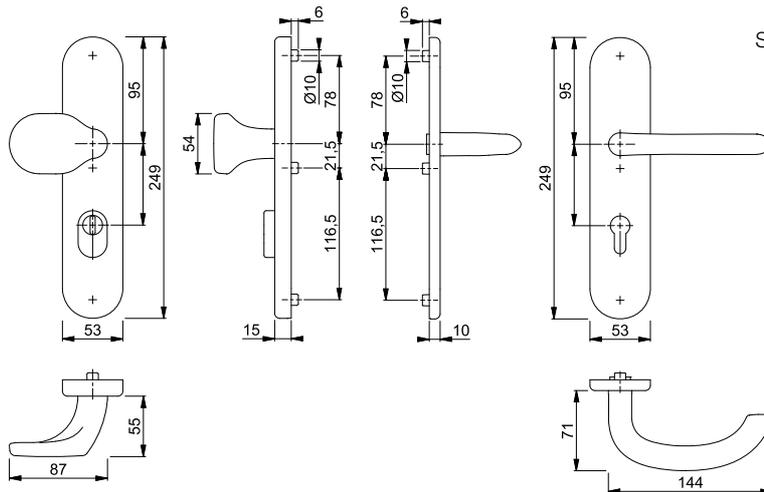

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge

## ■ Marseille - FS-E86G/3331/3310/1138F ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)				72	<b>3917738</b>		1	5
					<b>135,90</b>			
				92	11575700		1	5
					<b>135,90</b>			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				72	3917682		1	5
					<b>135,90</b>			
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				92	3965490		1	5
					<b>147,16</b>			

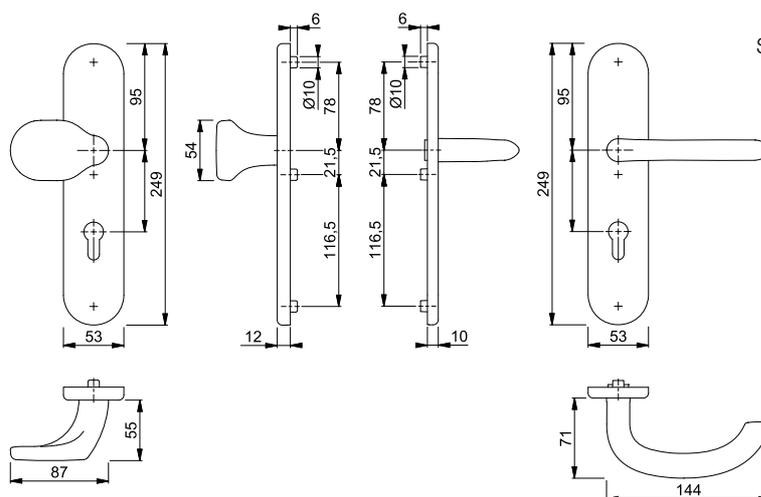

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



Sertos®

**Paris - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/138 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 	42-47	9	 72	<b>10726876</b> <b>162,19</b>	1	5

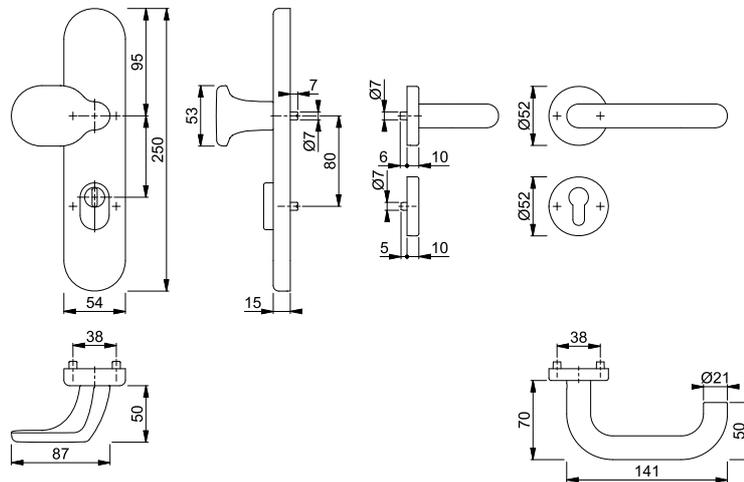

13

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## Paris - FS-86G/3332ZA/3310/138F ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung	F1	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 	42-47	9	72	<b>3919725</b> <b>122,67</b>	1	5
	67-72	9	92	11525405 <b>122,67</b>	1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919602 <b>122,67</b>	1	5
	67-72	9	92	3989248 <b>134,13</b>	1	5

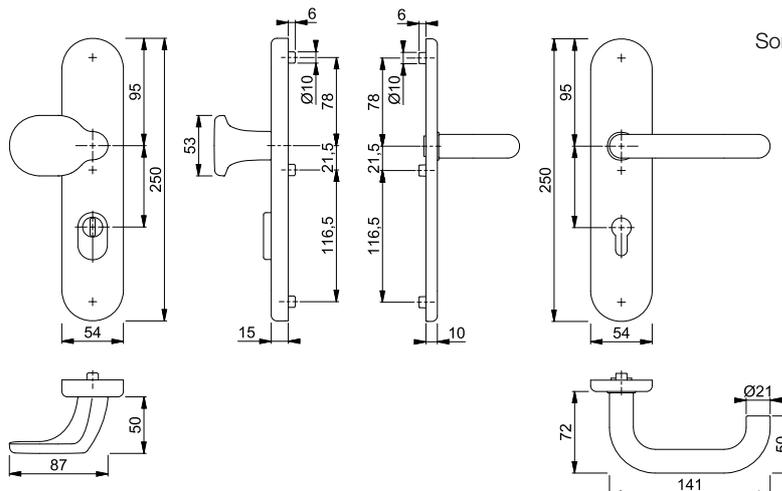

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



## Paris - FS-86G/3331/3310/138F ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9		72	<b>3919653</b>		1	5
	67-72	9		92	3965625 <b>98,98</b>		1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9		72	3919581 <b>98,98</b>		1	5
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9		92	3962942 <b>110,45</b>		1	5

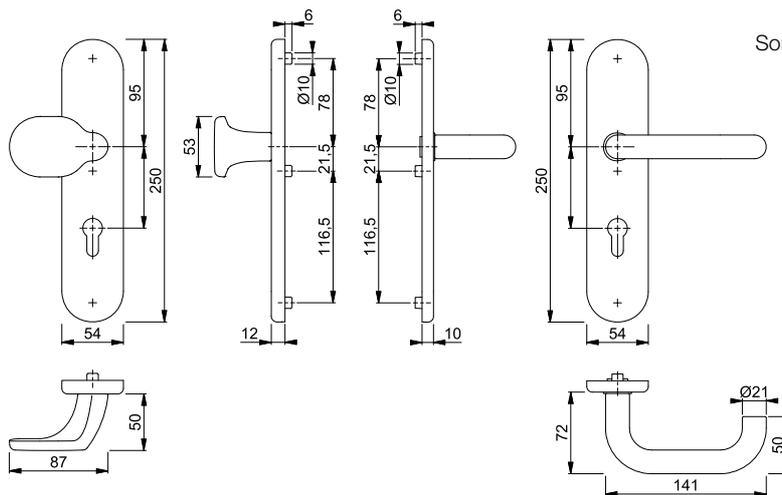

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge

## Paris - FS-58/3332KZA/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9		72	<b>1902241</b> <b>122,67</b>	1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9		72	1902313 <b>122,67</b>	1	5

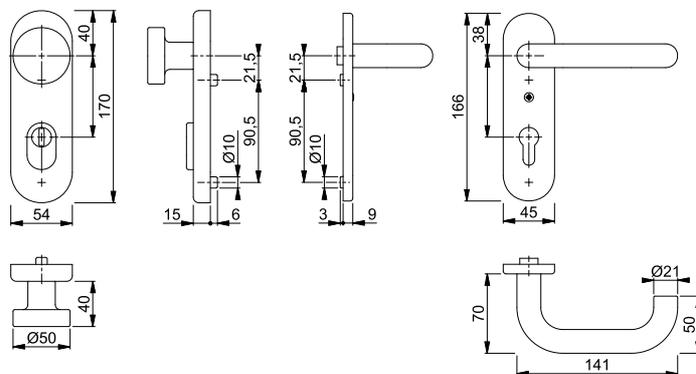

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

## Paris - FS-58/3331K/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9		72	<b>1902364</b> <b>98,98</b>	1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9		72	1902399 <b>98,98</b>	1	5

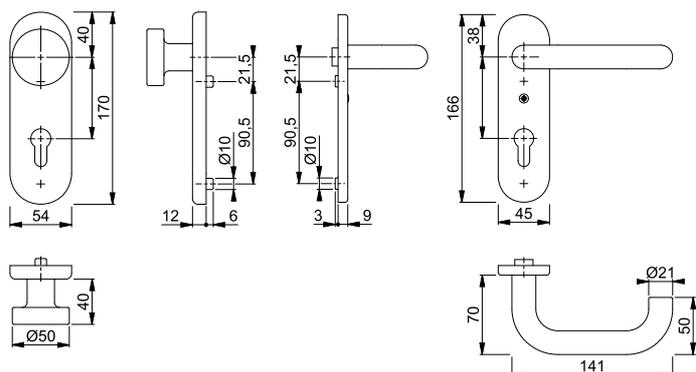

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



Sertos®

■ **Paris - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/138 ES1 (SK2)**


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		42-47	9	72	<b>10723270</b>	<b>188,42</b>	1	5

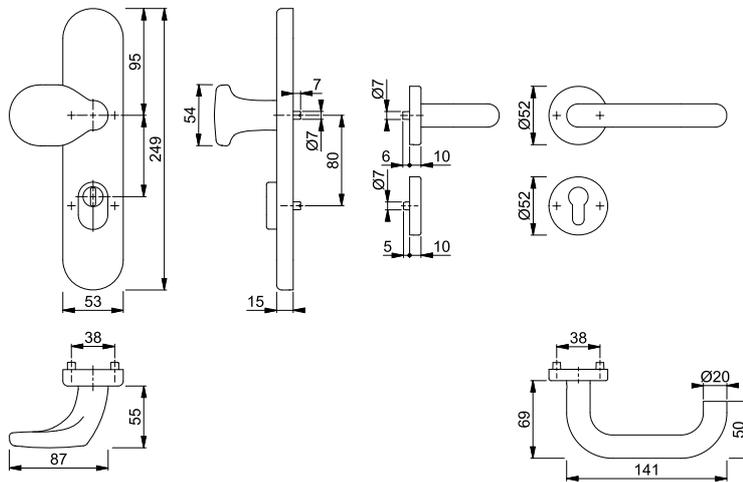





## Paris - FS-E86G/3331/3310/138F ES1 (SK2)

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

duraplus®



Beschreibung		42-47	9	Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
					Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		42-47	9		72	<b>3918010</b>		1	5
		67-72	9		92	3965570		1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		42-47	9		72	3917797		1	5
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		67-72	9		92	3965553		1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

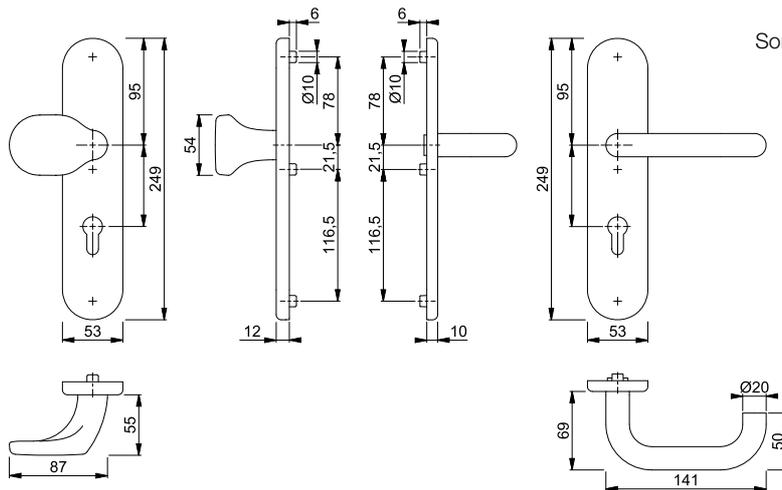

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge

## Paris - FS-E58/3332KZA/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>1901610</b> <b>149,66</b>			1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1901628 <b>149,66</b>			1	5

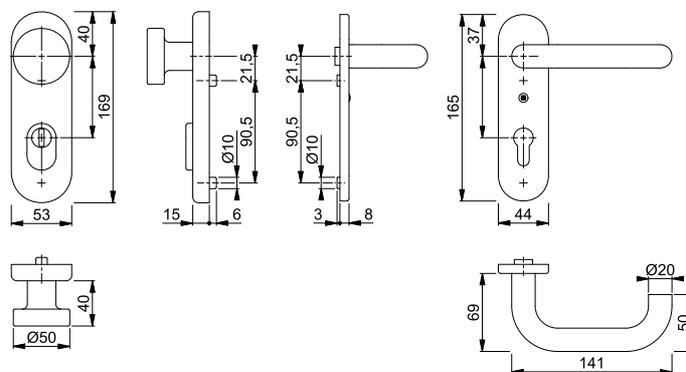

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

## Paris - FS-E58/3331K/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>1901599</b> <b>132,57</b>			1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1901564 <b>132,57</b>			1	5

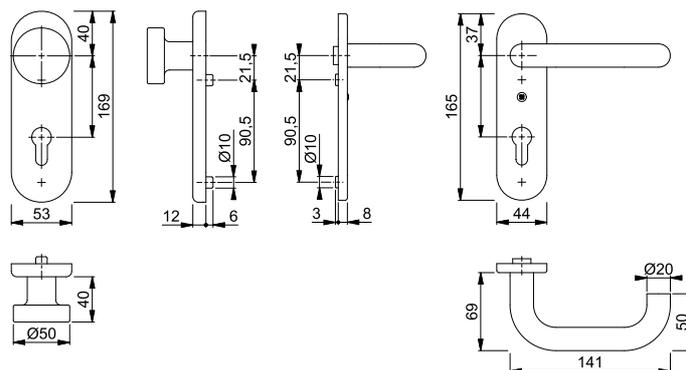

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



Sertos®

**Rotterdam - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/1401 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		42-47	9		72	<b>10726892</b> <b>180,78</b>	1	5

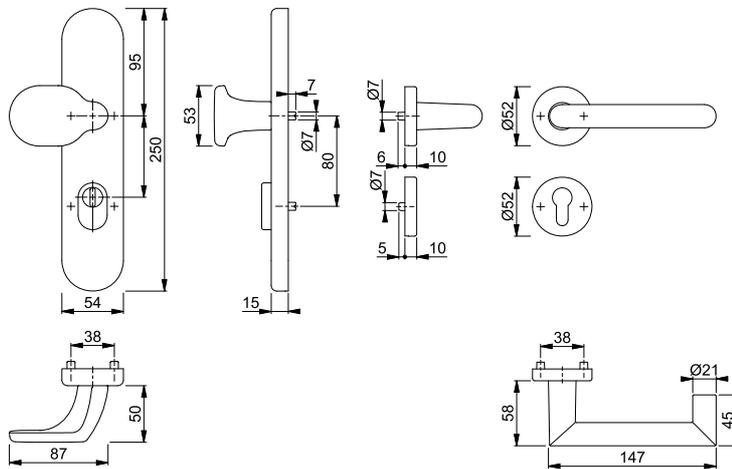

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## Rotterdam - FS-86G/3332ZA/3310/1401F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung	F1	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3920494</b> <b>141,26</b>	1	5
	67-72	9	92	11625825 <b>141,26</b>	1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3962985 <b>141,26</b>	1	5
	67-72	9	92	3962993 <b>152,72</b>	1	5

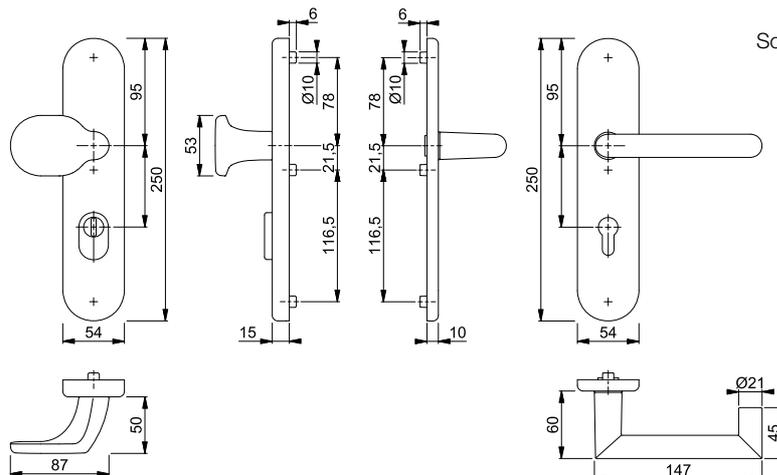

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



**Rotterdam - FS-86G/3331/3310/1401F ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung		42-47	9	Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 		42-47	9	 72	<b>3920486</b>		1	5
		67-72	9	 92	11625818		1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		42-47	9	 72	3963072		1	5
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) 		67-72	9	 92	3963110		1	5

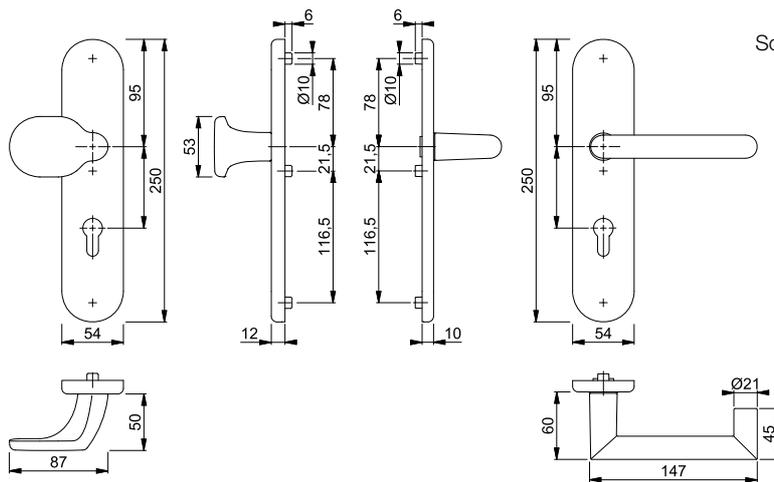

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



Sertos®

## Rotterdam - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1401 ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die Sertos®-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>10723261</b> <b>213,20</b>			1	5

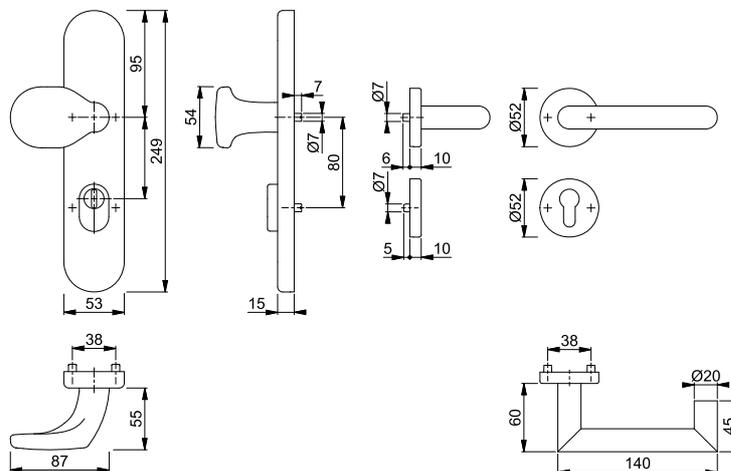



■ **Rotterdam - FS-E86G/3332ZA/3310/1401F ES1 (SK2)**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:




- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung		42-47	9	Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 		42-47	9	 72	<b>3918159</b>		1	5
		67-72	9	 92	11625806 <b>174,43</b>		1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		42-47	9	 72	3965908 <b>174,43</b>		1	5
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) 		67-72	9	 92	3965959 <b>185,69</b>		1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

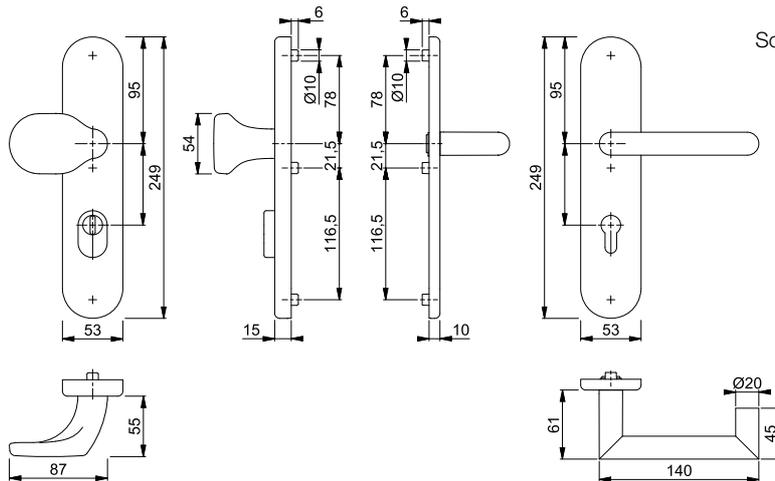

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## Rotterdam - FS-E86G/3331/3310/1401F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)			72	<b>3918141</b> <b>157,35</b>	1	5
			92	10790510 <b>157,35</b>	1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	3965975 <b>157,35</b>	1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			92	3966003 <b>168,61</b>	1	5

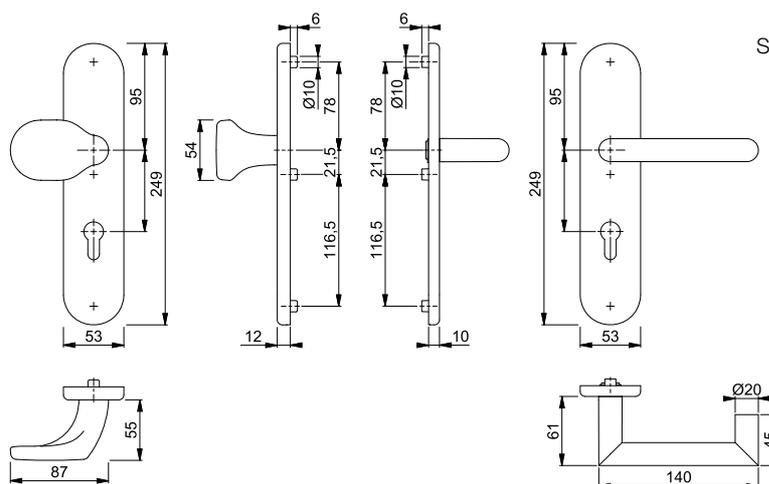

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



Sertos®

**San Francisco - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/1301 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 	42-47	9	 72	<b>10726905</b> <b>162,19</b>				1	5

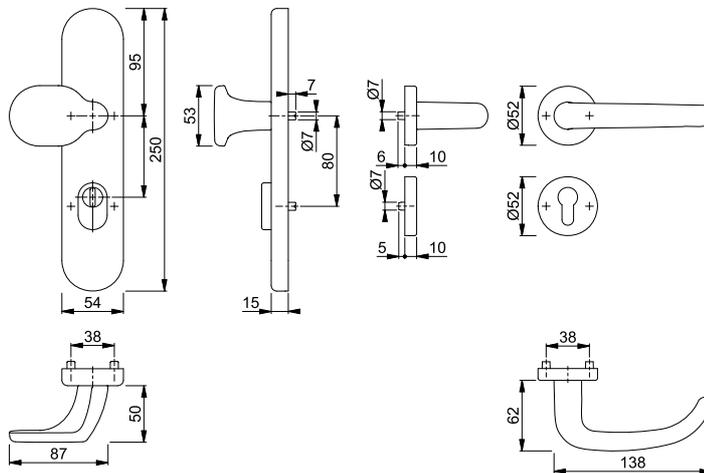

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## San Francisco - FS-86G/3332ZA/3310/1301F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung	F1	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) 	42-47	9	72	<b>3920460</b> <b>122,67</b>		1 5
	67-72	9	92	11737895 <b>122,67</b>		1 5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3920267 <b>122,67</b>		1 5
	67-72	9	92	3963161 <b>134,13</b>		1 5

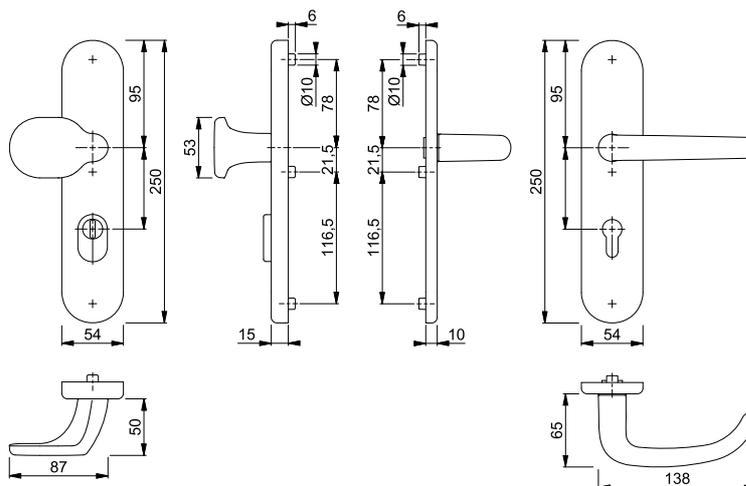

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



## San Francisco - FS-86G/3331/3310/1301F ES1 (SK2)

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:



- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.	
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3920435</b>	1	5
	67-72	9	92	11737931 <b>98,98</b>	1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3920161 <b>98,98</b>	1	5
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3963195 <b>110,45</b>	1	5

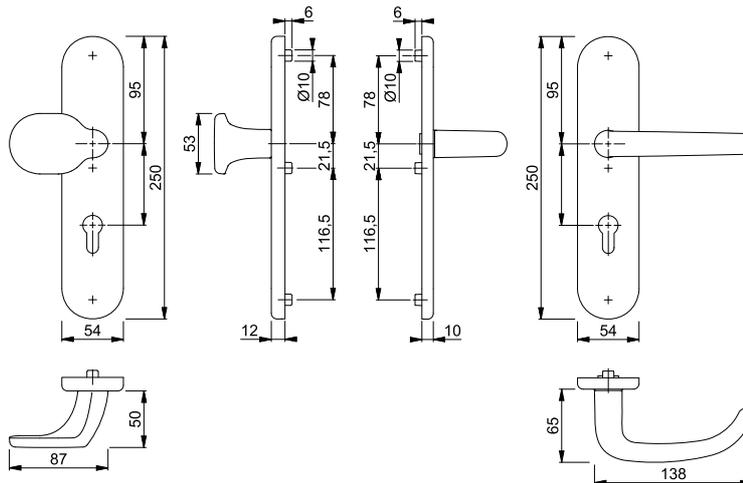

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



Sertos®

## San Francisco - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1301 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die Sertos®-Innentür-Garnitur) und geeignet für Notausgangsverschlüsse nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>10723253</b> <b>198,87</b>			1	5

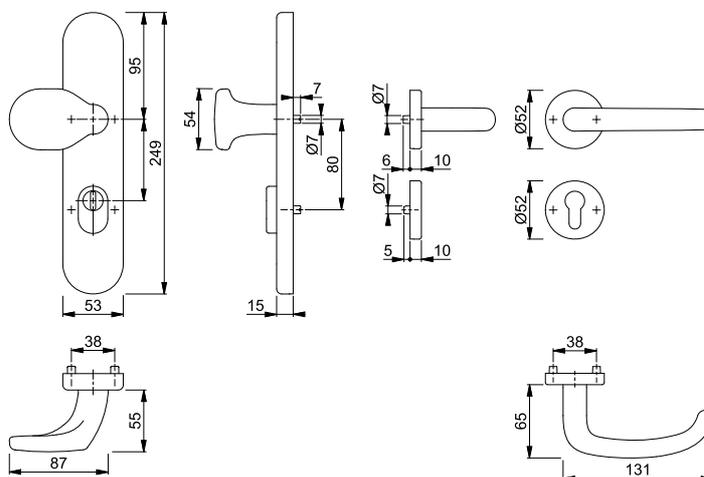



# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## San Francisco - FS-E86G/3331/3310/1301F ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		42-47	9	72	<b>3918108</b>		1	5
				92	11738261		1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		42-47	9	72	3918087		1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		67-72	9	92	3966134		1	5

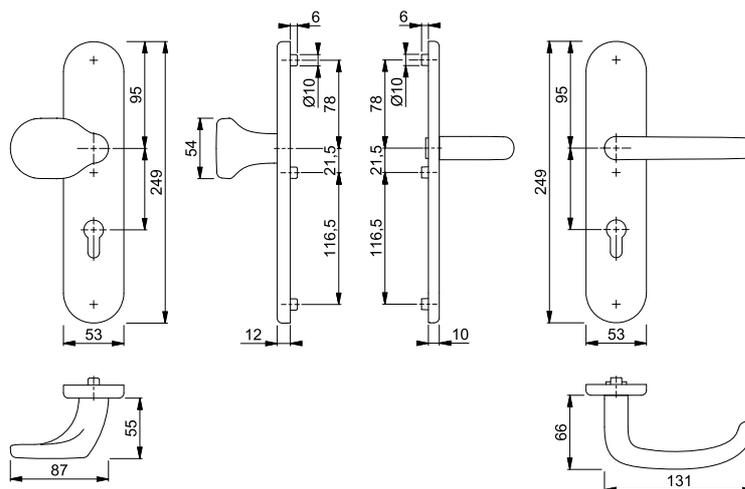

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



Sertos®

**Stockholm - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/1140 ES1 (SK2)**


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern, außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>10726921</b> <b>150,72</b>			1	5

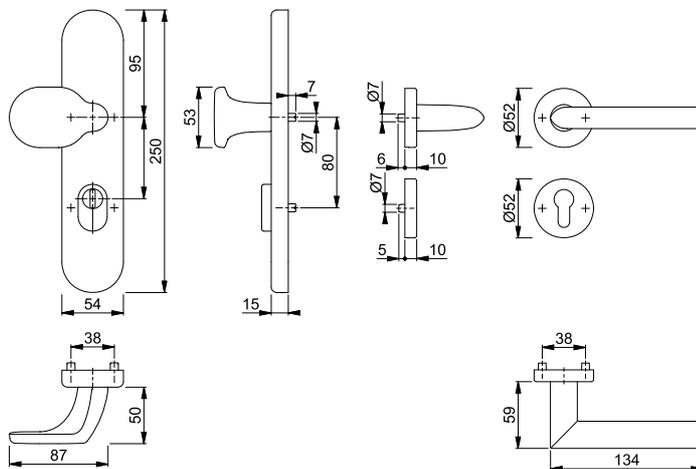

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## Stockholm - FS-76G/3332ZA/3310/1140F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>3963267</b> <b>111,20</b>				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	 72	<b>3963380</b> <b>111,20</b>				1	5

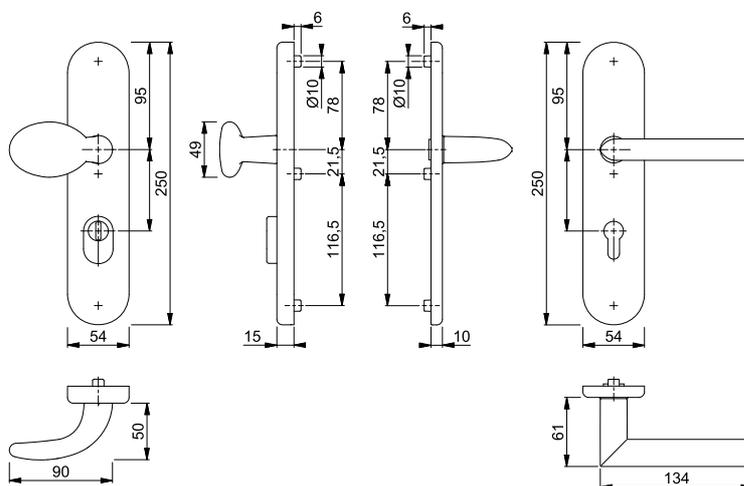

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



Sertos®

## Stockholm - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1140 ES1 (SK2)


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die Sertos®-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, unmontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>10723245</b>			1	5
				<b>191,75</b>				

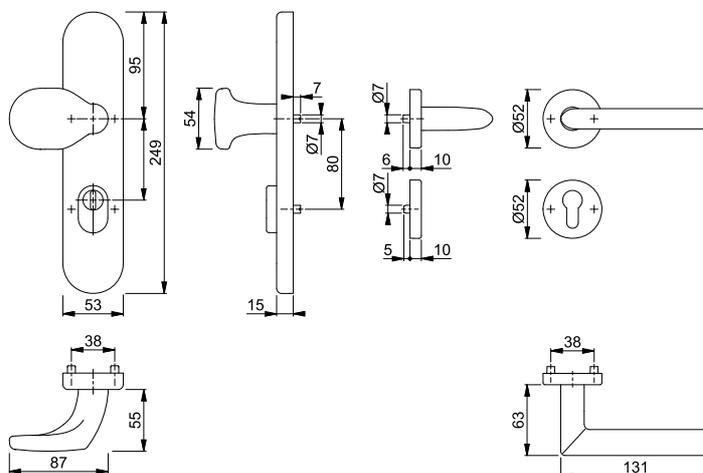



■ **Stockholm - FS-E86G/3332ZA/3310/1140F ES1 (SK2)**

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:




- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>3918052</b> <b>152,98</b>				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	 72	3918036 <b>152,98</b>				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

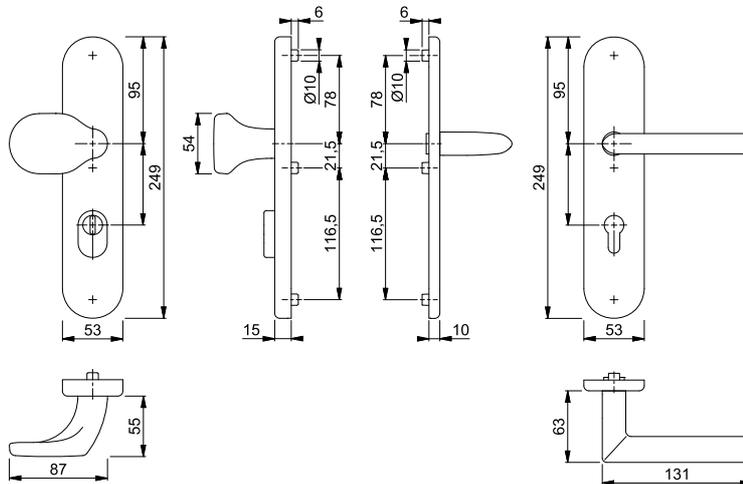

## Stockholm - FS-E86G/3331/3310/1140F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3918044</b> <b>135,90</b>				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3918028 <b>135,90</b>				1	5

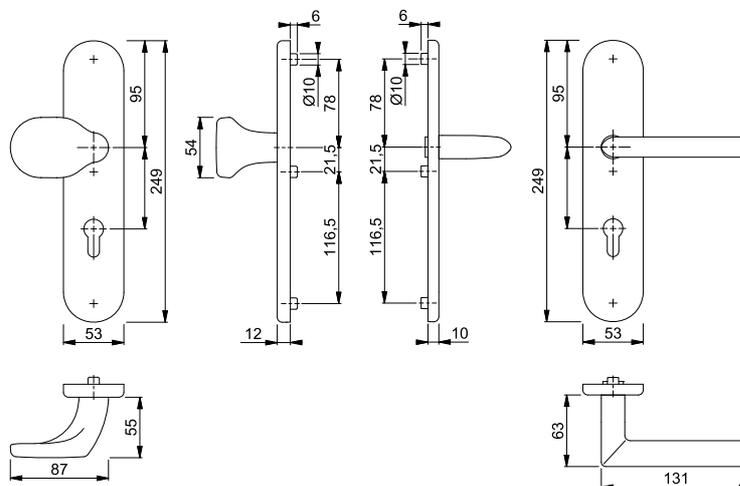

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



## Stockholm - FS-86G/3332ZA/3310/1141F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, unmontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3920566</b> <b>136,94</b>	1 5
	67-72	9	92	11737980 <b>136,94</b>	1 5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3961667 <b>136,94</b>	1 5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3961675 <b>148,41</b>	1 5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.

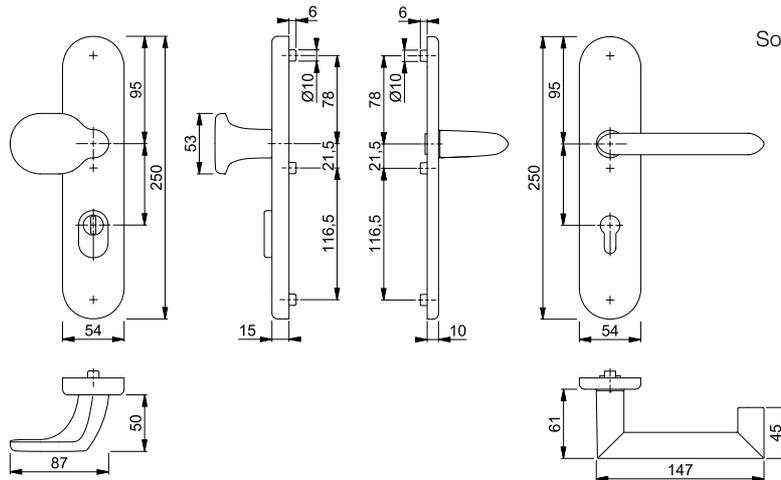

# Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge



## Stockholm - FS-86G/3331/3310/1141F ES1 (SK2)


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

duraplus®



Beschreibung	F1	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	<b>3920507</b> <b>113,26</b>		1 5
	67-72	9	92	11738030 <b>113,26</b>		1 5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3961683 <b>113,26</b>		1 5
	FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3961691 <b>124,72</b>	

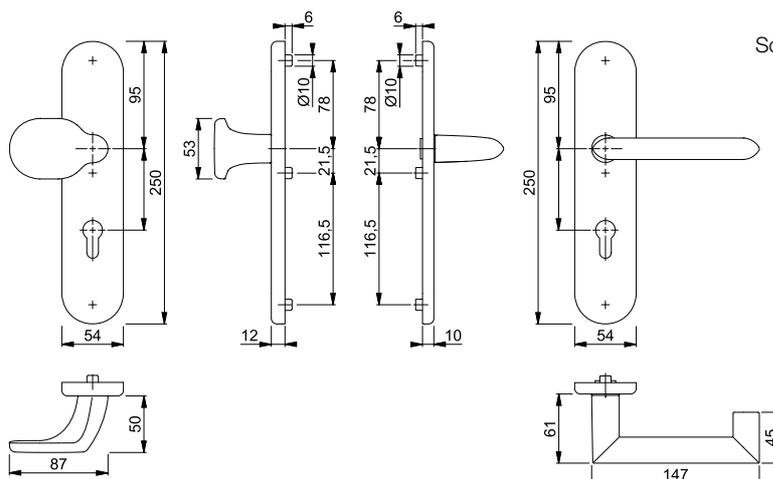

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.



## Stockholm - FS-E86G/3332ZA/3310/1141F ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangsschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung		42-47	9	Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
					Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)		42-47	9		72	<b>3918175</b>	1	5
		67-72	9		92	<b>11738352</b>	1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		42-47	9		72	3964972 <b>180,05</b>	1	5
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		67-72	9		92	3965078 <b>191,31</b>	1	5

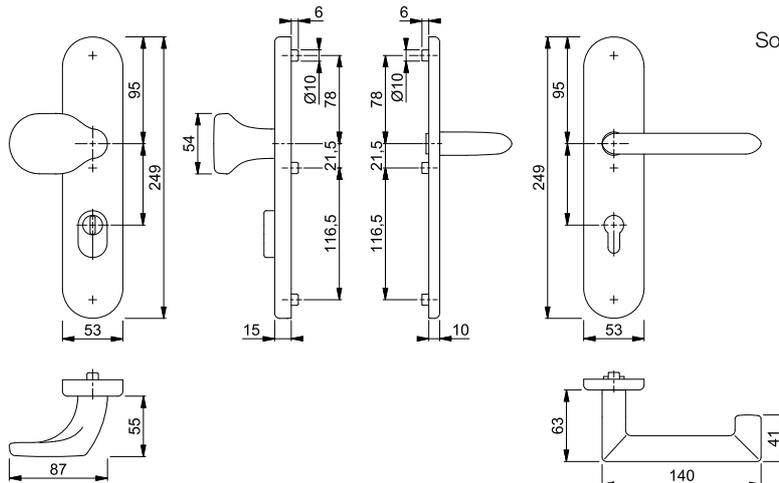

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 954.





Sertos®

■ **Trondheim - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1430 ES1 (SK2)**

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen; siehe Zertifikat 29V48 für die **Sertos®**-Innentür-Garnitur)
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten

duraplus®



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	 72	<b>10723229</b>	<b>191,18</b>	1	5

