

Feuerschutz-(Antipanik)- Innentür-Garnituren



Übersicht Feuerschutz-(Antipanik-) Innentür-Garnituren



Produktlinie duraplus®

mehr als üblich



Amsterdam
FS-(E)1400
Seite 152



Bonn
FS-(E)150
Seite 157



Dallas
FS-(E)1643
Seite 159



Dallas
FS-(E)1644
Seite 163



Hamburg
FS-1700
Seite 167



Marseille
FS-(E)1138
Seite 168



Paris
FS-(E/K)138
Seite 175



Rotterdam
FS-(E)1401
Seite 183



San Francisco
FS-(E)1301
Seite 188



Stockholm
FS-(E)1140
Seite 195



Stockholm
FS-(E)1141
Seite 200



Trondheim
FS-E1430
Seite 204



Trondheim
FS-E1431
Seite 207





Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren





mehr als üblich **duraplast**®



Sertos®

Amsterdam - FS-1400/353KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	Lochung 72	10725531 78,96	10725540 98,46			1	10

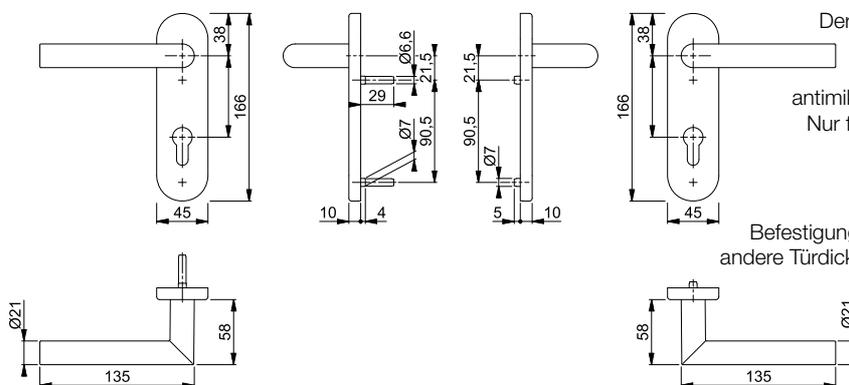

Amsterdam - FS-1400/353KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65		Lochung 72	11662852 118,85	11662864 138,35			1	4
			UG	11662700 109,95	11662712 129,45			1	4

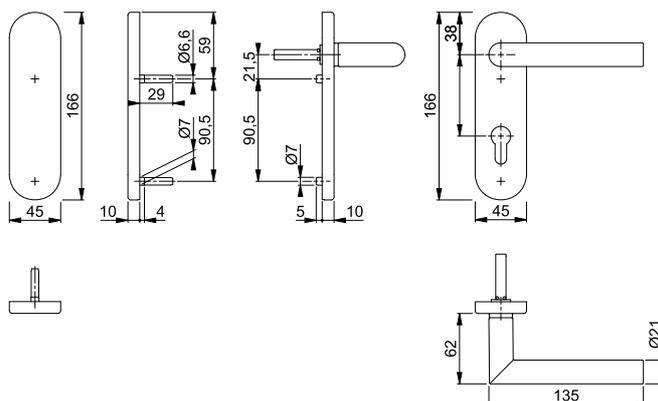



Sertos®

Amsterdam - FS-1400/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		10726294 75,97	10726307 95,47			1	10

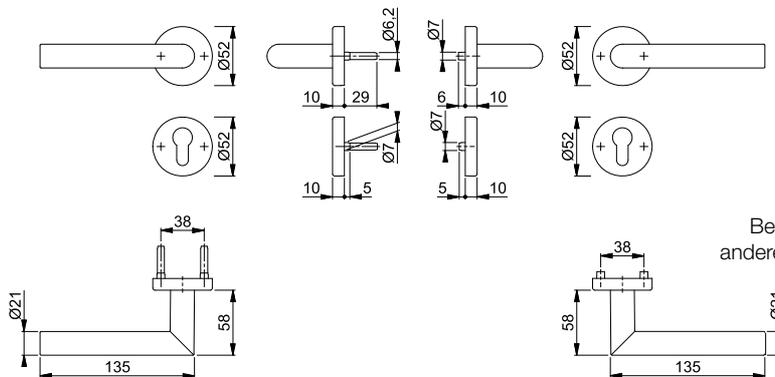

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Amsterdam - FS-1400/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)				11662608 115,86	11662645 135,36			1	4
			UG	11662621 106,96	11662657 126,46			1	4

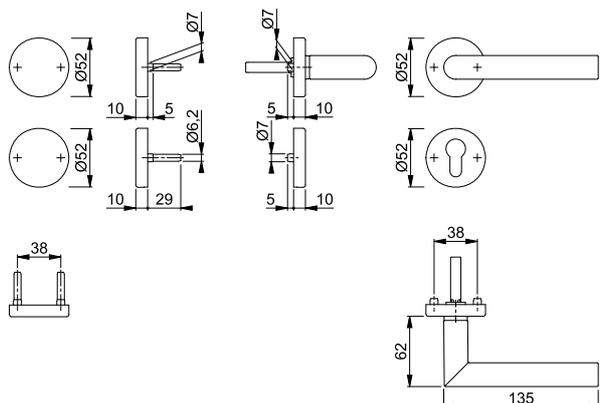

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Amsterdam - FS-E1400/353H

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	40-65	9	Lochung/ Abstand	F69		F69-S		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	11536135 106,21	11536603	11536603 125,71		1	5

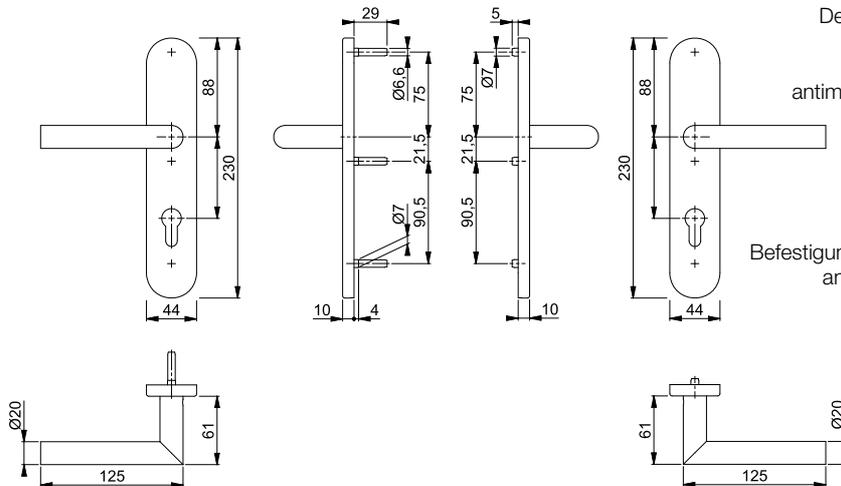

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Amsterdam - FS-E1400/353H

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/ Abstand	F69		F69-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		72	11662025 146,46	11662141	11662141 165,96		1	4
		UG	11662116 137,57	11662177	11662177 157,07		1	4

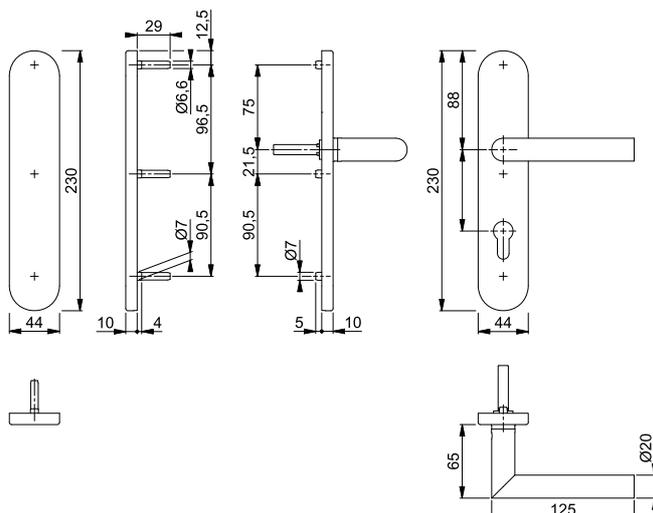

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

Amsterdam - FS-E1400/353KH

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



3

Beschreibung	40-65	9	Lochung/ Abstand	F69		F69-S		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10722509 77,45	10722517	96,95		1	10

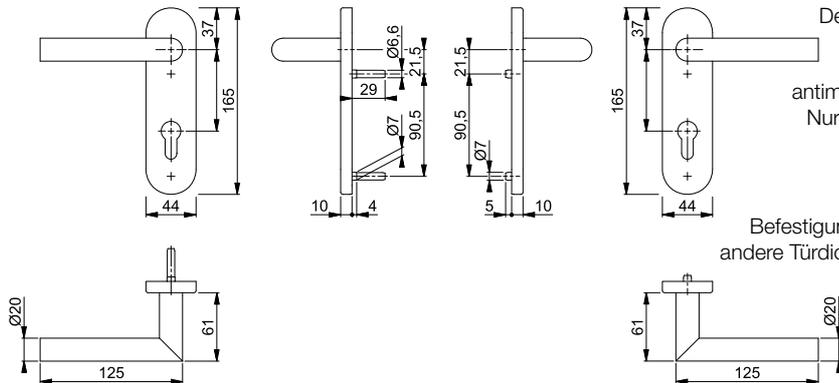

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Amsterdam - FS-E1400/353KH


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/ Abstand	F69		F69-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		72	11661902	11662001	137,20		1	4
			UG	11661951	11662013	128,31		1

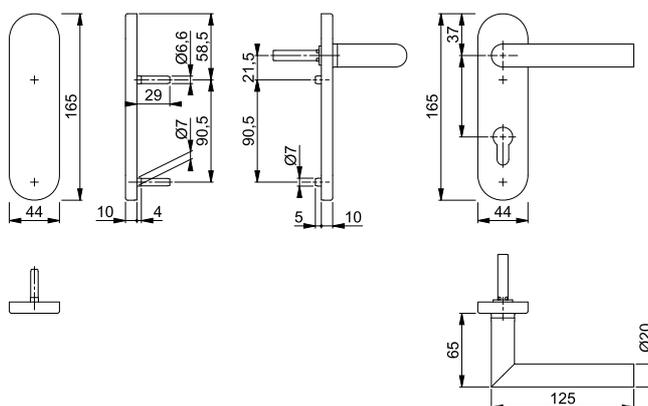

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10721910 64,64	10721928 84,14			1	10

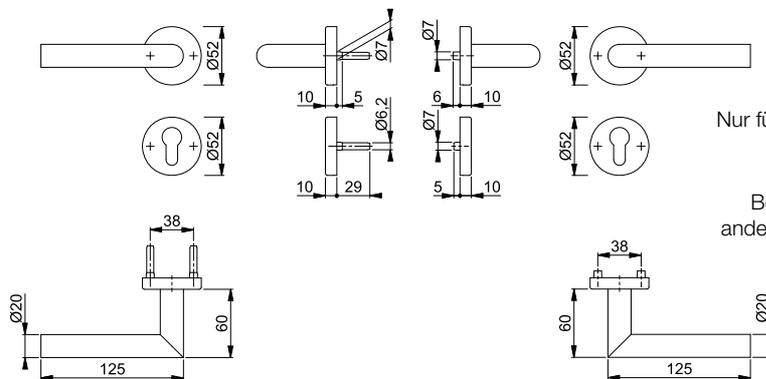

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65			11662615 104,88	11662670 124,38			1	4
			UG	11662633 95,99	11662694 115,49			1	4

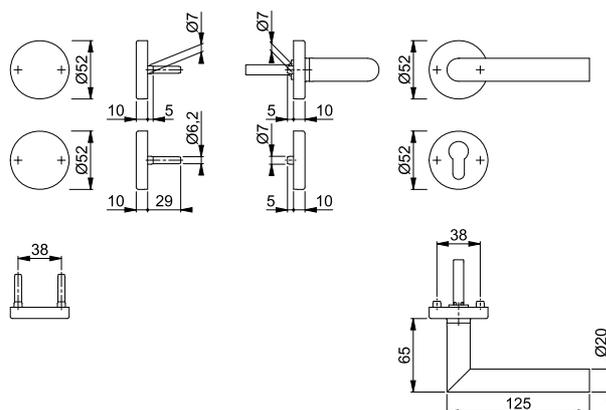

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

Bonn - FS-150/353KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	10725558 78,96		1	10

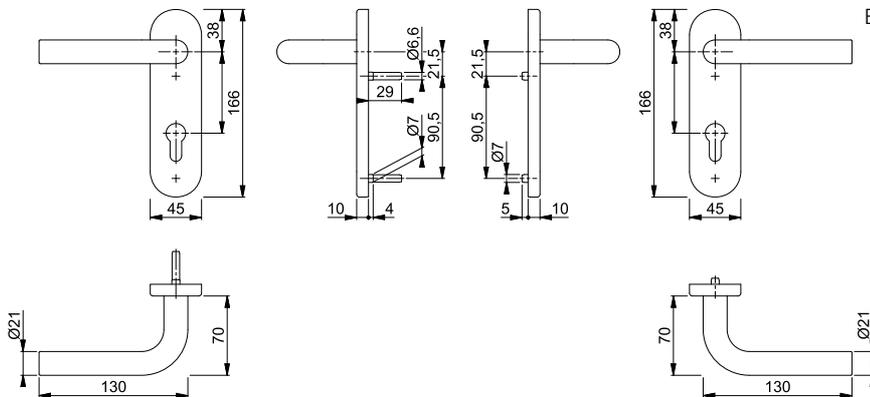

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Sertos®

Bonn - FS-150/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		10726315 75,97		1	10

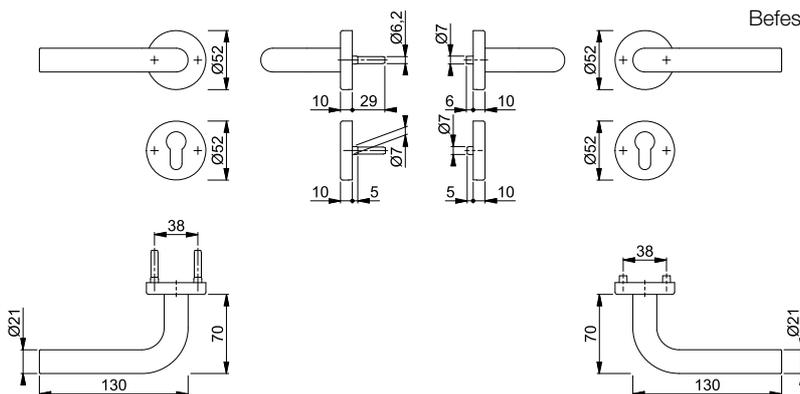

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

■ Bonn - FS-E150/353H

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11536354 106,21			1	5

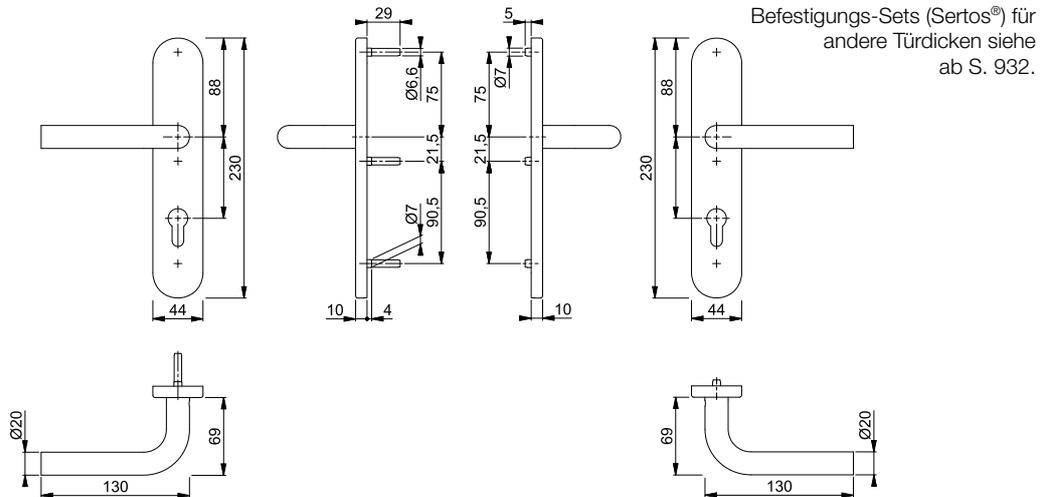

■ Bonn - FS-E150/353KH

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722605 77,45			1	10

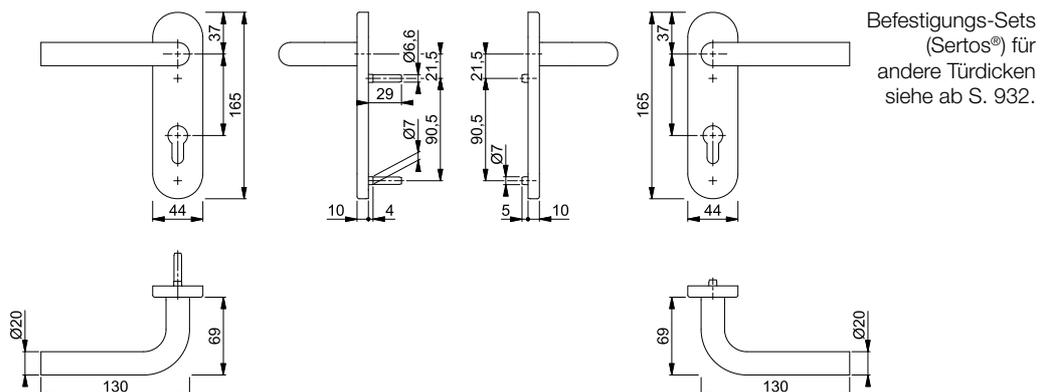



Sertos®

Bonn - FS-E150/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



3

Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10721901 64,64				1	10

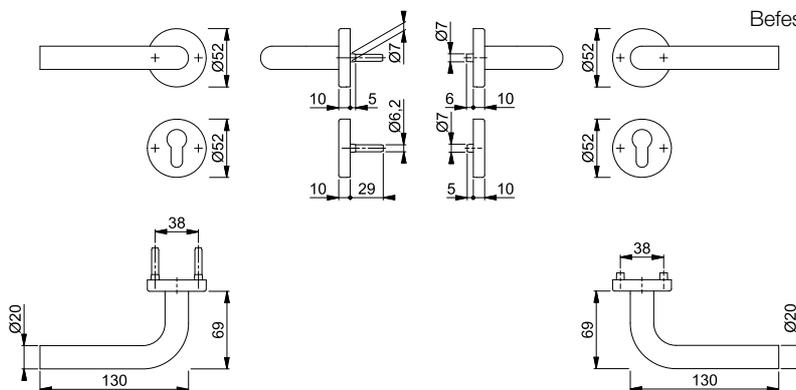

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Sertos®

Dallas - FS-1643/202KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung/Abstand	F1				P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€						
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		72	10725574 84,68				1	10

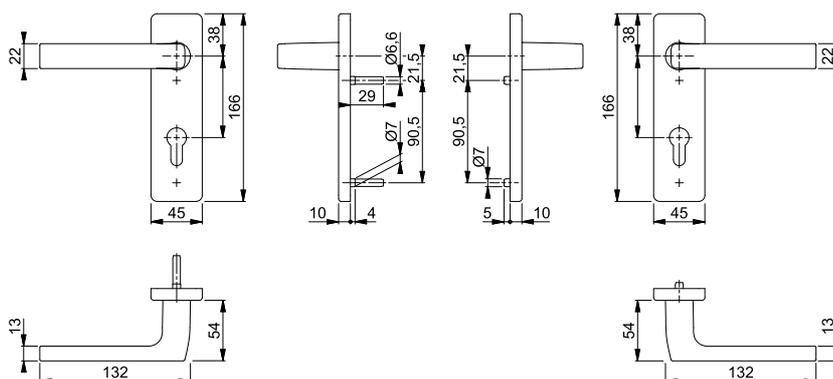

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Dallas - FS-1643/202KH

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€					
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65					1	4
	72	11664435 124,57				1	4
	UG	11664447 115,67					

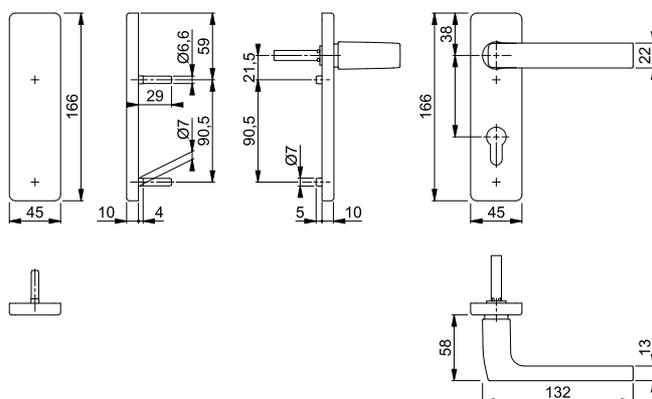

Dallas - FS-1643/52/52S

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Sertos®

Beschreibung	Lochung	F1				P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65					1	10
	9	10726323 81,69					

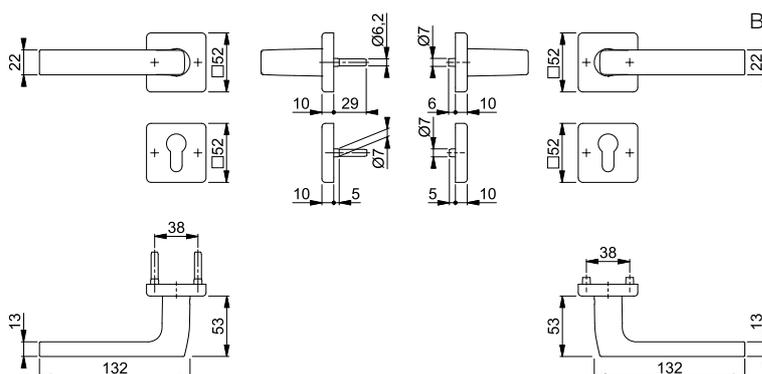

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Dallas - FS-1643/52/52S

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



3

Beschreibung	40-65	Lochung	F1				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		UG	11664307				1	4
			11664319				1	4
			121,58					
			112,68					

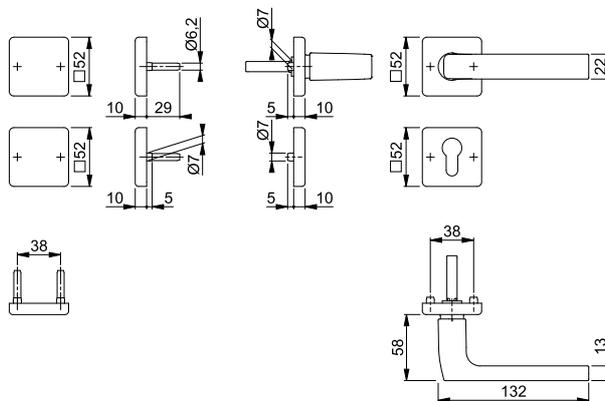

Sertos®

Dallas - FS-E1643/202KH


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	40-65	9	Lochung/Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10722568				1	10
				100,15					

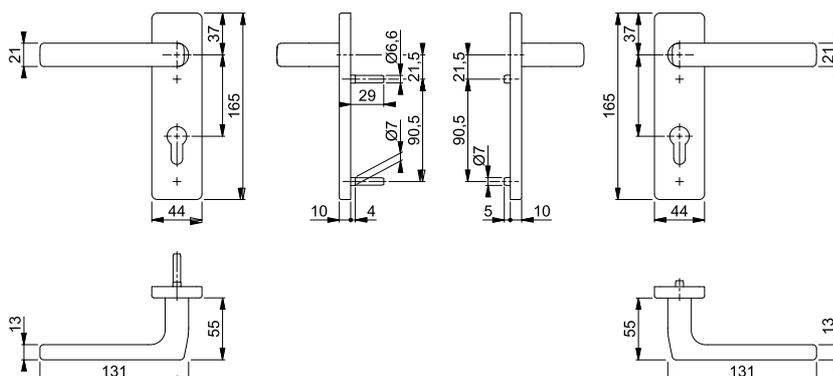

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

■ Dallas - FS-E1643/202KH

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	72	11663091		1	4
	UG	11663108		1	4

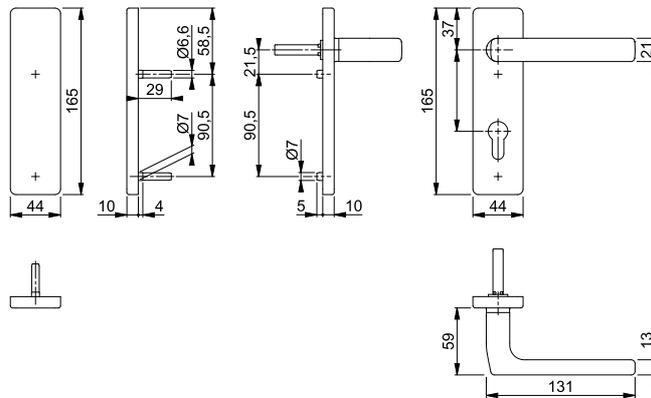

■ Dallas - FS-E1643/52/52S

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Sertos®

Beschreibung	Lochung	F69		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9	10721899		1	10

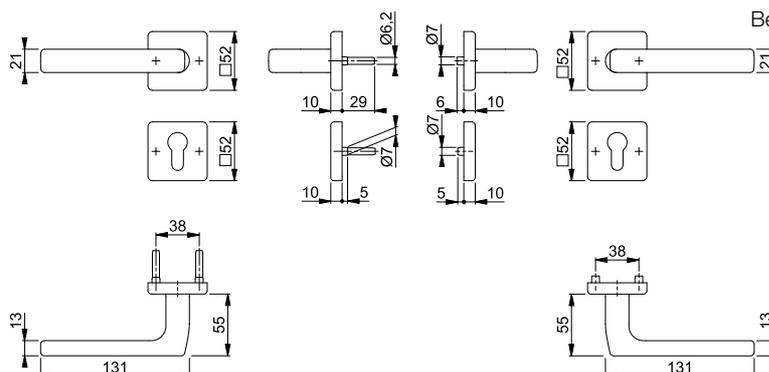

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Dallas - FS-E1643/52/52S

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



3

Beschreibung	40-65	Lochung	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		UG	11665178		1	4
			11665185		1	4
			127,58			
			118,69			

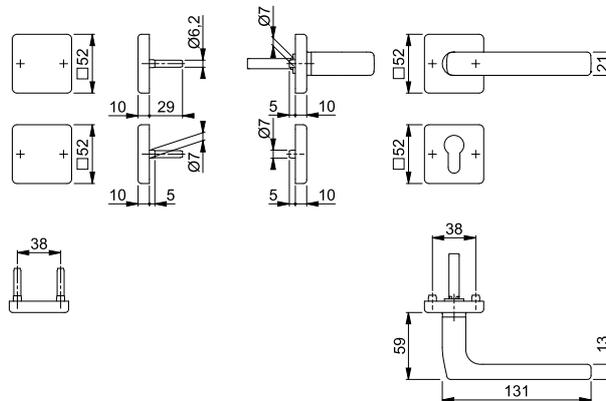

Sertos®

Dallas - FS-1644/202KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung	45-65	9	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10725591		1	10
				93,24			

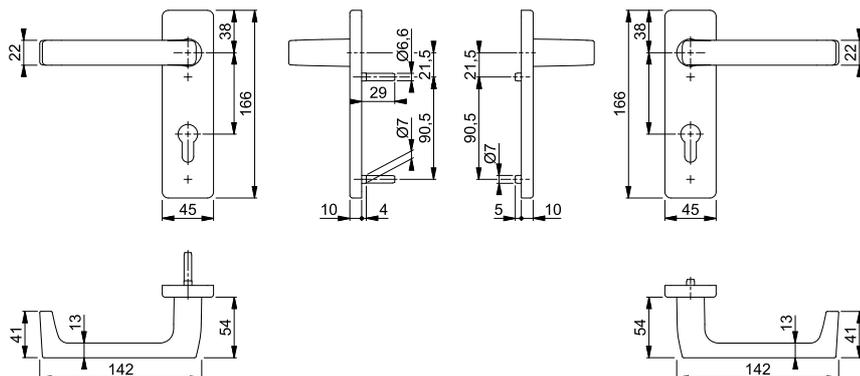

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Dallas - FS-1644/202KH

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	72	11664545		1	4
	UG	11664551		1	4

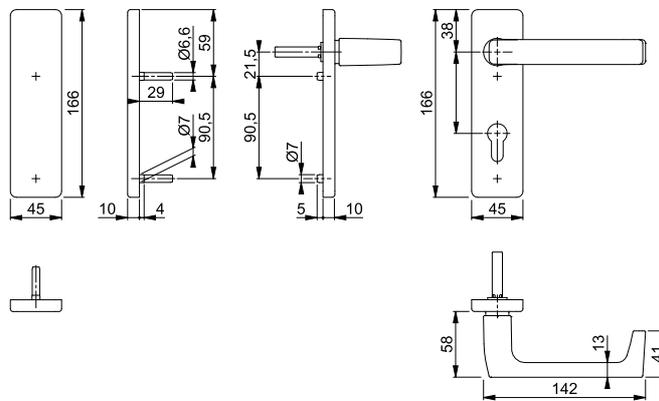

Dallas - FS-1644/52/52S

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Sertos®

Beschreibung	Lochung	F1		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		10726340		1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		10726366		1	4

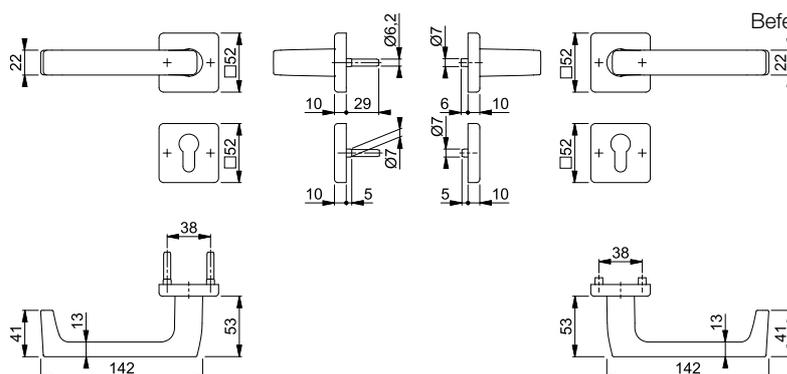

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Dallas - FS-1644/52/52S

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:


• geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlässen nach **DIN EN 179**

- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

3



Beschreibung	40-65	Lochung	F1		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		UG	11664502		1	4
			11664514		1	4

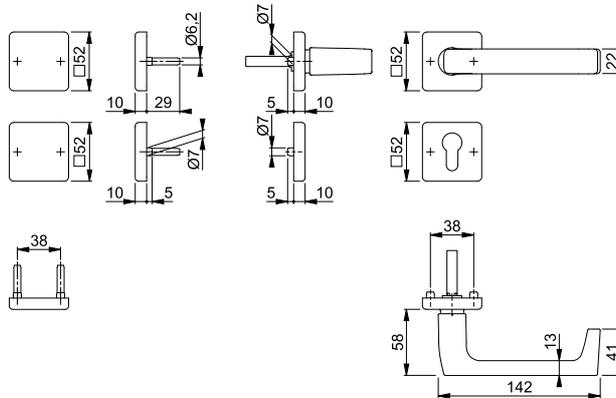

Dallas - FS-E1644/202KH

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:


• geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Sertos®

Beschreibung	40-65	9	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10722621		1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10722630		1	10

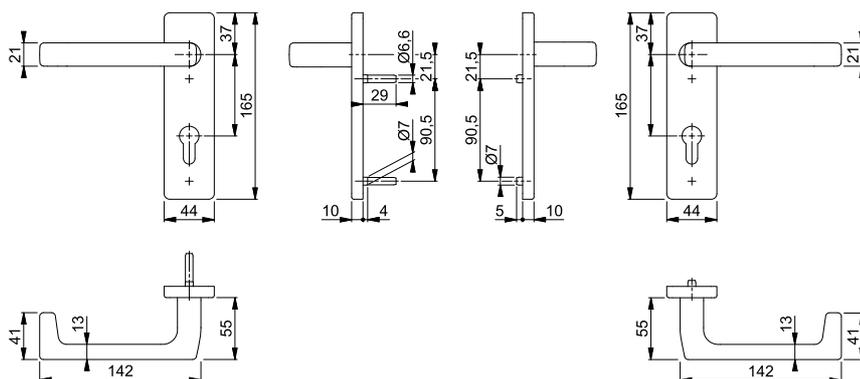

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

■ Dallas - FS-E1644/202KH

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		72	11663285		1	4
		UG	11663297		1	4

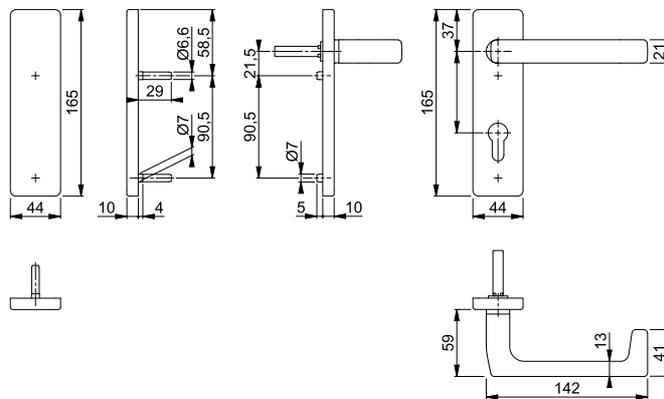

■ Dallas - FS-E1644/52/52S

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Sertos®

Beschreibung	40-65	Lochung	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9		10721872		1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9		10721881		1	10

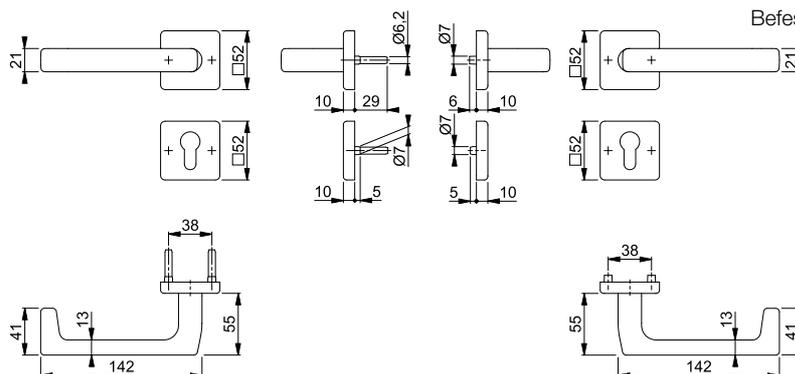

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Dallas - FS-E1644/52/52S

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



3

Beschreibung	40-65	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)			11665215				1	4
		UG	11665221				1	4

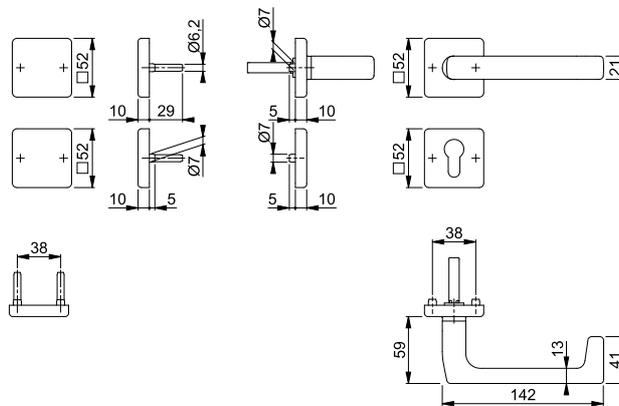

Neu

Hamburg - FS-1700/353KH

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung	45-65	9	Lochung/Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	11838085 67,50	11838097 74,26	11838103 74,26	11838115 84,37	1	10
Beschreibung				F9714M				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	11838127 74,26				1	10

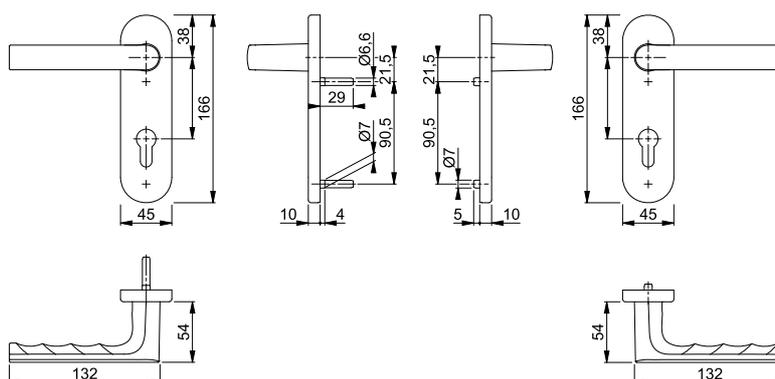

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Neu



Hamburg - FS-1700/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Sertos®

Beschreibung			Lochung	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		11837974 64,51	11837986 70,95	11838000 70,95	11838012 80,63	1	10
Beschreibung			Lochung	F9714M				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		11838024 70,95				1	10

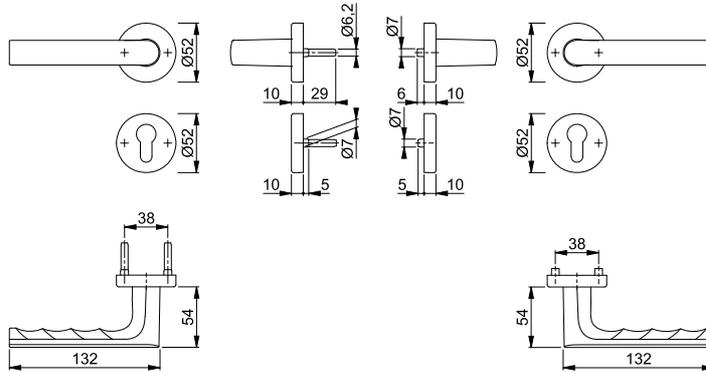

Marseille - FS-1138/353KH

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Sertos®

Beschreibung			Lochung/Abstand	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-55	9	72	10725638 67,50	10725646 87,00	1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		9	72	10725806 78,96	10725814 98,46	1	4

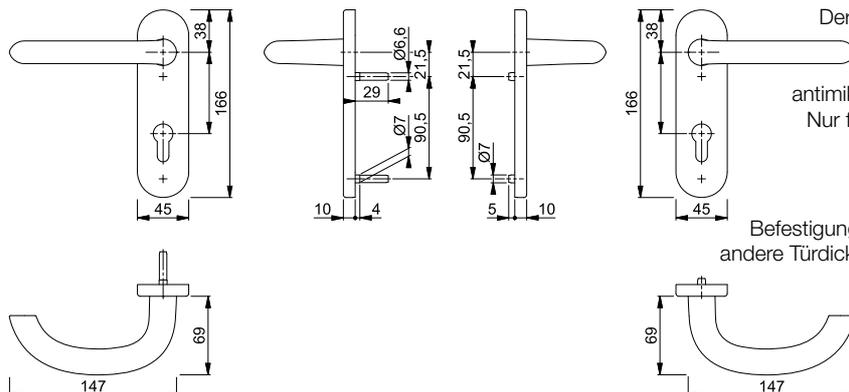

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für **SecuSan®**, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Marseille - FS-1138/353KH

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

3



Beschreibung		Lochung/Abstand	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		72	11661975 107,38	11662256 126,88	1	4
		UG	11662220 98,49	11662275 117,99	1	4

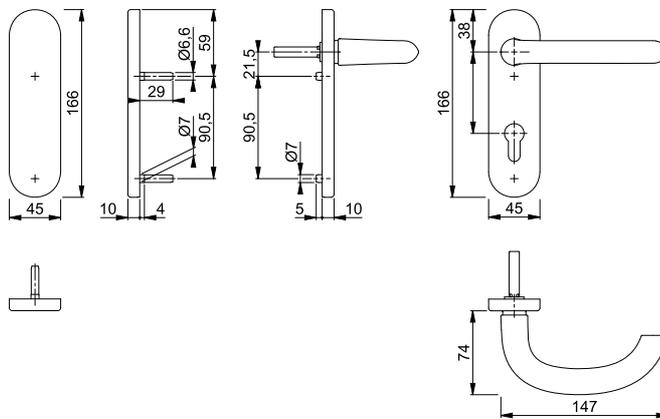

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Marseille - FS-1138/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Sertos®

Beschreibung		Lochung	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		9	10726438 64,51	10726446 84,01	1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		9	10726454 75,97	10726462 95,47	1	4

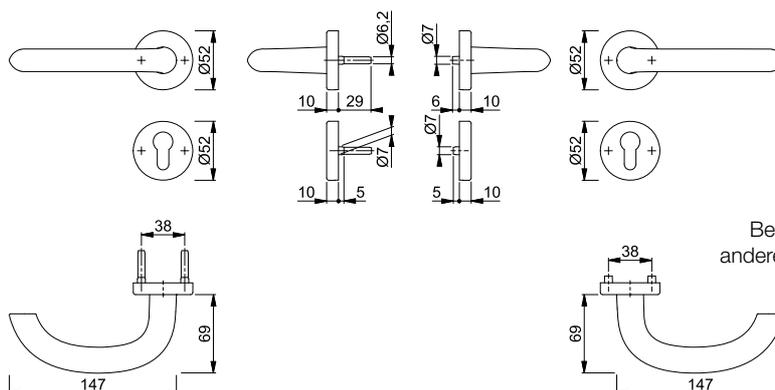

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



■ Marseille - FS-1138/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

• geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**

- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff) 	40-65			11662281 104,39	11662384 123,89			1	4
			UG	11662372 95,50	11662396 115,00			1	4

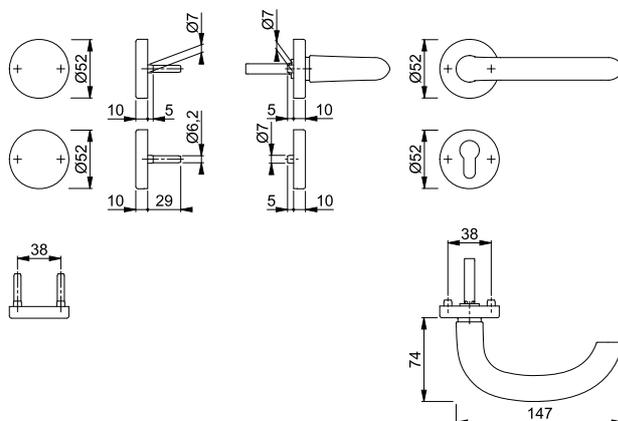

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

Marseille - FS-E1138/353H

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückhofedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



3

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	 72	11536415 109,54	11536548 129,04			1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	 40-65	9	 72	11536421 120,80	11536555 140,30			1	5

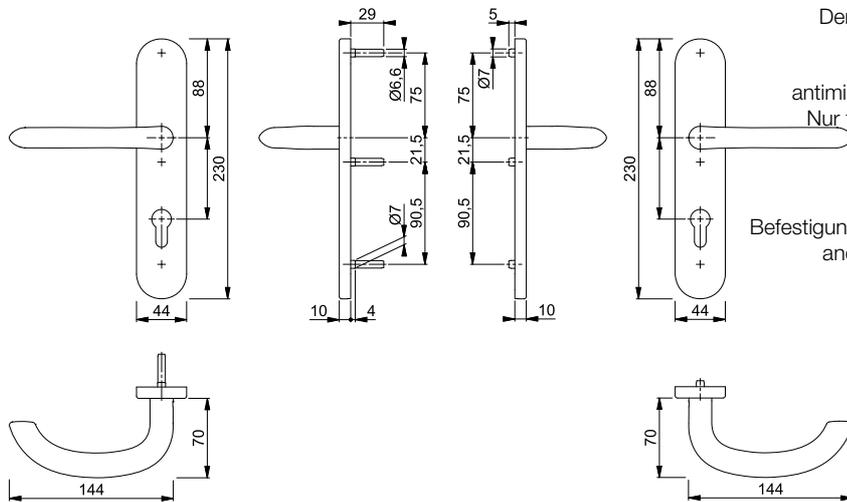

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

■ Marseille - FS-E1138/353H

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

• geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**

- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65		72	11665355 149,79	11665385 169,29			1	4
			UG	11665373 140,89	11665397 160,39			1	4

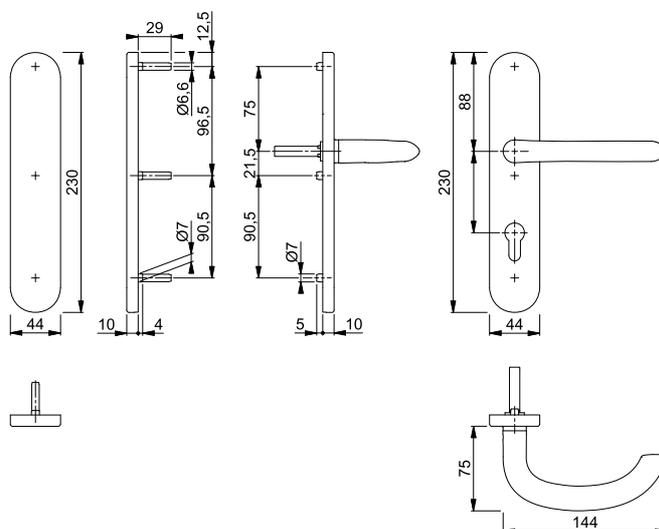

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

Marseille - FS-E1138/353KH

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



3

Beschreibung	Lochung/Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	P.E.	Krt.		
						40-65	9
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722736 80,78	10722744 100,28	1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722752 92,04	10722761 111,54	1	4

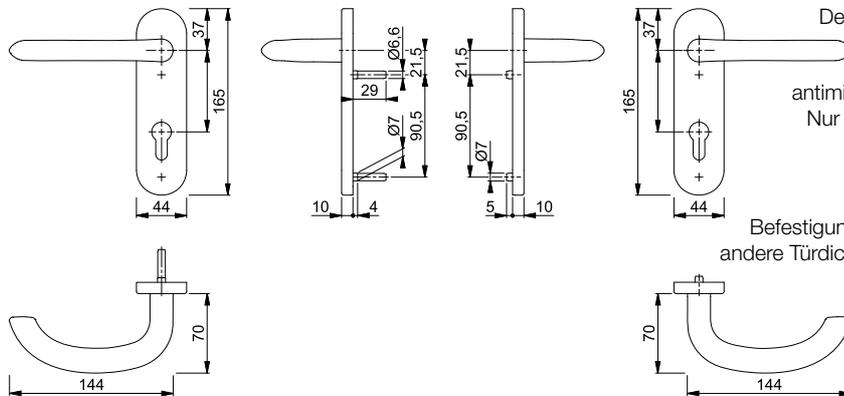

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Marseille - FS-E1138/353KH


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlässen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	Lochung/Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	P.E.	Krt.	
						40-65
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	72	11665300 121,03	11665336 140,53	1	4
	UG	11665312 112,14	11665348 131,64	1	4	

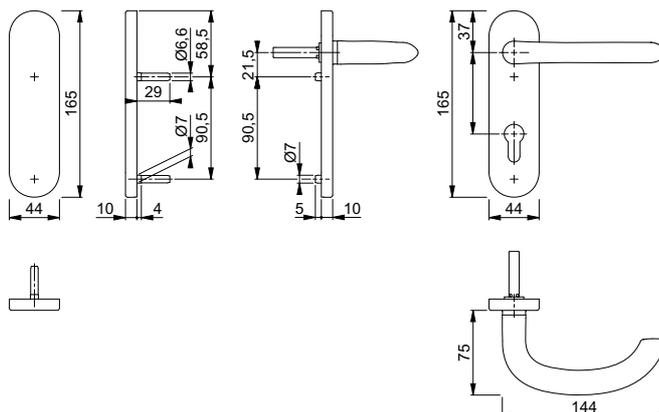

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

■ Marseille - FS-E1138/42H/42HS

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722031 67,96	10722040 87,46	1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		40-65	9	10722058 79,22	10722066 98,72	1	4

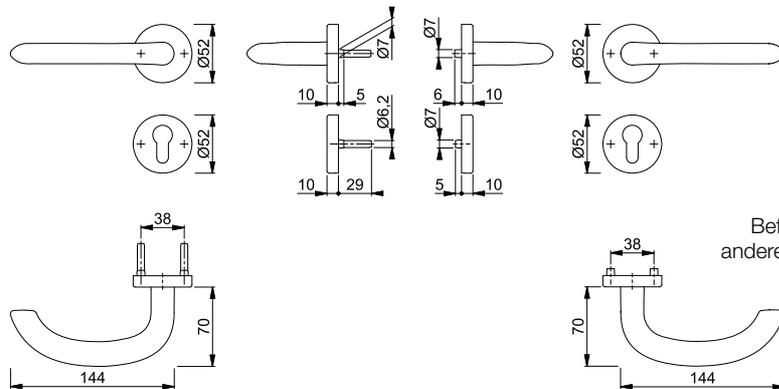

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

■ Marseille - FS-E1138/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)				11665257 108,21	11665282 127,71	1	4
			UG	11665269 99,32	11665294 118,82	1	4

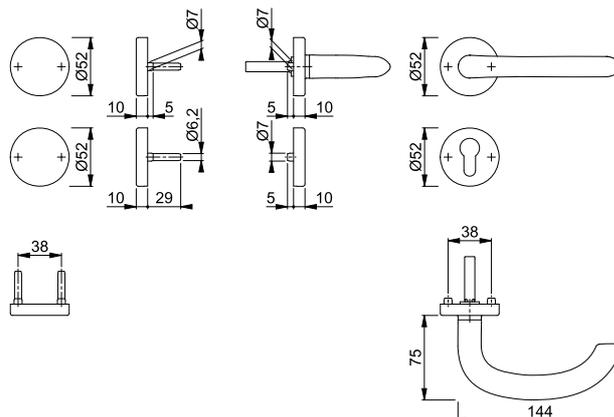

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

Paris - FS-138/353KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F1-2-S		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	10725654 78,96	10725662			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10725785 90,43	10725793			1	4

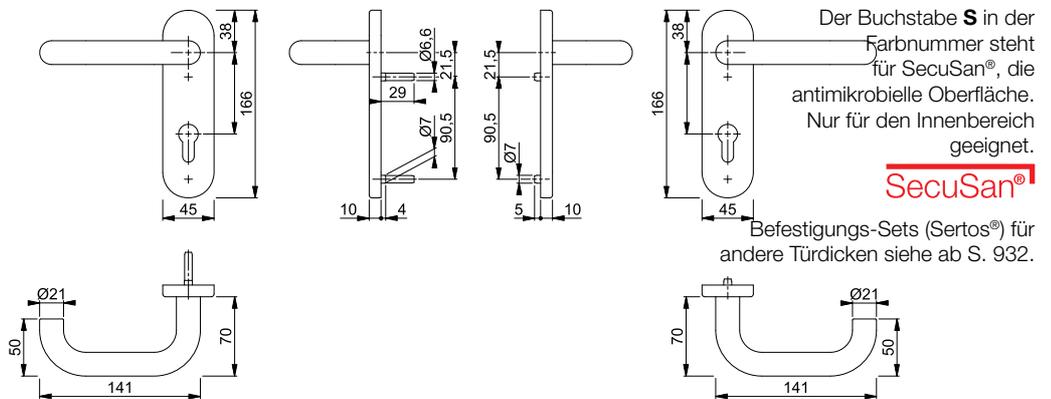

Paris - FS-138/353KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1		F1-2-S		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		40-65	72	11663649 118,85	11663650			1	4
			UG	11663662 109,95	11663686			1	4

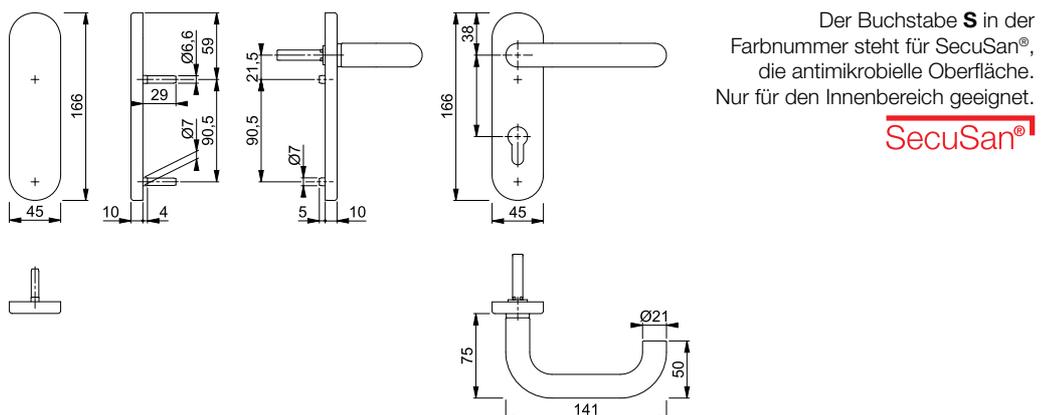

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren



Sertos®

Paris - FS-138/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung	45-65	9	Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				10726471 75,97	10726489 95,47			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726497 87,44	10726500 106,94			1	4

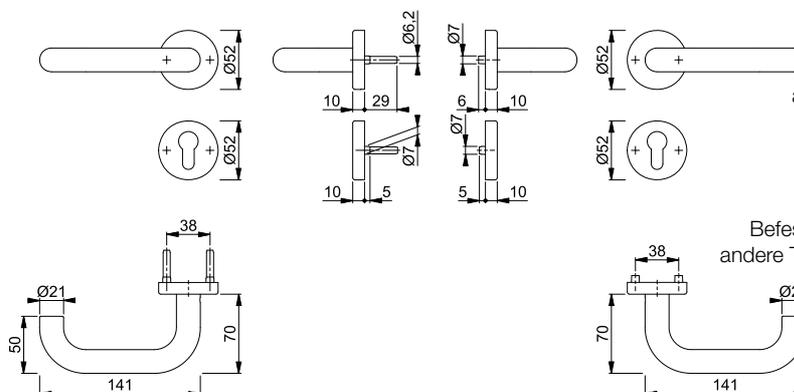

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Paris - FS-138/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		UG	11663194 115,86	11663212 135,36			1	4
			11663200 106,96	11663224 126,46			1	4

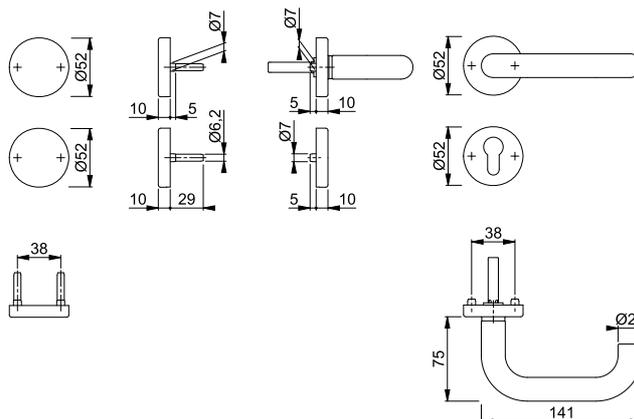

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

■ **Paris - FS-E138/353H**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



3

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	 72	11536780 106,21	11536901 125,71			1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	 40-65	9	 72	11536792 117,47	11536925 136,97			1	5

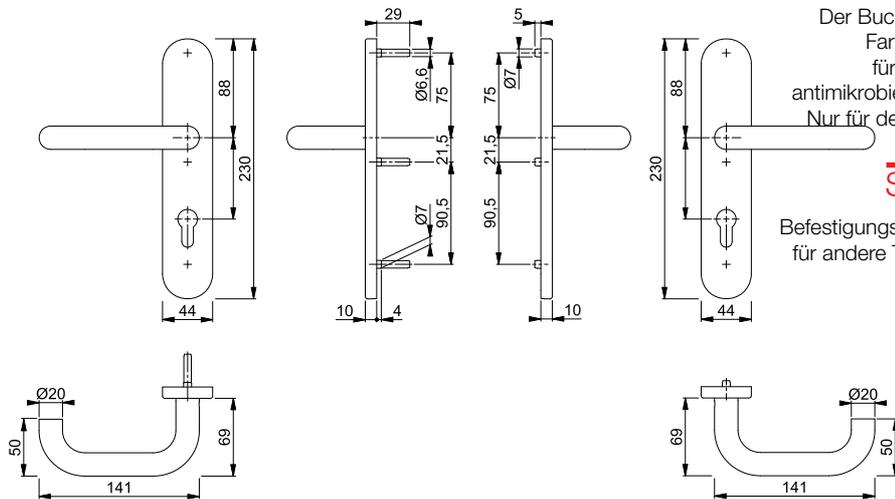

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Paris - FS-E138/353H

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/ Abstand	F69	F69-S			P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		72	11665525 146,46	11665543 165,96			1	4
		UG	11665531 137,57	11665555 157,07			1	4

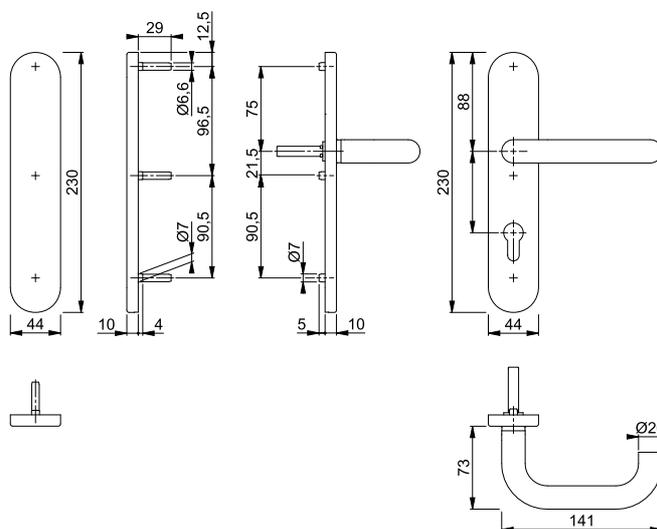

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

■ **Paris - FS-E138/353KH**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



3

Beschreibung	40-65	9	Lochung/ Abstand	F69		F69-S		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10722808 77,45	10722816 96,95			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10722824 88,71	10722832 108,21			1	4

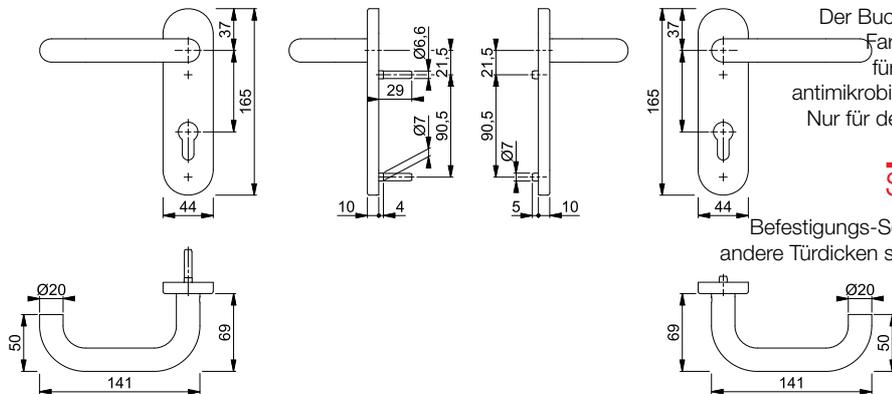

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



■ **Paris - FS-E138/353KH**


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlässen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	9	Lochung/ Abstand	F69		F69-S		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)			72	11665476 117,70	11665495 137,20			1	4
			UG	11665488 108,81	11665506 128,31			1	4

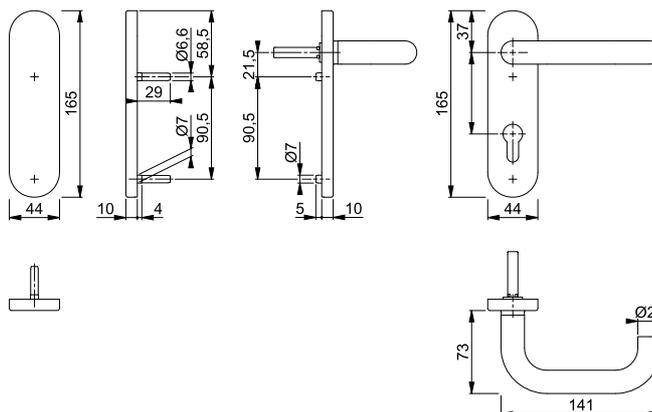

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	9	Lochung	F69	F69-S	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				10722074 64,64	10722082 84,14	1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				10722091 75,89	10722103 95,39	1	4

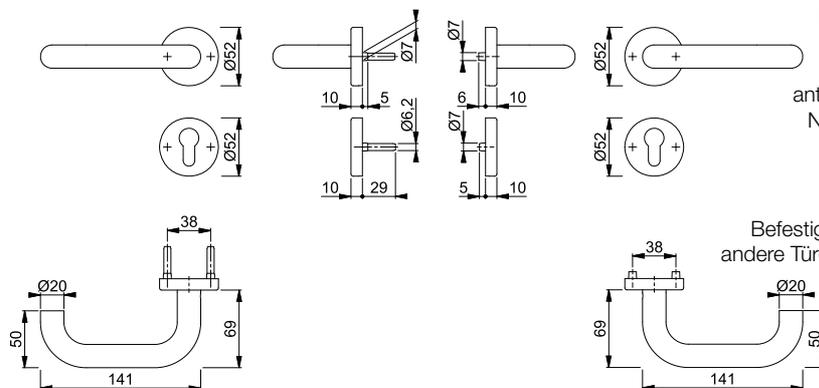

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Paris - FS-E138/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		UG	11665439 104,88	11665452 124,38	1	4
			11665440 95,99	11665464 115,49	1	4

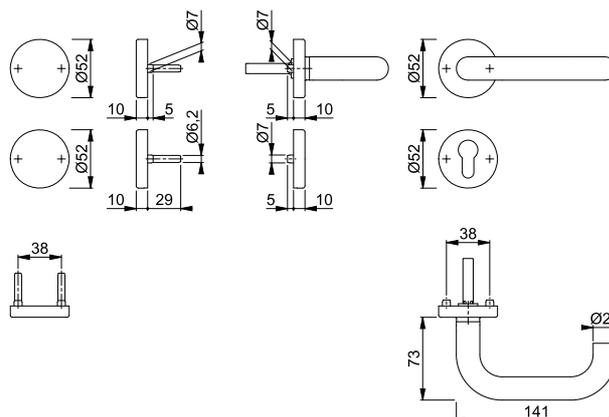

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Paris - FS-K138/353K

duraplus®


HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 37-B140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



3

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9005			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	 72	635429 12,58			1	10
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	 40-65	9	 72	667741 17,63			1	4

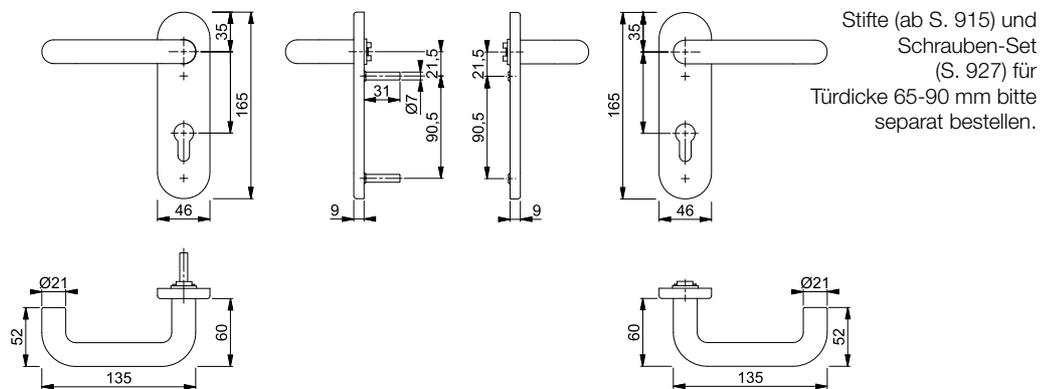

Paris - FS-K138/353K


duraplus®

HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9005			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	 40-65	9	 72	1744870 26,52			1	4
			UG	709274 17,63			1	4

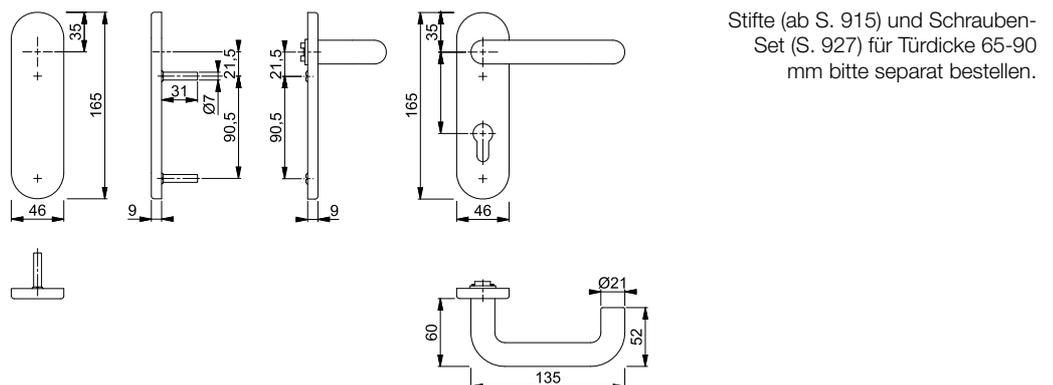

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Paris - FS-K138/15/15S

duraplus®




HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung	F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		726035 15,68				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		40-65	9	716029 20,72				1	4

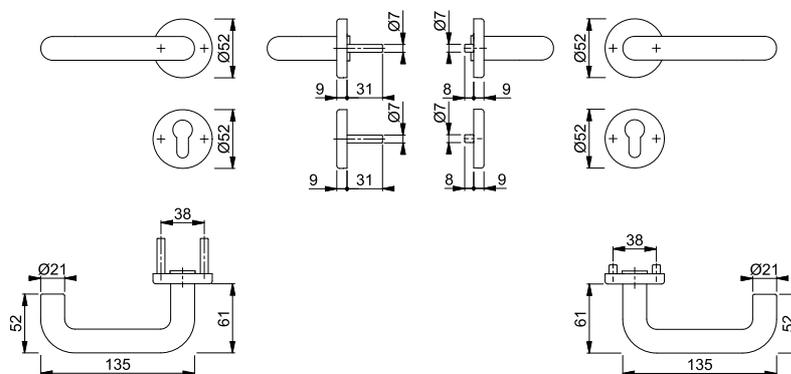

Stifte (ab S. 915) und Schrauben-Set (S. 927) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.

Paris - FS-K138/15

duraplus®




HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern



Beschreibung				F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9		336956 17,91				1	4

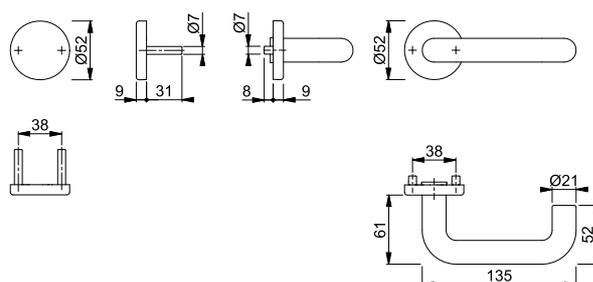

Stifte (ab S. 915) und Schrauben-Set (S. 927) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.



Sertos®

Rotterdam - FS-1401/353KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.		
						Art.-Nr./€	Art.-Nr./€
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	10725671 97,55	10725689 117,05	1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10725769 109,02	10725777 128,52	1	4

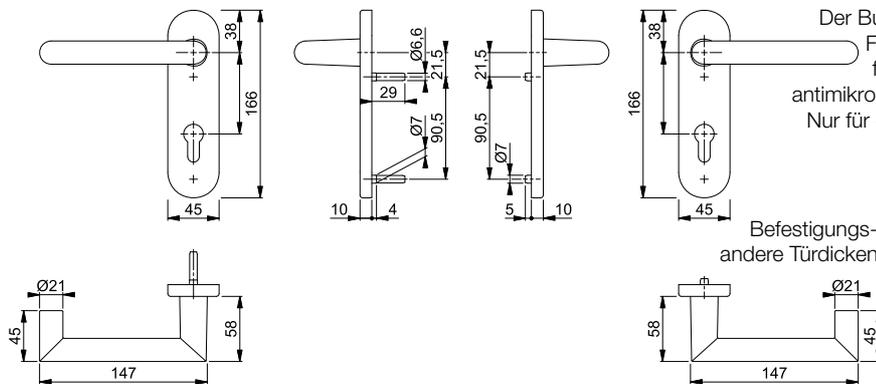

Rotterdam - FS-1401/353KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	72	11663935	1	4
		UG	11663947	1	4

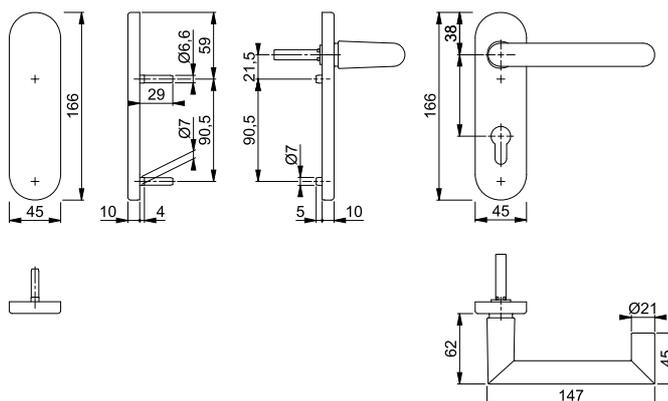

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Rotterdam - FS-1401/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Sertos®

Beschreibung			Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		10726518 94,56	10726526 114,06			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		40-65	9	10726534 106,03	10726542 125,53			1	4

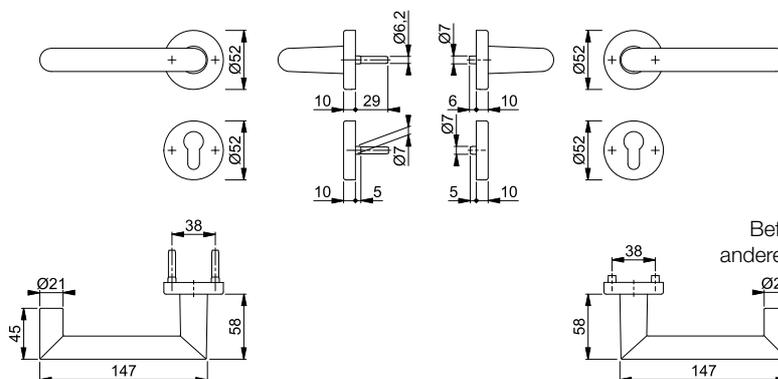

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Rotterdam - FS-1401/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit eha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)				11663145 134,45	11663169 153,95			1	4
				UG 11663157 125,55	11663170 145,05			1	4

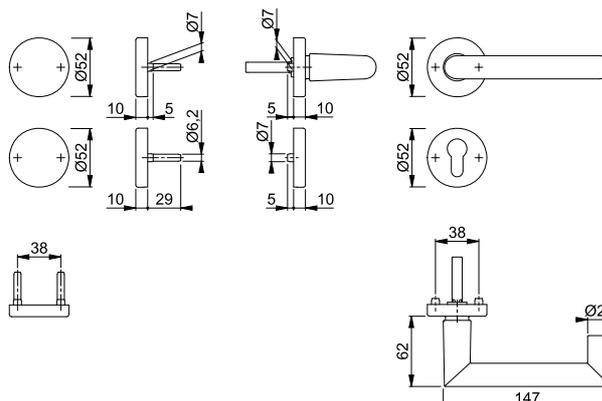

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Rotterdam - FS-E1401/353H

duraplus®



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:


- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



3

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	 72	11537012 130,99	11537140 150,49			1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	 40-65	9	 72	11537024 142,25	11537164 161,75			1	5

Sertos®

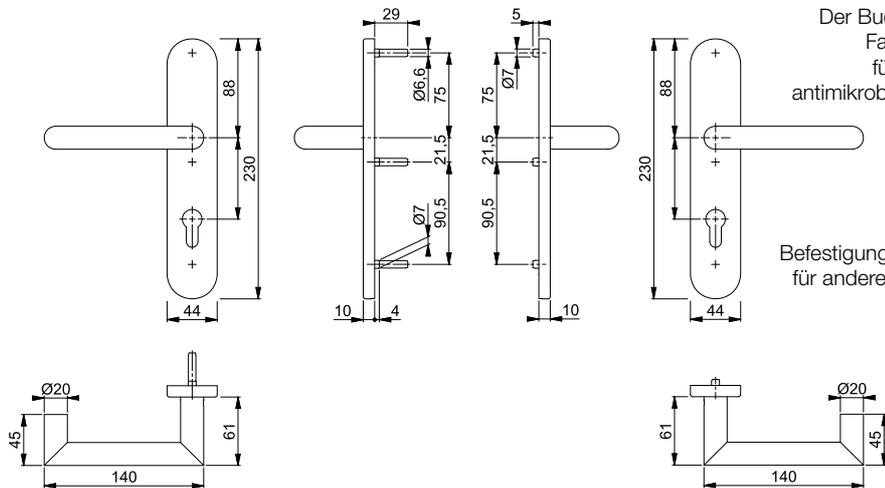

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Rotterdam - FS-E1401/353H

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/Abstand	F69		F69-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	72	72	11665683 171,24	11665713 190,74			1	4
		UG	11665701 162,34	11665725 181,84			1	4

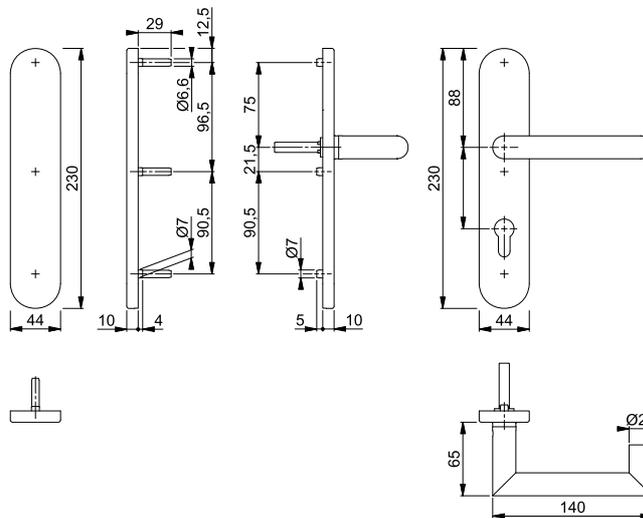

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Rotterdam - FS-E1401/353KH

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	40-65	Lochung/Abstand	F69		F69-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9	72	10722875 102,23	10722883 121,73			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9	72	10722891 113,49	10722912 132,99			1	4

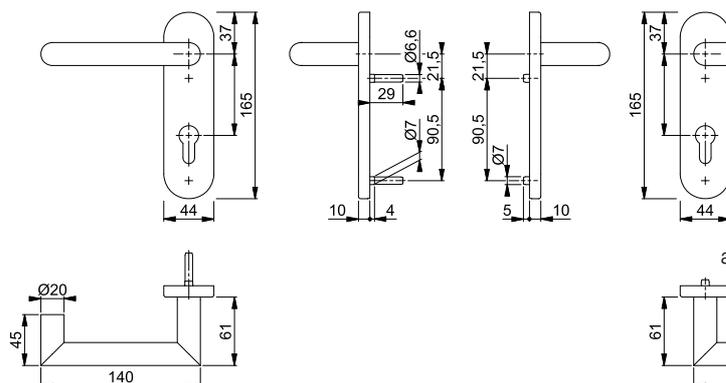

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Sertos®



Rotterdam - FS-E1401/353KH

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

• geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**

- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/Abstand	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	72	F69	11665634 142,48	11665665 161,98	1	4
		UG	11665658 133,59	11665671 153,09	1	4

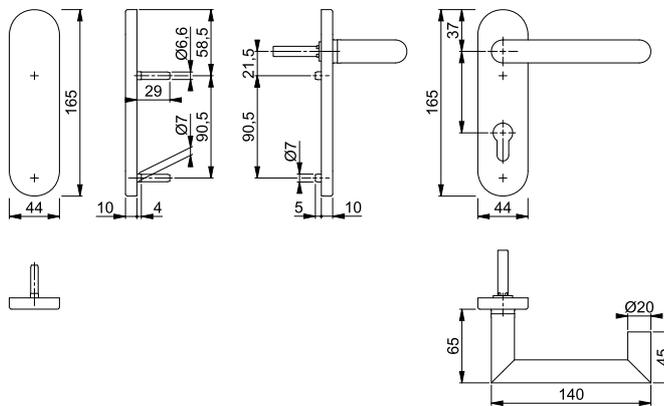

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Rotterdam - FS-E1401/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:


• geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüzyklen), Objekt-Garnitur

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Sertos®

Beschreibung	40-65	Lochung	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9	10722111 89,41	10722120 108,91	1	10	
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9	10722138 100,67	10722146 120,17	1	4	

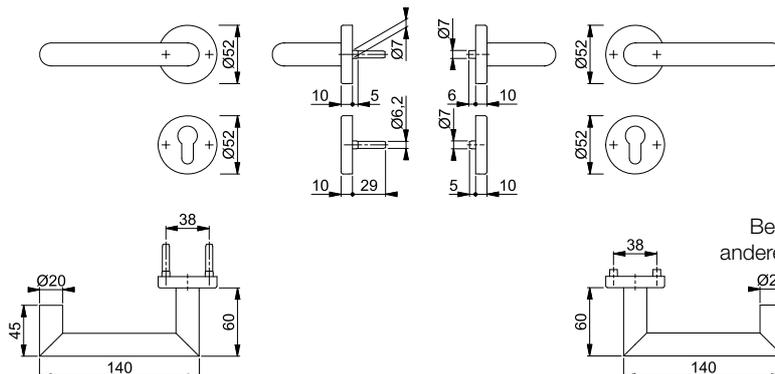

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Rotterdam - FS-E1401/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		UG	11665592 129,66	11665610 149,16	1	4
			11665609 120,77	11665622 140,27		

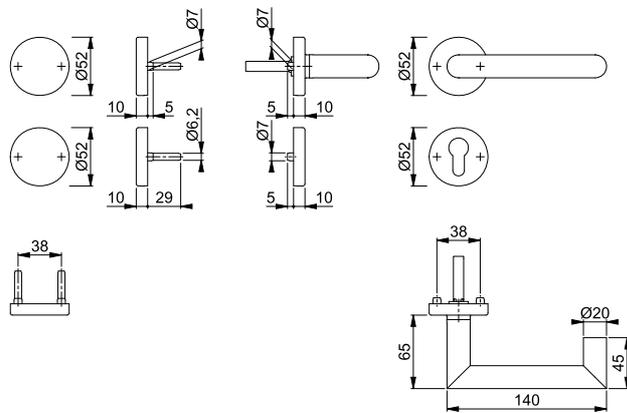

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

San Francisco - FS-1301/353KH

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung	45-65	9	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10725697 78,96		1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10725734 90,43		1	4

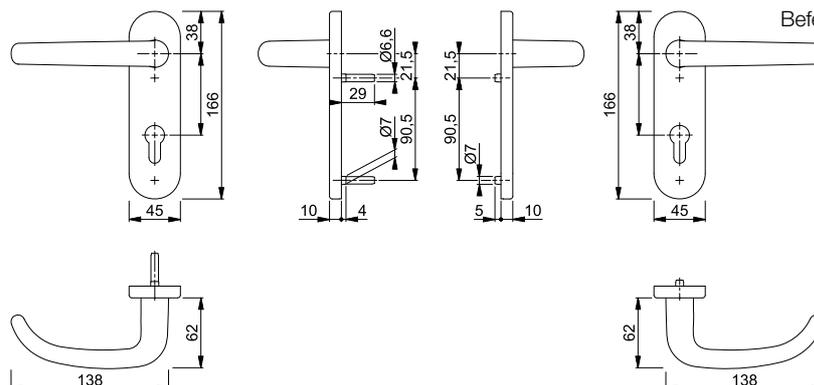

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Sertos®



San Francisco - FS-1301/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:


• geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**

- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

3



Beschreibung	Lochung/Abstand	F1		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	72	11664228		1	4
	UG	11664235		1	4
		118,85			
		109,95			

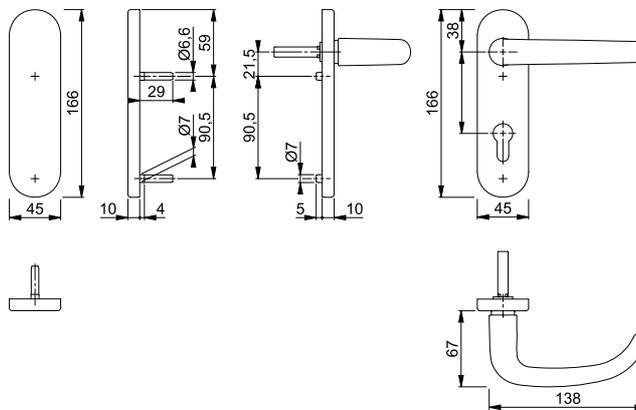

San Francisco - FS-1301/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Sertos®

Beschreibung	Lochung	F1		P.E.	Krt.
		Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		10726551		1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		10726577		1	4
		75,97			
		87,44			

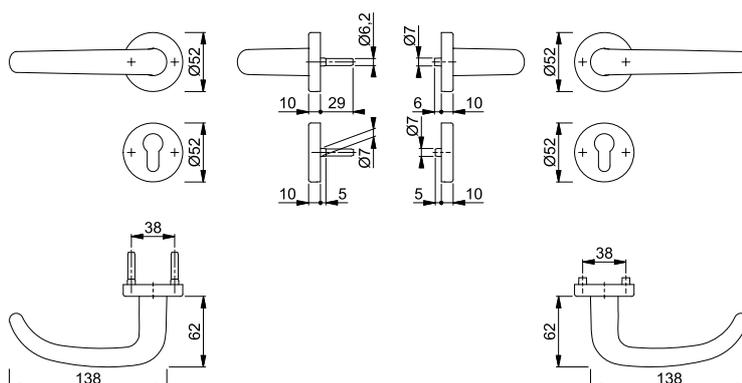

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

San Francisco - FS-1301/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
 • geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**

- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)					11664174			1	4
				UG	11664186			1	4

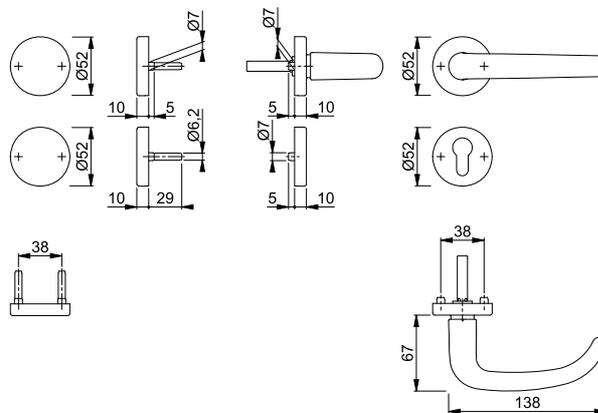



Sertos®

■ **San Francisco - FS-E1301/353H**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückhofedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



3

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	 72	11537498			1	5
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	 40-65	9	 72	11537504			1	5

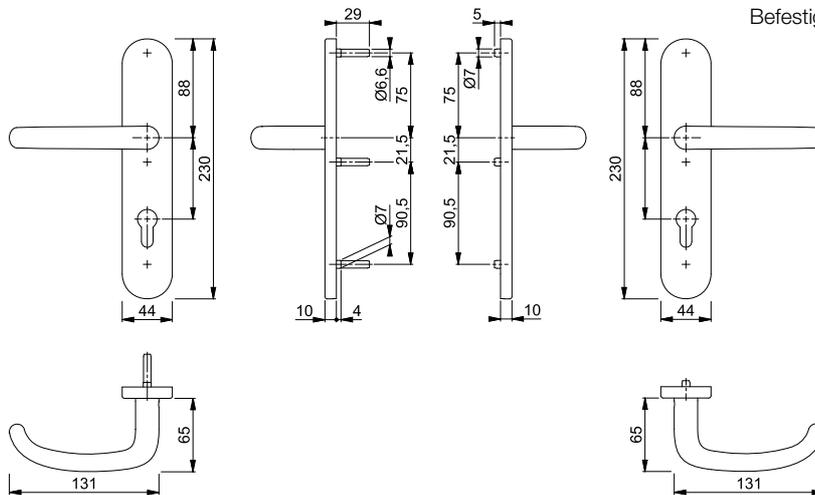

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

■ San Francisco - FS-E1301/353H

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€						
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65			72	11666079				1	4
			UG		11666080				1	4
					156,91					
					148,02					

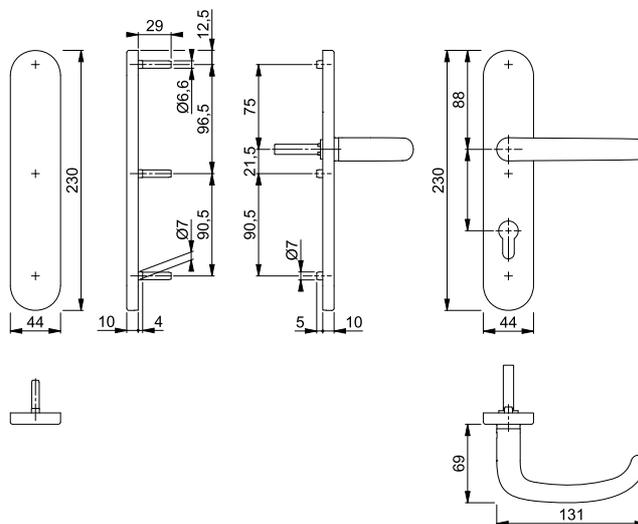



Sertos®

San Francisco - FS-E1301/353KH

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



3

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	 72	10722947 87,91		1	10
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	 40-65	9	 72	10722963 99,16		1	4

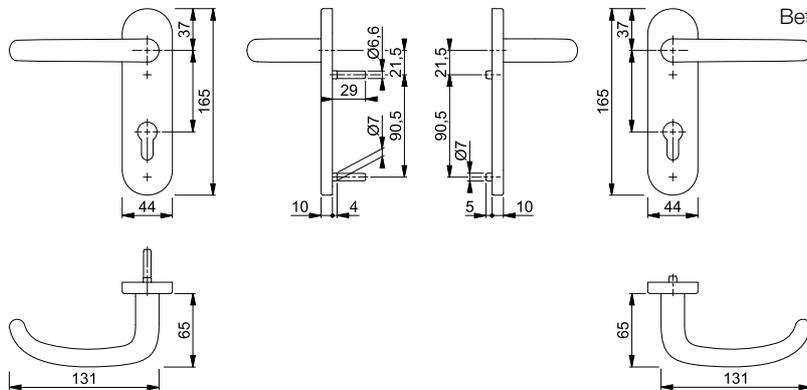

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



San Francisco - FS-E1301/353KH


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlässen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	 40-65		 72	11666025 128,15		1	4
			UG	11666031 119,26		1	4

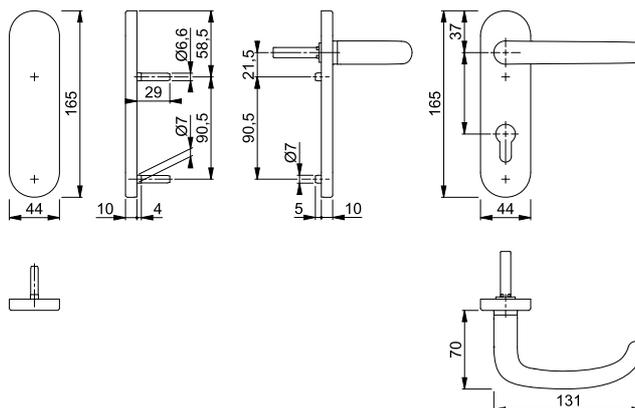

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren



Sertos®

San Francisco - FS-E1301/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERT**Plus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722154 75,09			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		40-65	9	10722162 86,35			1	4

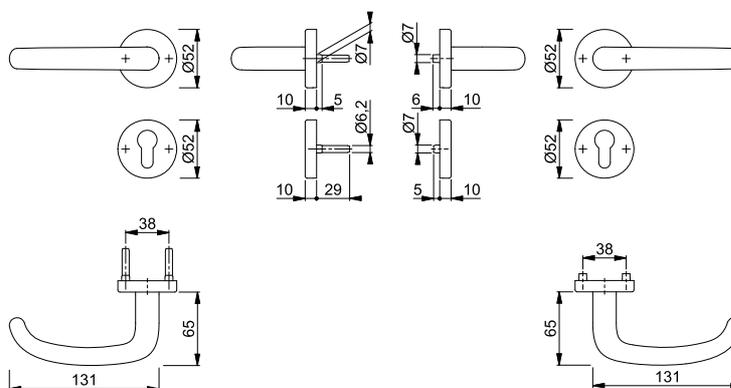

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



San Francisco - FS-E1301/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		40-65		11665956 115,34			1	4
			UG	11665975 106,44			1	4

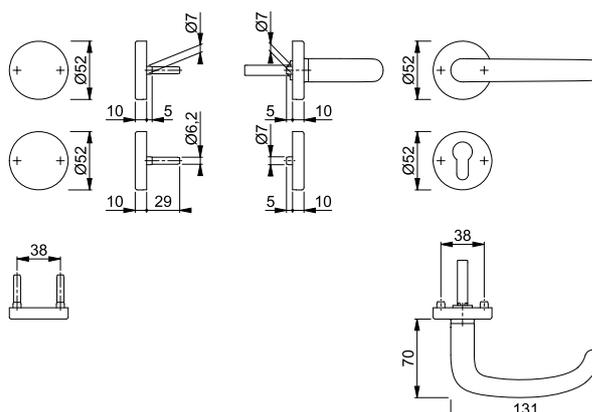



Sertos®

Stockholm - FS-1140/353KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	10725718 67,50	10725726 87,00			1	10

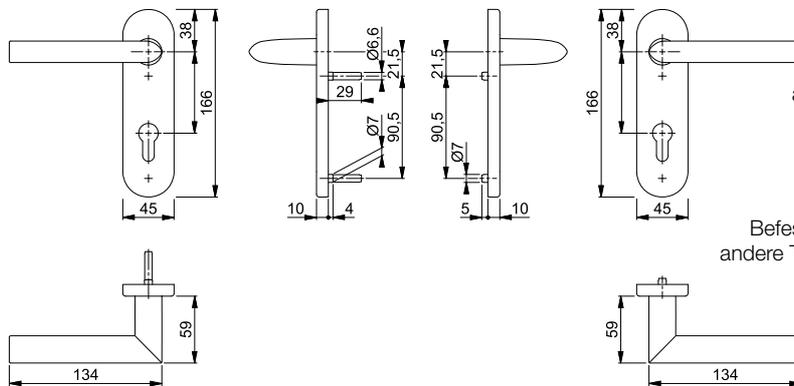

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Stockholm - FS-1140/353KH


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65		72	11663807 107,38	11663875 126,88			1	4
			UG	11663868 98,49	11663881 117,99			1	4

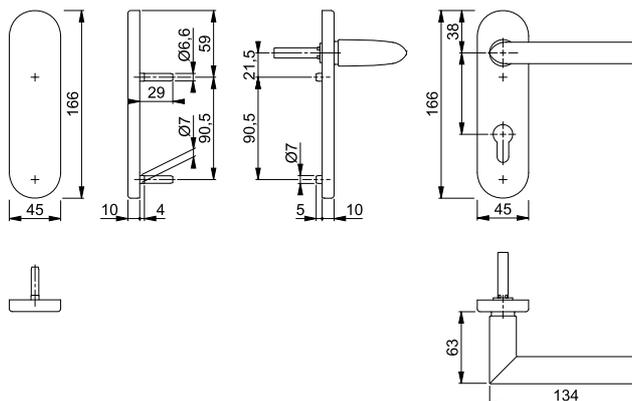

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

Stockholm - FS-1140/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung			Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		10726593 64,51	10726606 84,01			1	10

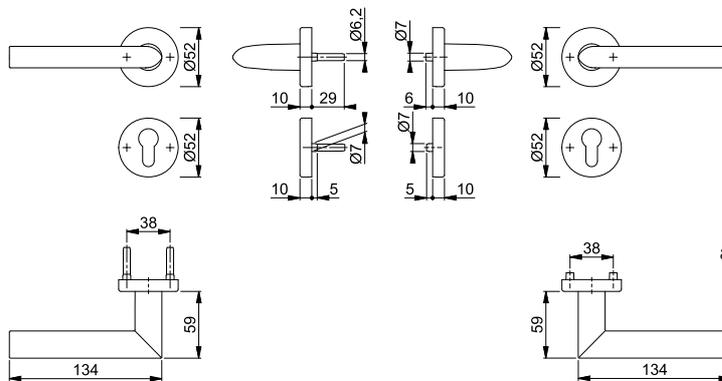

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Stockholm - FS-1140/42H/42HS


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)				11663741 104,39	11663777 123,89			1	4
			UG	11663753 95,50	11663765 115,00			1	4

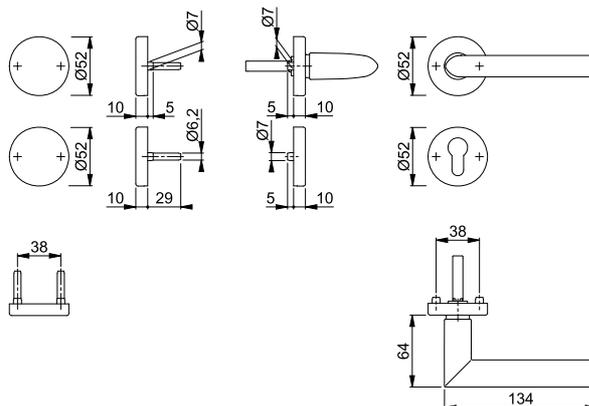

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

■ **Stockholm - FS-E1140/353H**

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



3

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	 72	11537760 109,54	11537899 129,04			1	5

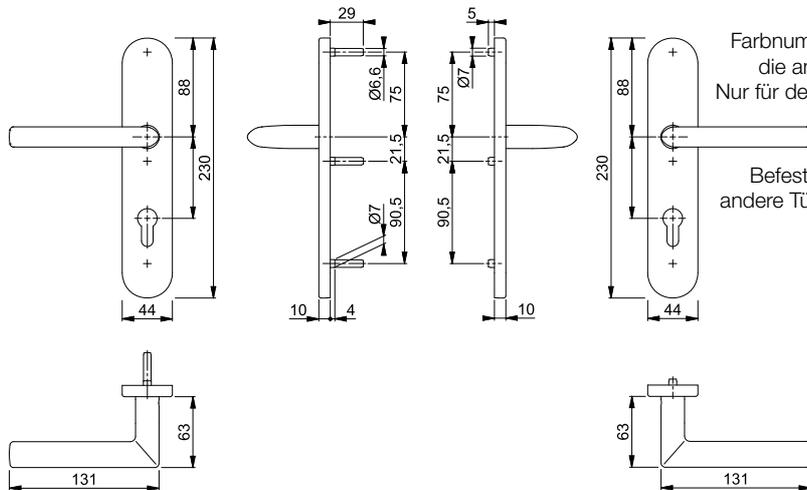

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Stockholm - FS-E1140/353H

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/ Abstand	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		72	11666419 149,79	11666444 169,29	1	4
		UG	11666420 140,89	11666456 160,39	1	4

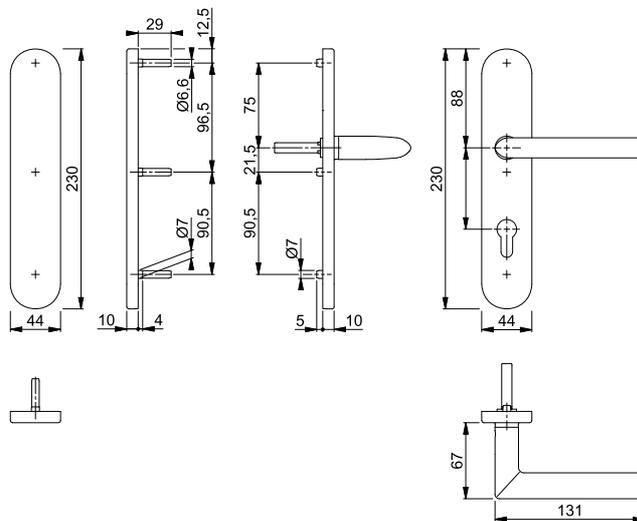

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Stockholm - FS-E1140/353KH

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	40-65	Lochung/ Abstand	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)		9	10722980 80,78	10722998 100,28	1	10

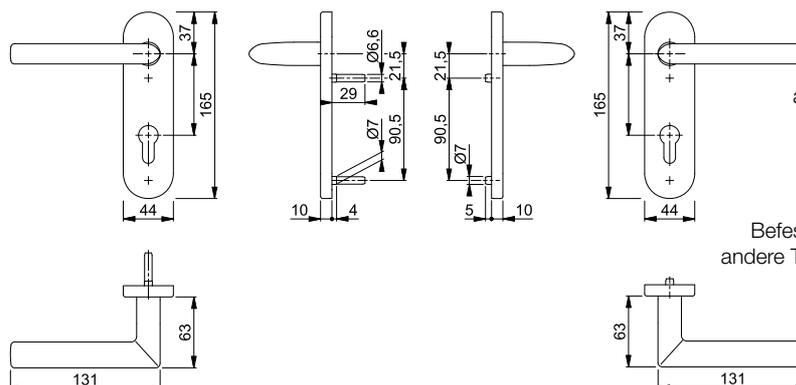

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Sertos®



Stockholm - FS-E1140/353KH

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



3

Beschreibung	40-65	Lochung/Abstand	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		72	11665828 121,03	11665841 140,53	1	4
		UG	11665835 112,14	11665853 131,64		

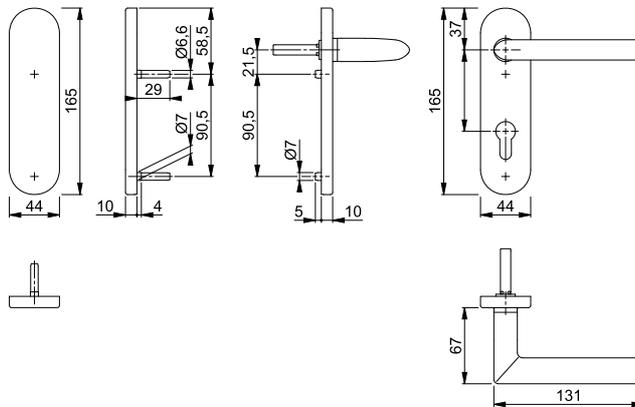

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Stockholm - FS-E1140/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Sertos®

Beschreibung	40-65	9	Lochung	F69	F69-S	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				10722171 67,96	10722197 87,46	1	10

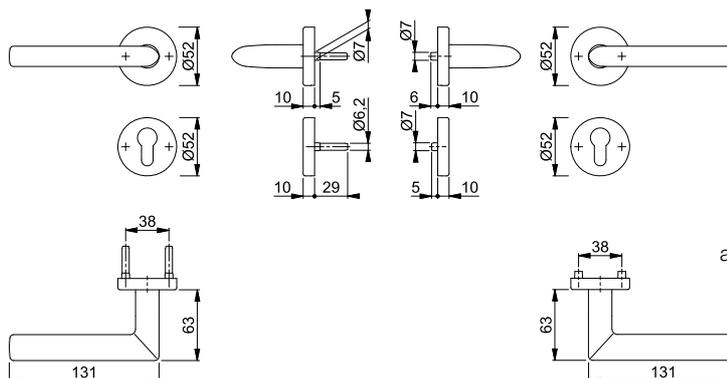

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Stockholm - FS-E1140/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung	F69	F69-S	P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		UG	11665762 108,21	11665798 127,71	1	4
			11665774 99,32	11665804 118,82		

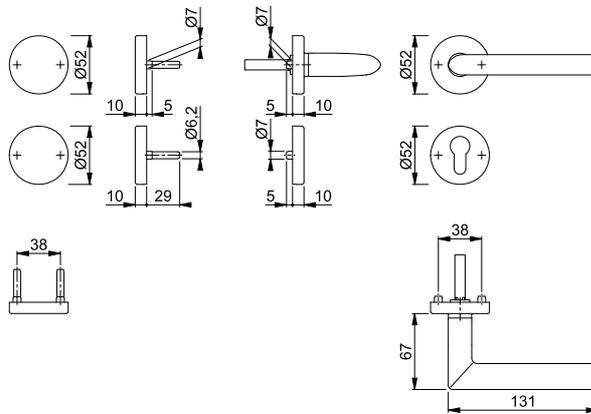

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Stockholm - FS-1141/353KH

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Beschreibung	45-65	9	Lochung/Abstand	F1	F1-2-S	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10725611 93,24	10725620 112,74	1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			72	10725822 104,70	10725831 124,20		

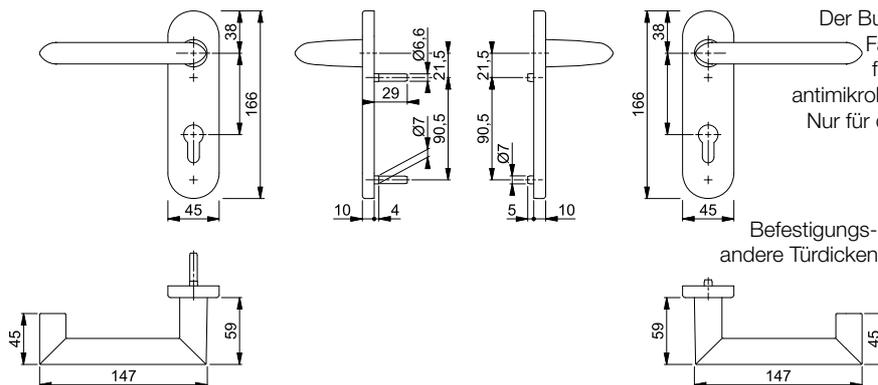

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Sertos®



Stockholm - FS-1141/353KH

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:


• geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**

- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

3



Beschreibung	40-65	Lochung/ Abstand	F1		F1-2-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	72	UG	11664125 133,12	11664149 152,62			1	4
			11664137 124,23	11664150 143,73			1	4

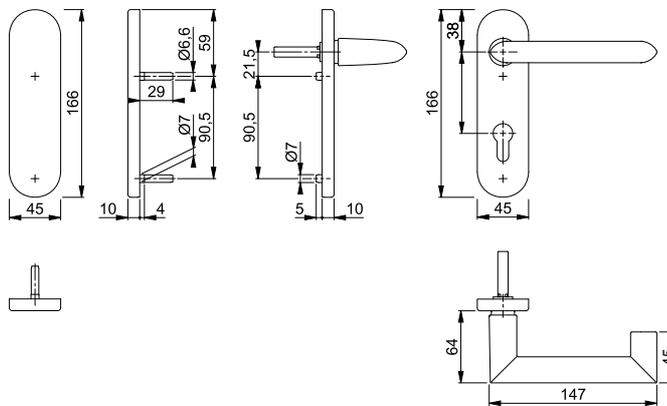

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Stockholm - FS-1141/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:


• geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur

- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Sertos®

Beschreibung	45-65	9	Lochung	F1		F1-2-S		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				10726391 90,25	10726403 109,75			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726411 101,71	10726420 121,21			1	4

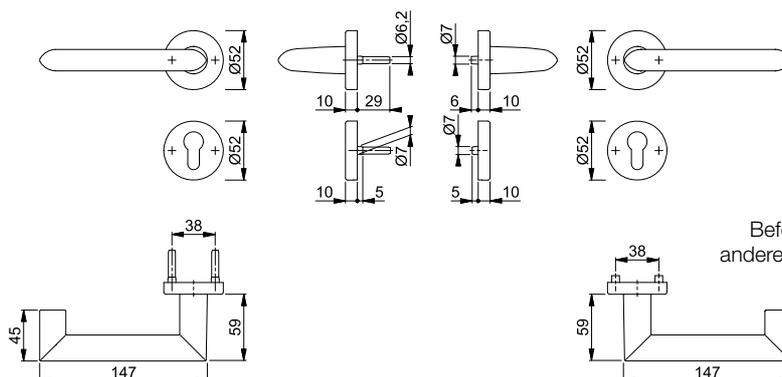

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

Stockholm - FS-1141/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F1	F1-2-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)				11664034	11664071			1	4
				130,13	149,63				
			UG	11664058	11664095			1	4
				121,24	140,74				

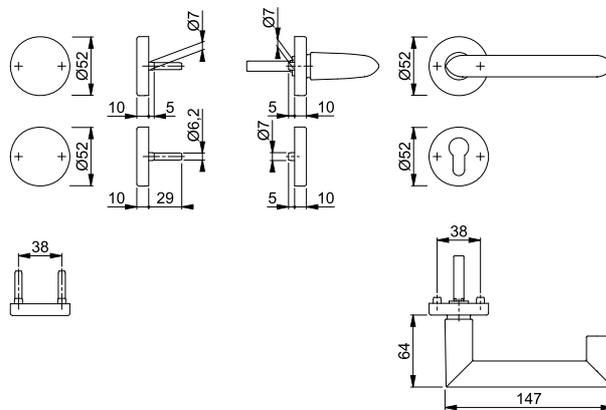

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Sertos®

Stockholm - FS-E1141/353KH


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung			Lochung/Abstand	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				10722656	10722664			1	10
				107,85	127,35				
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				10722681	10722699			1	4
				119,11	138,61				

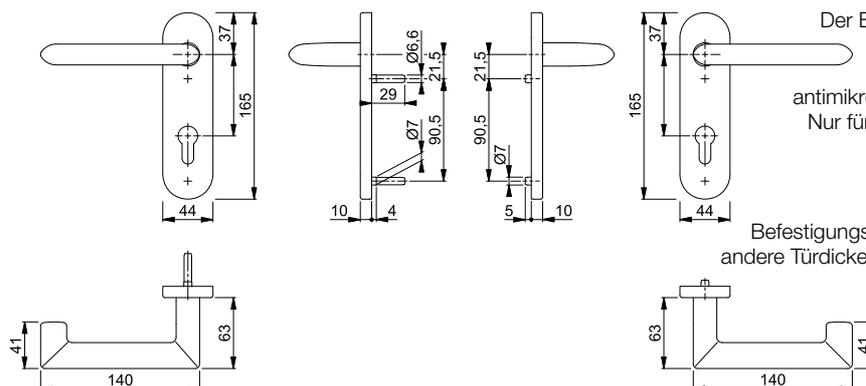

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



Stockholm - FS-E1141/353KH


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/ Abstand	F69		F69-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	72	72	11665907 148,10	11665920 167,60			1	4
		UG	11665919 139,20	11665932 158,70			1	4

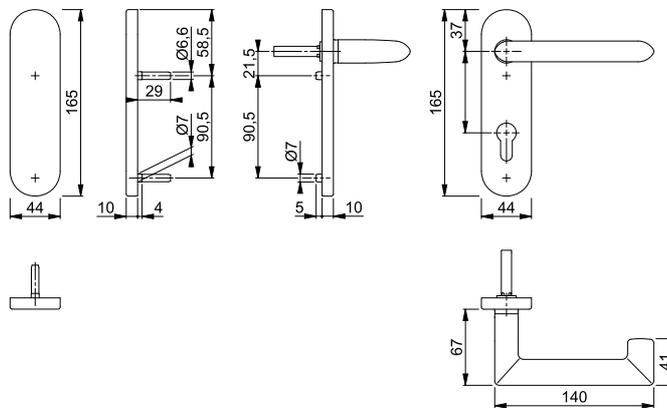

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®



Stockholm - FS-E1141/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Sertos®

Beschreibung	40-65	Lochung	F69		F69-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9	9	10721979 95,03	10721987 114,53			1	10
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9	9	10722007 106,29	10722015 125,79			1	4

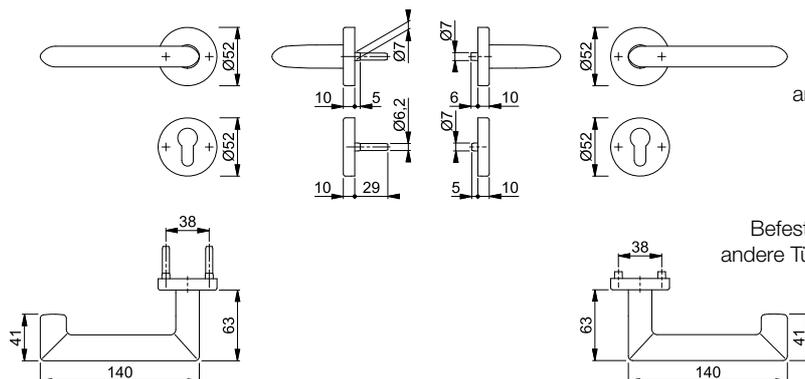

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Stockholm - FS-E1141/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung	F69		F69-S		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		UG	11665865	11665889	135,28	154,78	1	4
			11665877	11665890	126,39	145,89	1	4

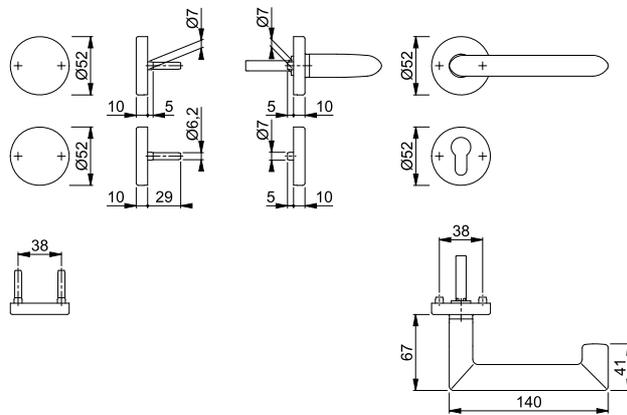

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan®, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan®

Trondheim - FS-E1430/353H

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	40-65	Lochung/Abstand	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	9	72	11538016		1	5
			108,97			

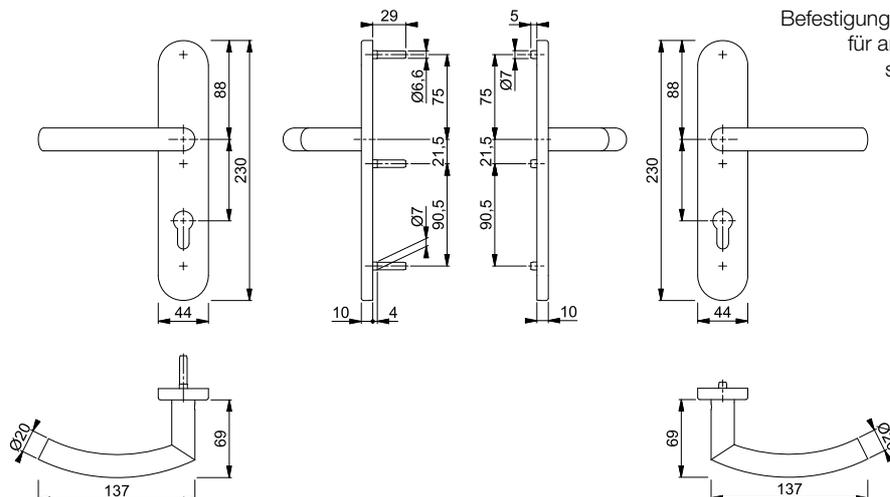

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.

Sertos®



Trondheim - FS-E1430/353H

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montage-Modul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



3

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65		72	11666201				1	4
			UG	11666213				1	4

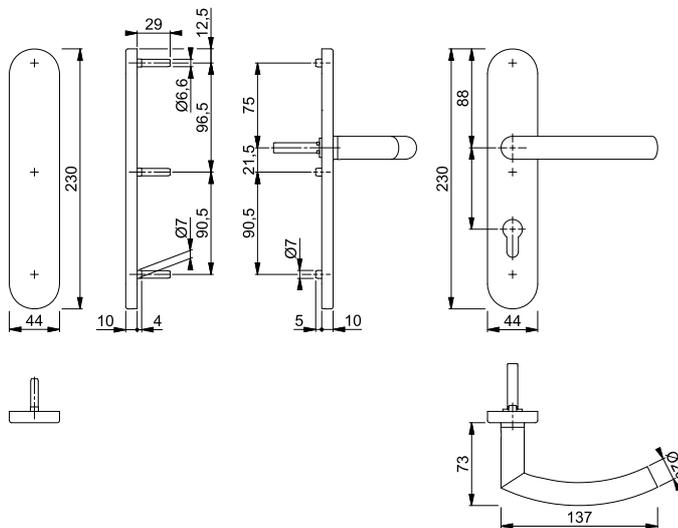

Trondheim - FS-E1430/353KH

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückhofedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Sertos®

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10723051				1	10

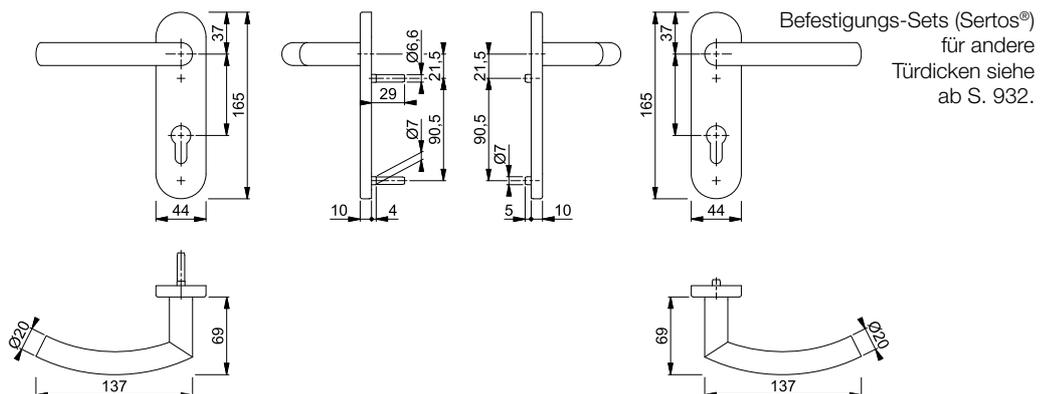

■ Trondheim - FS-E1430/353KH

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/ Abstand	F69		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€			
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		72	11666158		1	4
		UG	11666165		1	4

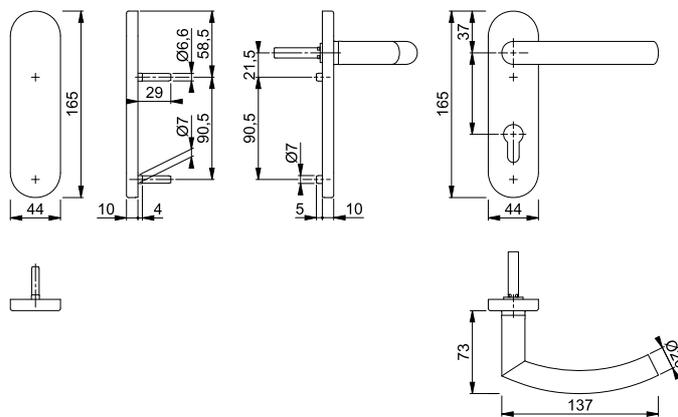

■ Trondheim - FS-E1430/42H/42HS

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Sertos®

Beschreibung	40-65	9	Lochung	F69		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€			
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				10722234		1	10
				67,39			

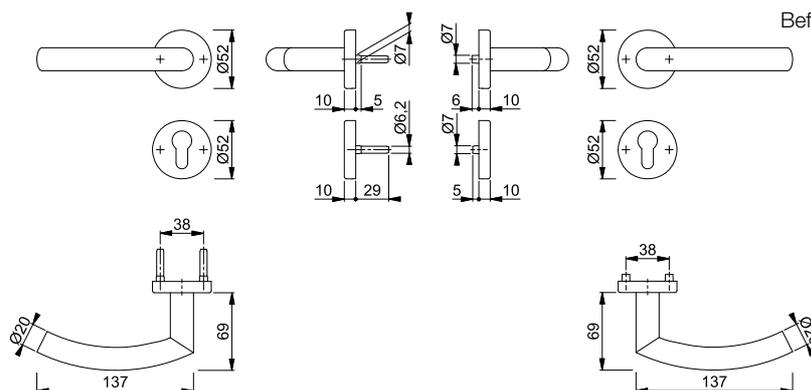

Befestigungs-Sets (Sertos®) für andere Türdicken siehe ab S. 932.



■ Trondheim - FS-E1430/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



3

Beschreibung	40-65	Lochung	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		UG	11666110 107,64			1	4	
			11666134 98,75			1	4	

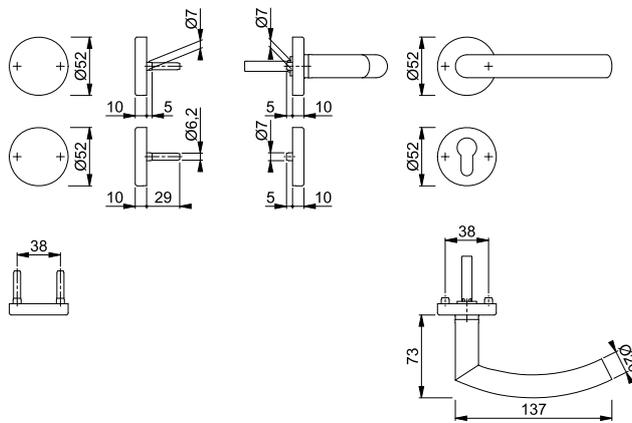

■ Trondheim - FS-E1431/353H


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsschlössern nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	Lochung/Abstand	F69				P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		72	11667849 177,71			1	4	
		UG	11667862 168,82			1	4	

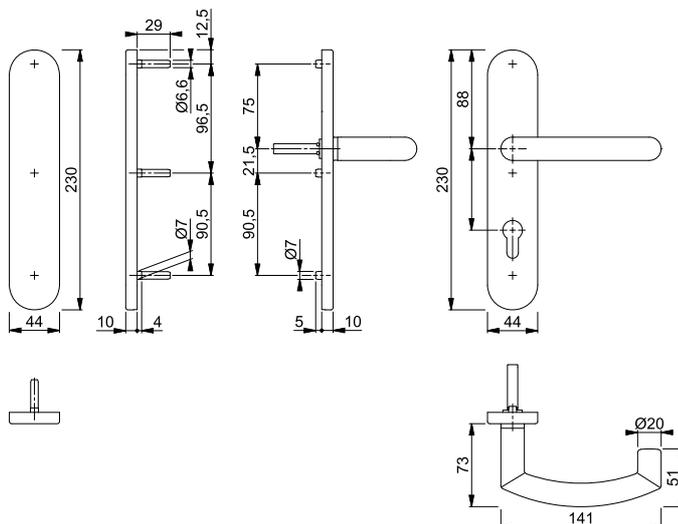

Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren

■ Trondheim - FS-E1431/353KH

duraplus®




Sertos®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5



Beschreibung	40-65	9	Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				72	10723026			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)				72	10723034			1	4
					108,71				119,96

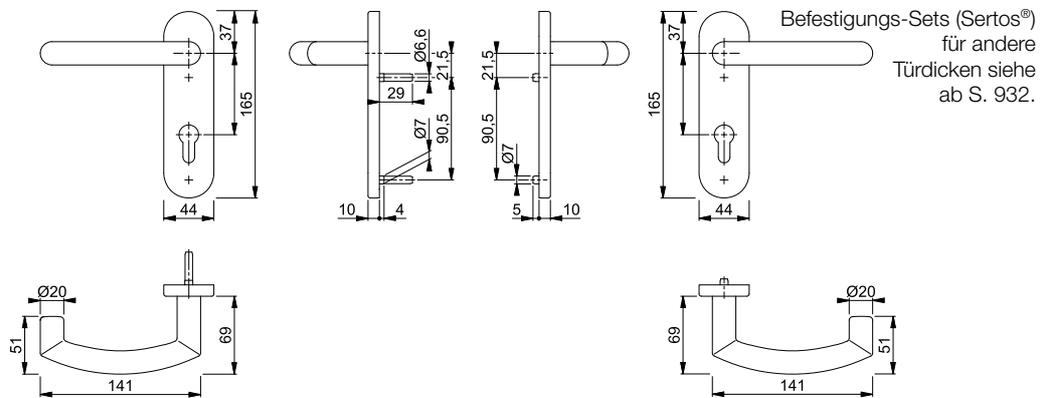

■ Trondheim - FS-E1431/353KH

duraplus®




HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung	40-65	9	Lochung/ Abstand	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)				72	11666705			1	4
			UG		11666717			1	4
					148,95				140,06

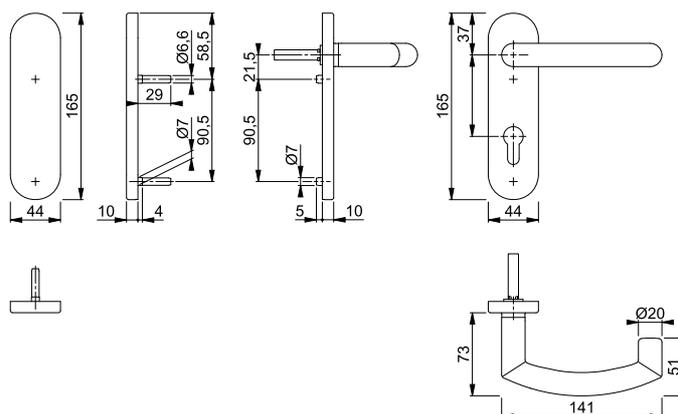



Sertos®

Trondheim - FS-E1431/42H/42HS

duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47-D1150A** und **PIVCERTPlus** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos®**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



3

Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722200 95,89			1	10
FS-Antipanic-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	 40-65	9		10722218 107,15			1	4

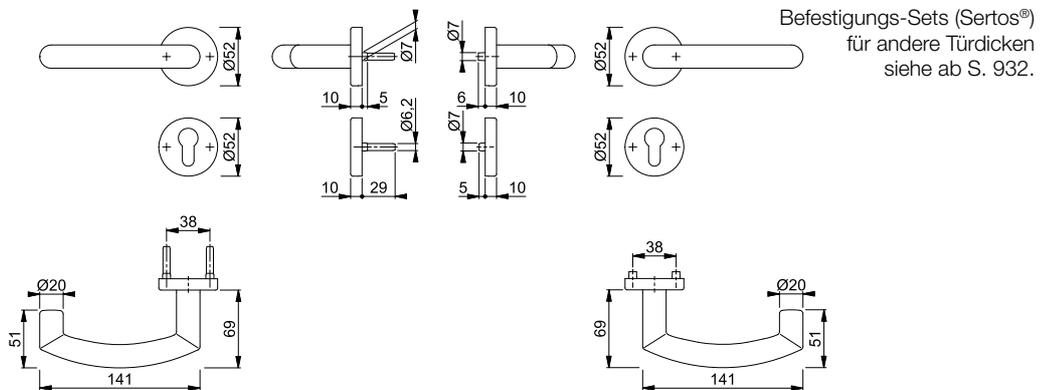

Trondheim - FS-E1431/42H/42HS

duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangsverschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit epha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4



Beschreibung			Lochung	F69			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€				
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)		40-65		11666584 136,14			1	4
			UG	11666645 127,24			1	4

